

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**FRANCESA 1 - CLIO NOVO E ANTIGO  
PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE**

**SR 110026  
CARGA 7**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

**INDICE****FRANCESA 1 - CLIO NOVO E ANTIGO  
PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE****CITROEN - XANTIA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP3.2**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP3.2  
Reset Via Pinça Soic 8.....05

**CITROEN - ZX****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP3.2**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP3.2  
Reset Via Pinça Soic 8.....08

## INDICE

**FRANCESA 1 - CLIO NOVO E ANTIGO  
PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE****PEUGEOT - 106 / 306****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP3.2**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP3.2	
Reset Via Pinça Soic 8.....	11

**PEUGEOT - 206 / 207****B.S.I.**

Rotina Para Verificação - B.S.I.	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	14
Ilustração do localização, retirada e desmontagem do B.S.I.....	17
Ilustração da placa de circuito e localização da memória do B.S.I.....	18
Ilustração da aplicação da pinça SOIC 8.....	19

## INDICE

## FRANCESA 1 - CLIO NOVO E ANTIGO PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE

### RENAULT CLIO ATE ANO 2002

#### IMOBILIZADOR P8200032776H

Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H.....	20
Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	21
Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H - Reset Via Pinça Soic 8.....	22
Ilustração do Imobilizador Sistema P8200032776H Renault Clio ate Ano 2002 Identificação do Imobilizador.....	26
Ilustração do Imobilizador Sistema P8200032776H Renault Clio ate Ano 2002 Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	27

#### IMOBILIZADOR P7700312251G

Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G.....	23
Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	24
Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G - Reset Via Pinça Soic 8.....	25
Ilustração do Imobilizador Sistema P7700312251G Renault Clio ate Ano 2002 Identificação do Imobilizador.....	28
Ilustração do Imobilizador Sistema P7700312251G Renault Clio ate Ano 2002 Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	29

### RENAULT - CLIO ATE ANO 2002

#### CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NR2.C1 Reset Via Pinça Soic 8.....	30
Ilustração da Identificação Da Central Magneti Marelli IAW 5NR2.C1.....	35
Ilustração da Localização da Memória a ser Programada.....	36
Ilustração de Como Usar a Pinça Soic 8 Para Fazer o Reset da Memória.....	37

### RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011 / CLIO SEDAN ANO 2003 A 2011

#### BODY COMPUTER

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	38
---	----

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XANTIA  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1 - RESET VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Xantia) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Citroen

- Xantia

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\Xantia

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XANTIA

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo

Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP3.1 Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para as seguintes centrais: Motronic MP 3.2 / Motronic MP 5.1 / Motronic MP 5.1.1 / MP 5.2 / Marelli IAW 8P ( Via soquete 03).

Escolha o sistema

\*\*\*\Xantia\Central

- Motronic MP 3.1
- Motronic MP 3.2
- Motronic MP 5.1
- Motronic MP 5.1.1
- Motronic MP 5.2
- Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic MP3.1

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93C46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para as seguintes memórias: SMD 93CS46 / SMD B58097 / SMD B58221.

Escolha a memória

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (93C46)
- SMD (93CS46)
- SMD (B58097)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XANTIA  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1 - RESET VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao  
\*\*\*\SMD (93C46)  
• Reset  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao  
Aguarde  
Programando...  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

### 9º Passo

Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opcao  
SUCESSO  
Gravacao ok!  
ENTER  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - ZX  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione ZX) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Citroen

- ZX

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\ZX

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo

Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP3.2 Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para as seguintes centrais: Motronic MP 5.1 / Motronic MP 5.1.1 / MP 5.2 / Marelli IAW 8P (Via soquete 03).

Escolha o sistema

\*\*\*\Xantia\Central

- Motronic MP 3.2
- Motronic MP 5.1
- Motronic MP 5.1.1
- Motronic MP 5.2
- Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic MP3.2

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93C46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para as seguintes memórias: SMD 93CS46 / SMD B58097 / SMD B58221.

Escolha a memória

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (93C46)
- SMD (93CS46)
- SMD (B58097)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93C46)

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 9º Passo



Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opção

SUCESSO

Gravacao ok!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 106

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

Este procedimento é usado também para os veículos:  
Peugeot 306.

## 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 106) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Peugeot

- 106

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\106

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 106

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo

Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP3.2 Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para as seguintes centrais: Motronic MP 5.1 / Motronic MP 5.1.1 / MP 5.2 / Marelli IAW 8P (Via soquete 03).

Escolha o sistema

\*\*\*\Xantia\Central

- Motronic MP 3.2
- Motronic MP 5.1
- Motronic MP 5.1.1
- Motronic MP 5.2
- Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic MP3.2

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93C46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para as seguintes memórias: SMD 93CS46 / SMD B58097 / SMD B58221.

Escolha a memória

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (93C46)
- SMD (93CS46)
- SMD (B58097)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 106

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93C46)

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 9º Passo



Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opção

SUCESSO

Gravacao ok!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE**  
**B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

Este procedimento é usado também para os veículos:  
Peugeot 207.

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 206) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione B.S.I.)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\206

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE  
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Peugeot\206\B.S.I.

- 2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\B.S.I. \2002 em diante

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Siemens

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a seguinte memória: SMD95160

Escolha a memória

\*\*\*\Siemens\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE  
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Ler senha.  
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25160)

Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar




## PEUGEOT - 206 - B.S.I.

### ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, RETIRADA E DESMONTAGEM DO B.S.I.



Localizando o B.S.I.


B.S. I removido

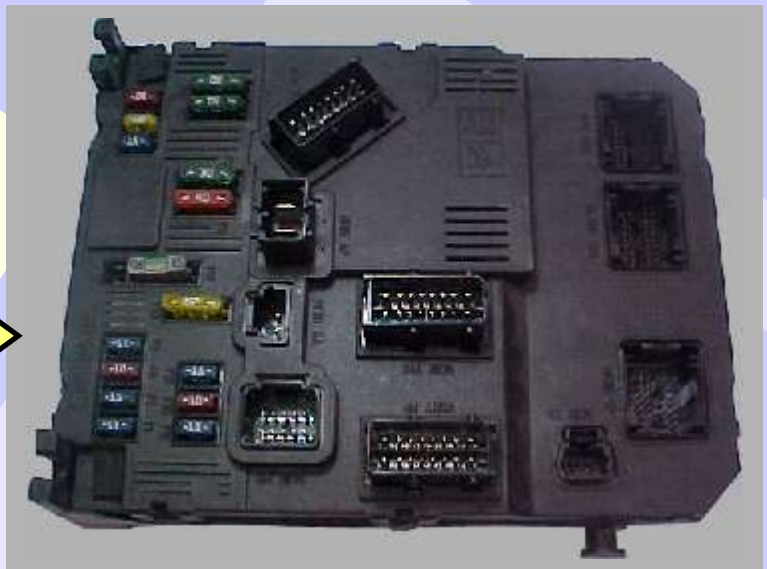


Abrindo o B.S.I.

**PEUGEOT - 206 - B.S.I.**

## **ILUSTRAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO E LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO B.S.I.**

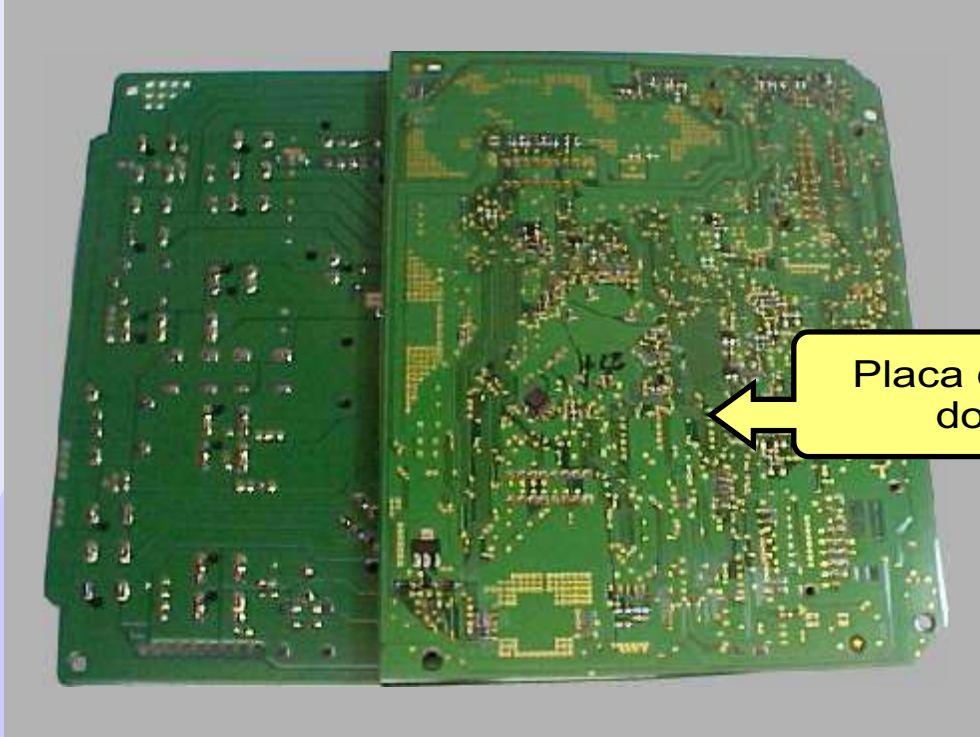


Placa de Circuito  
do B.S.I.

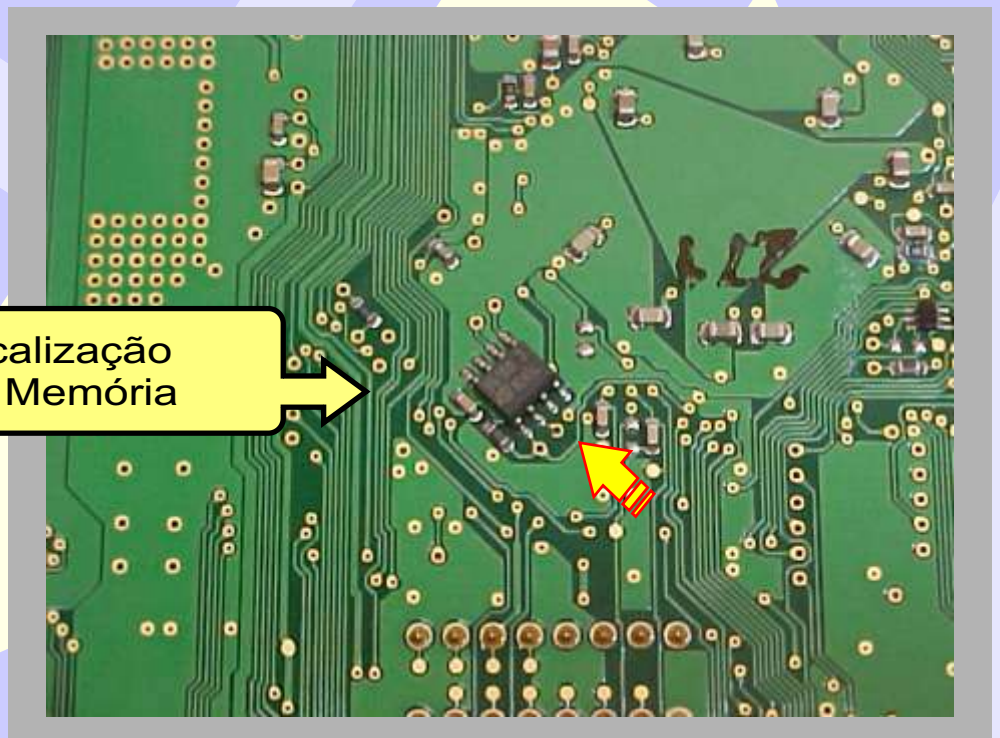


Localização  
da Memória

PEUGEOT - 206 - B.S.I.

## ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8

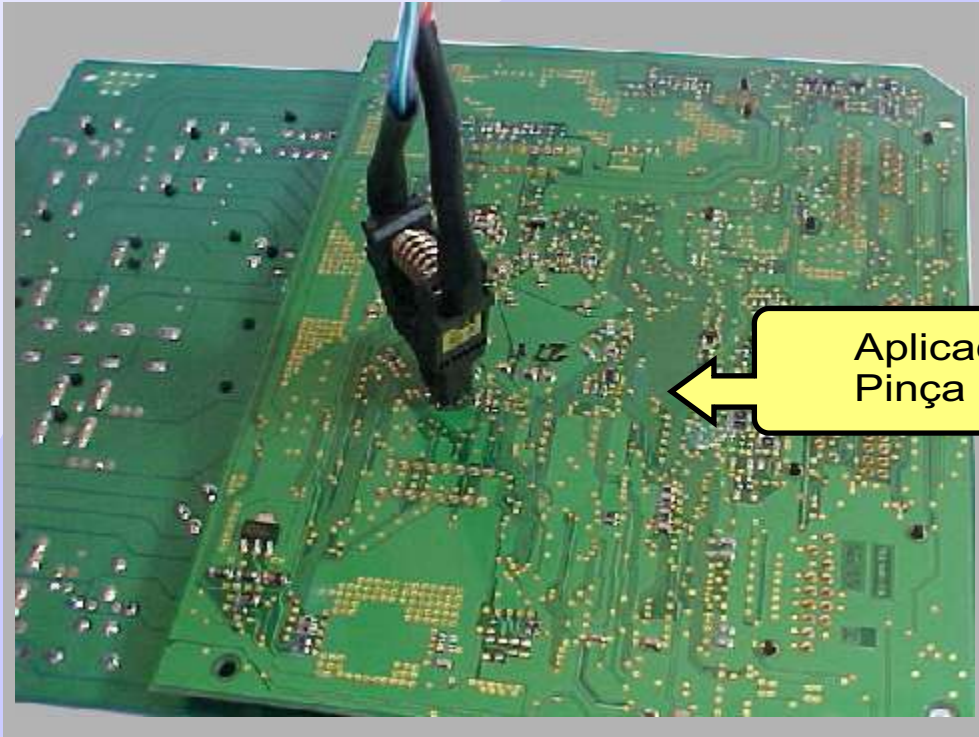

Aplicação da  
Pinça Soic 8

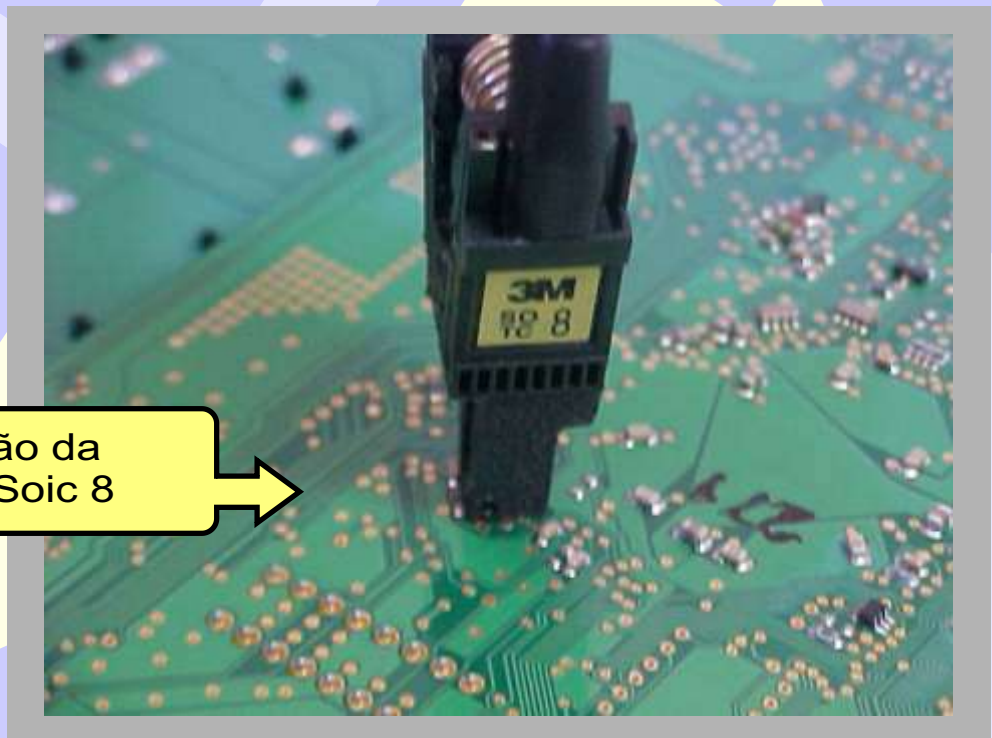

Posição da  
Pinça Soic 8

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - P8200032776H**

### 1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o modelo de Imobilizador que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione P8200032776H) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Sagem\Pinca Soic 8

- P8200032776H
- P7700312251G

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

### RENAULT CLIO ATE ANO 2002

### IMOBILIZADOR - P8200032776H - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

#### 4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este procedimento serve também para a memória SMD (B58221)

Escolha a memoria

\*\*\*\P8200032776H

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 6º Passo



Após a leitura da senha aparecerá esta tela mostrando a senha do immobilizador indicando que o procedimento foi realizado corretamente.. Apertando ENTER volta ao 5º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Senha do immobilizador:  
1111

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - P8200032776H - RESET VIA PINÇA SOIC 8**

## 4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este procedimento serve também para a memória SMD (B58221)

Escolha a memória

\*\*\*\P8200032776H

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 5º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93C46)


- Ler senha
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção


Aguarde 

Salvando memória  
Espere...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - P7700312251G**

### 1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o modelo de Imobilizador que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione P7700312251G) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Sagem\Pinca Soic 8

- P8200032776H
- P7700312251G

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002**

**IMOBILIZADOR - P7700312251G - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este procedimento serve também para a memória SMD (B58221)

Escolha a memoria

\*\*\*\P77003112251G

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 6º Passo



Após a leitura da senha aparecerá esta tela mostrando a senha do immobilizador indicando que o procedimento foi realizado corretamente.. Apertando ENTER volta ao 5º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Senha do immobilizador:  
1111

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar





**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - P7700312251G - RESET VIA PINÇA SOIC 8**

## 4º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este procedimento serve também para a memória SMD (B58221)

Escolha a memória

\*\*\*\P77003112251G

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93C46)


- Ler senha
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção


Aguarde 

Salvando memória  
Espere...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando...


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## IMOBILIZADOR SISTEMA P8200032776H - RENAULT CLIO ATE ANO 2002 IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR



**Imobilizador Sagem  
removido**


**Identificação  
do Imobilizador Sagem**

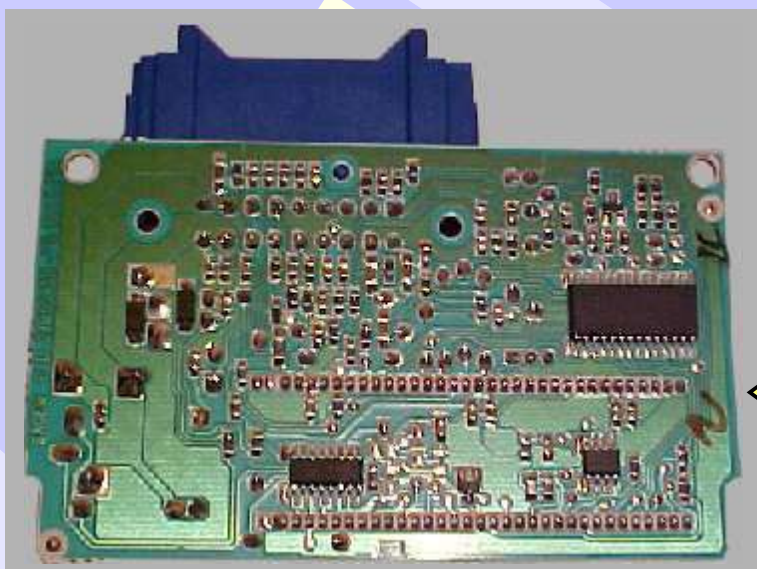

**Placa de Circuito  
do Imobilizador Sagem**



**CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA**

## IMOBILIZADOR SISTEMA P8200032776H - RENAULT CLIO ATE ANO 2002 LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8

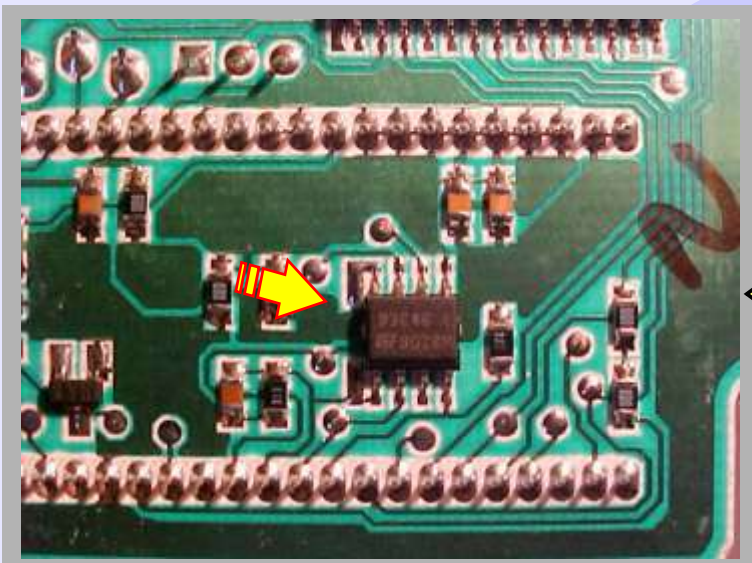

Localização da Memória SMD 93C46

Aplicação da Pinça Soic 8

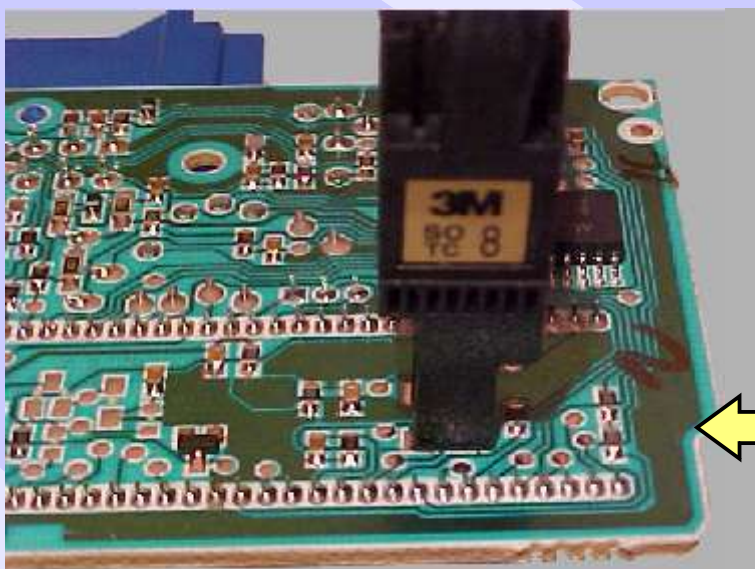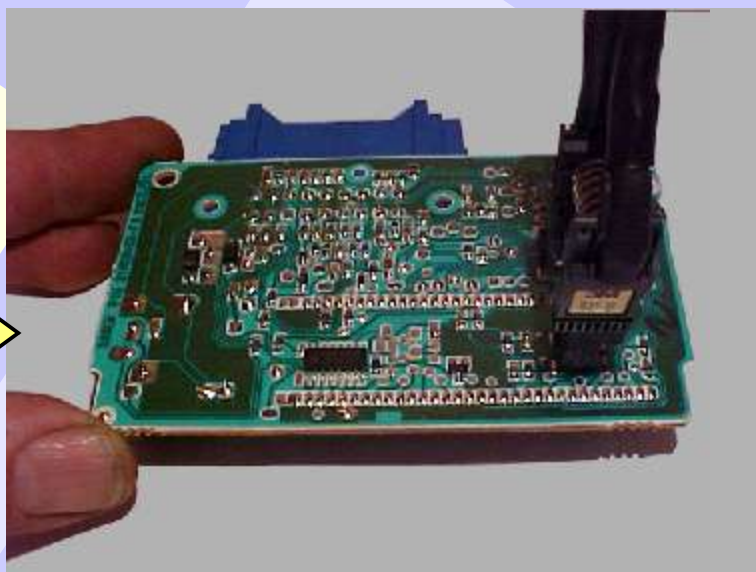

Posição da Pinça Soic 8

**VOLTA  
AO  
INDICE**

## IMOBILIZADOR SISTEMA P7700312251G - RENAULT CLIO ATE ANO 2002 IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR - SISTEMA SAGEM




Visualização do Imobilizador P7700312251G

Identificação do Imobilizador P7700312251G




Visualizando a Placa de Circuito do Imobilizador P7700312251G

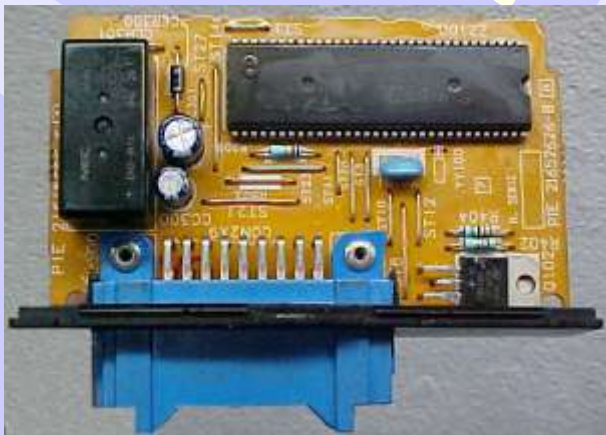

Localizando a Serial EEPROM na Placa de Circuito




## IMOBILIZADOR SISTEMA P7700312251G - RENAULT CLIO ATE ANO 2002 LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8

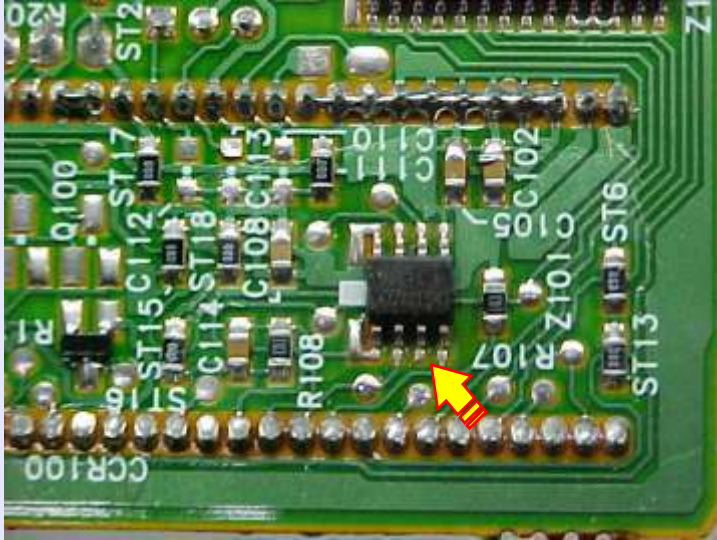

Identificando a Serial EEPROM na Placa de Circuito

Aplicando a Pinça Soic 8 na memória

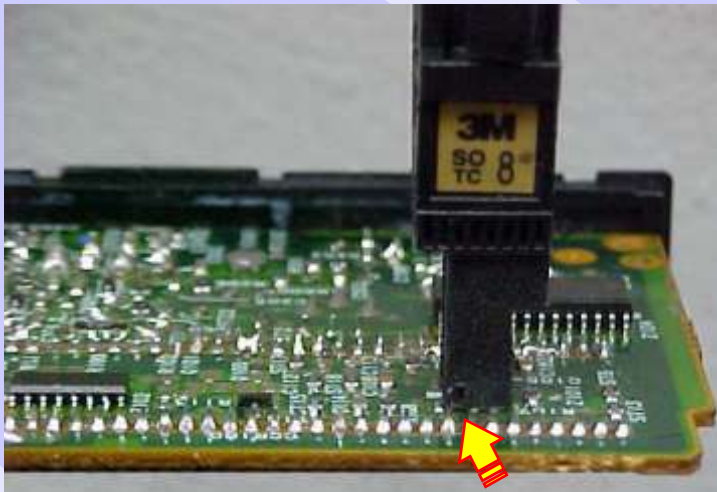

Posição da Pinça Soic 8 lado Pino 1

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO ATE ANO 2002

CENTRAL MAGNETEI MARELLI IAW 5NR 2C1 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Clio) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Até ano  
2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

Fabricante\Renault\Clio

- Ate 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Clio\Ate 2002

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002  
CENTRAL MAGNETEI MARELLI IAW 5NR 2C1  
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento seleccione IAW 5NR 2.C1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Clio Ate 2002\Central

- IAW 5NR 2.C1
- Motronic 3.1

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Central\IAW 5NR 2.C1

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 7º Passo

Escolha a memoria a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memoria

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002  
CENTRAL MAGNETEI MARELLI IAW 5NR 2C1  
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

### 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset).  
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*SMD (25160)

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



### 9º Passo



Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 3.1  
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 3.1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Clio Ate 2002\Central

- IAW 5NR 2.C1
- Motronic 3.1

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Central \Motronic 3.1

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93CS46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (B58221).

Escolha a memoria

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (93CS46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 3.1  
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset).  
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*SMD (25160)

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 5º Passo



Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção


Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**

**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**

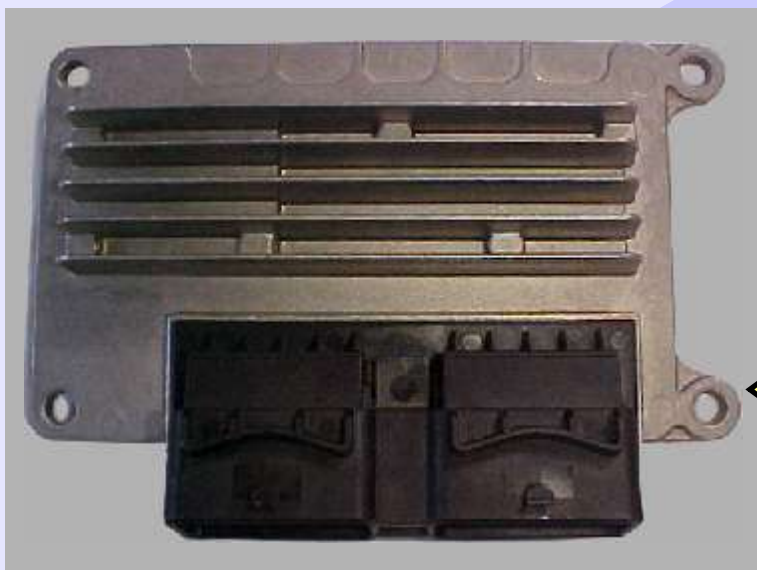

**Tampa da Central  
Marelli  
IAW 5NR2.C1**

**Identificação  
da Central  
Marelli  
IAW 5NR2.C1**




**Placa de Circuito  
da Central  
Marelli  
IAW 5NR2.C1**




**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**

**ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA A SER PROGRAMADA**

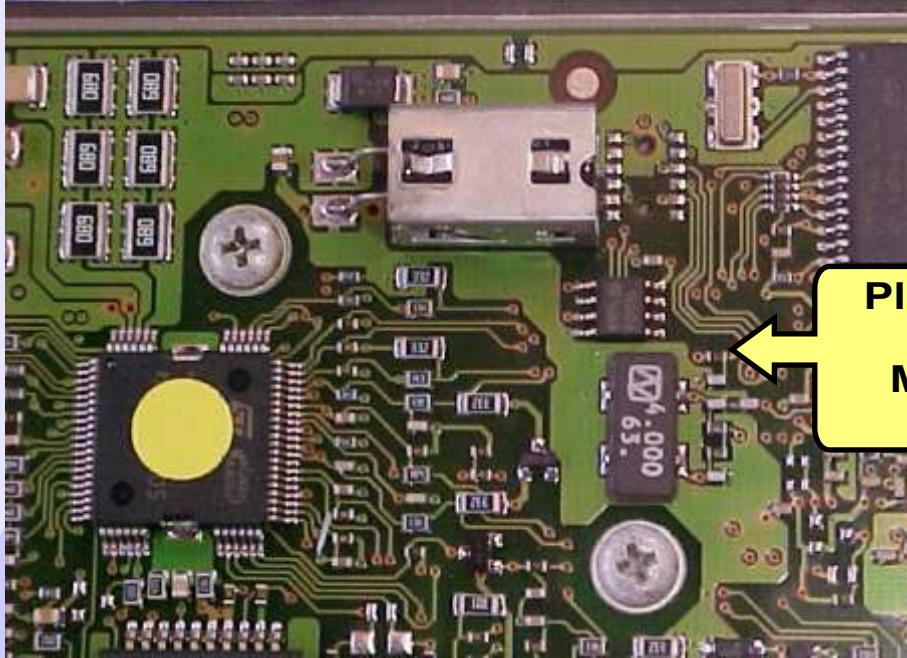


**Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 5NR2.C1**

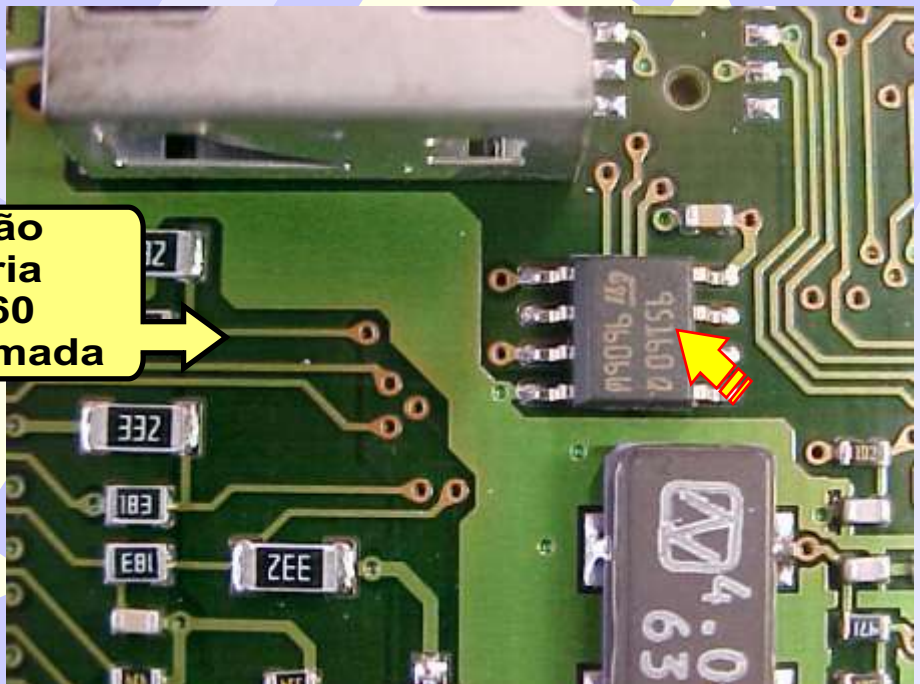


**Localização da memória SMD 95160 a ser programada**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**

**ILUSTRAÇÃO DE COMO USAR A PINÇA SOIC 8 PARA FAZER O RESET DA MEMÓRIA**

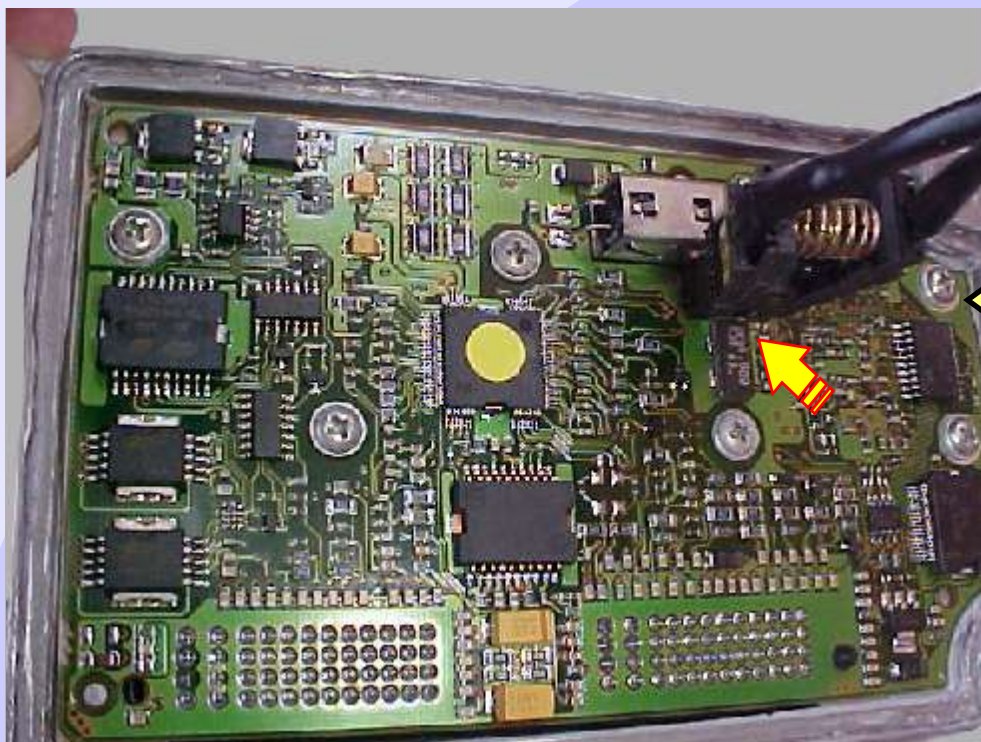

Aplicação da Pinça Soic 8

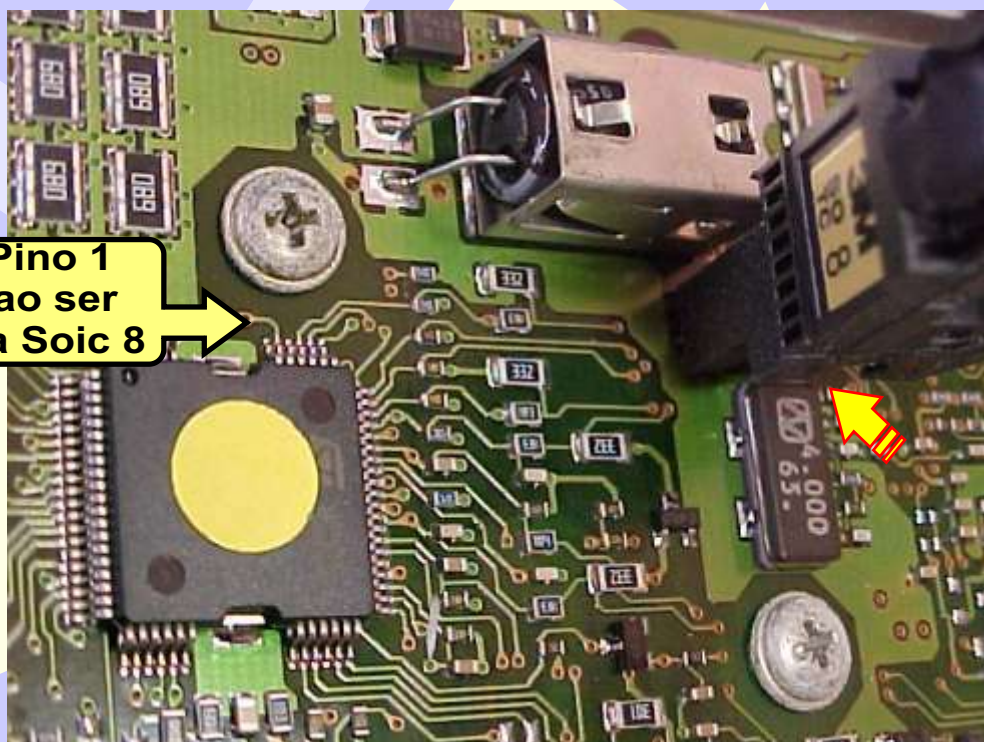

Posição do Pino 1 da memória ao ser usada a Pinça Soic 8

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Clío) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Clío

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste  
procedimento selecione 2003 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Clío

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body  
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Clio \2003 a 2011

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste  
procedimento selecione Siemens). Toque  
em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Body Computer

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Pinca  
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computer\Siemens

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Siemens\Pinca SOIC8

- SMD (93C66)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C66)

- Ler senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Novo Clio) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Novo Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2003 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Renault\Novo Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body  
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Novo Clio \2003 a 2011

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste  
procedimento selecione Siemens). Toque  
em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Body Computer

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Pinca  
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computer\Siemens

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Siemens\Pinca SOIC8

- SMD (93C66)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C66)

- Ler senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar