

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**FRANCESA 2
LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT**

**SR110033
CARGA 18**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

FRANCESA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 206 - ATE ANO 1998 A 2001

B.S.I. B1

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	09
Rotina Para Verificação - B.S.I - B1 - Ler Senha Via Soquete 02.....	10
Identificando e Abrindo o B.S.I. B1.....	12
Preparando o B.S.I. B1 para Ler Senha Via Soquete 02.....	13

B.S.I. B2

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	09
Rotina Para Verificação - B.S.I - B2 - Ler Senha Via Soquete 01.....	14
Identificando e Abrindo o B.S.I. B2.....	16
Preparando o B.S.I. B1 para Ler Senha Via Soquete 01.....	17

PEUGEOT - 206

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	18
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2 Descodificar Via Pinça Soic 8.....	20
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2 Reset ECU Via Pinça Soic 8.....	21
Identificação da Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	22
Localização da Memória a ser Programada.....	23
Usando a Pinça Soic 8 para Fazer o Reset da Memória.....	24

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2.....	25
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2 Reset ECU Via Pinça Soic 8 - Versão 1.....	27
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2 Reset ECU Via Pinça Soic 8 - Versão 2.....	28
Identificando da Central Bosch Motronic 7.2.....	29
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	30

INDICE

FRANCESA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	31
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	33
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

PEUGEOT - 207 - ATE ANO 1998 A 2001

B.S.I. B1

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	36
Rotina Para Verificação - B.S.I - B1 - Ler Senha Via Soquete 02.....	37
Identificando e Abrindo o B.S.I. B1.....	12
Preparando o B.S.I. B1 para Ler Senha Via Soquete 02.....	13

B.S.I. B2

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	36
Rotina Para Verificação - B.S.I - B2 - Ler Senha Via Soquete 01.....	39
Identificando e Abrindo o B.S.I. B2.....	16
Preparando o B.S.I. B1 para Ler Senha Via Soquete 01.....	17

PEUGEOT - 207

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	41
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2 Descodificar Via Pinça Soic 8.....	43
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2 Reset ECU Via Pinça Soic 8.....	44
Identificação da Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	22
Localização da Memória a ser Programada.....	23
Usando a Pinça Soic 8 para Fazer o Reset da Memória.....	24

INDICE

FRANCESA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2.....	45
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2 Reset ECU Via Pinça Soic 8 - Versão 1.....	47
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2 Reset ECU Via Pinça Soic 8 - Versão 2.....	48
Identificando da Central Bosch Motronic 7.2.....	29
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	30

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	49
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	51
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

PEUGEOT - 307 - ANO 2002

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	52
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Adaptador EB7.....	53
Identificando o B.S.I.....	54
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Adaptador EB7.....	55

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	56
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	57
Identificando o B.S.I.....	59
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Cabo 8 Vias.....	60
Placa de Circuito: Localizando Onde os Fios serão Soldados Senha (Cabo 8 Vias).....	61

INDICE

FRANCESA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 307

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	62
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	64
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

PEUGEOT - 607 - ANO 2002

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	65
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Adaptador EB7.....	66
Identificando o B.S.I.....	54
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Adaptador EB7.....	55

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	67
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	68
Identificando o B.S.I.....	59
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Cabo 8 Vias.....	60
Placa de Circuito: Localizando Onde os Fios serão Soldados Senha (Cabo 8 Vias).....	61

PEUGEOT - 607

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	70
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	72
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

INDICE

FRANCESA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 807 - ANO 2002

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	73
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Adaptador EB7.....	74
Identificando o B.S.I.....	54
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Adaptador EB7.....	55

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	75
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	76
Identificando o B.S.I.....	59
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Cabo 8 Vias.....	60
Placa de Circuito: Localizando Onde os Fios serão Soldados Senha (Cabo 8 Vias).....	61

PEUGEOT - 807

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	78
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	79
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

INDICE

FRANCESA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2002

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	81
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Adaptador EB7.....	82
Identificando o B.S.I.....	54
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Adaptador EB7.....	55

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	83
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	84
Identificando o B.S.I.....	59
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Cabo 8 Vias.....	60
Placa de Circuito: Localizando Onde os Fios serão Soldados Senha (Cabo 8 Vias).....	61

PEUGEOT - PARTNER

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	86
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	88
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

INDICE**FRANCESA 2
LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT****RENAULT - CLIO - ANO 2002****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	89
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Numero Imobilizador.....	92
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Apaga Memória.....	93
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Partida de Emergência.....	94
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Apresentar Chaves.....	95

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I.

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 206) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B1 - LER SENHA VIA SOQUETE 02

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\206\B.S.I.

• 1998 a 2001

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o modelo a ser verificado. (neste procedimento selecione B.S.I. B1) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\B.S.I.\1998 a 2001

• B.S.I. B1

• B.S.I. B2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 02) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 A 2001\B.S.I. B1

• Soquete 02

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B1 - LER SENHA VIA SOQUETE 02

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\B.S.I. B1\Soquete 02

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

PEUGEOT 206 (ATÉ 2001) - BSI B1 IDENTIFICANDO E ABRINDO O BSI B1



Identificando
o BSI B1

Removendo a tampa
do BSI B1




Visualizando a
Placa de Circuito
do BSI B1



Identificando
o Microprocessador
D60J
na Placa de Circuito
do BSI B1




PEUGEOT 206 (ATÉ 2001) - BSI B1 PREPARANDO O BSI B1 PARA LER SENHA VIA SOQUETE 02

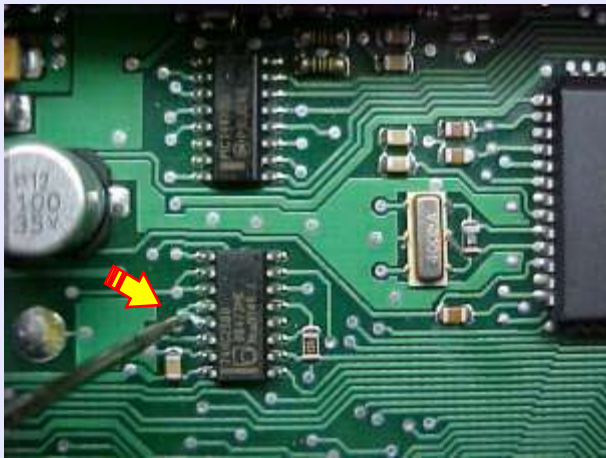

Cortando a ilha do Pino 12 do CI 74HC258D



Visualização da ilha do Pino 12 do CI 74HC258D depois de cortada

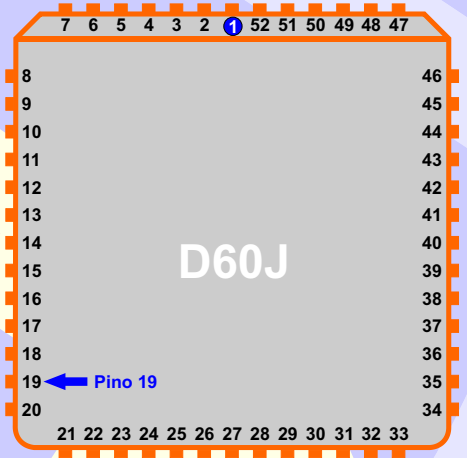

Cortando o Pino 19 do Microprocessador D60J do BSI B1

Soquete 02 encaixado no Microprocessador D60J do BSI B1



VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B2 - LER SENHA VIA SOQUETE 01

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\206\B.S.I.

- 1998 a 2001

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o modelo a ser verificado. (neste procedimento selecione B.S.I. B2) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\B.S.I.\1998 a 2001

- B.S.I. B1
- B.S.I. B2

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 01) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 A 2001\B.S.I. B2

- Soquete 01

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B2 - LER SENHA VIA SOQUETE 01

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\B.S.I. B2\Soquete 01

Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

PEUGEOT 206 (ATÉ 2001) - BSI B2 IDENTIFICANDO E ABRINDO O BSI B2



Identificando
o BSI B2

Removendo a tampa
do BSI B2




Visualizando
a Placa de Circuito
do BSI B2




Identificando
o Microprocessador
D60J na
Placa de Circuito
do BSI B2



PEUGEOT 206 (ATÉ 2001) - BSI B2 PREPARANDO O BSI B2 PARA LER SENHA VIA SOQUETE 01

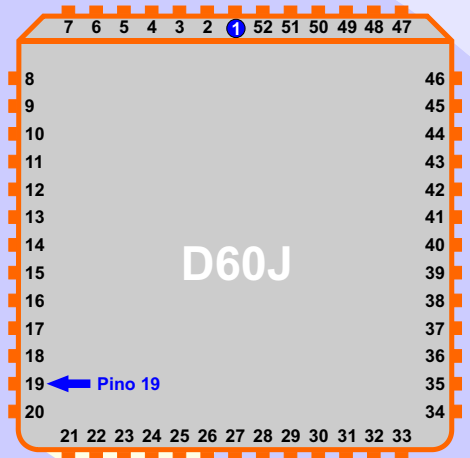

Cortando a ilha do Pino 19 do Microprocessador D60J do BSI B2

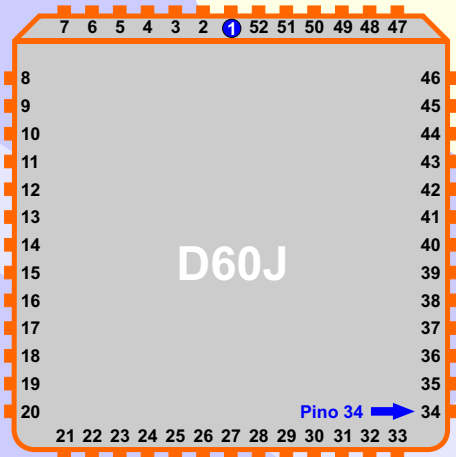

Cortando a ilha do Pino 34 do Microprocessador D60J do BSI B2



Soquete 01 encaixado no Microprocessador D60J do BSI B2



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 206) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW-5NP2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\206\Central

- IAW-5NP2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\206\central\IAW-5NP2

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95160)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\IAW-5NP2\Pinca SOIC 8

- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2
DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95160)

- Descodificar
- Reset ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente,
aparecerá esta tela, confirmando que a
operação foi bem sucedida. Apertando
ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

Sucesso

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2
RESET ECU VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Reset ECU) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção


***\SMD (95160)

- Descodificar
- **Reset ECU**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção


Aguarde 

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção


Sucesso 

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

PEUGEOT 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2 IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2

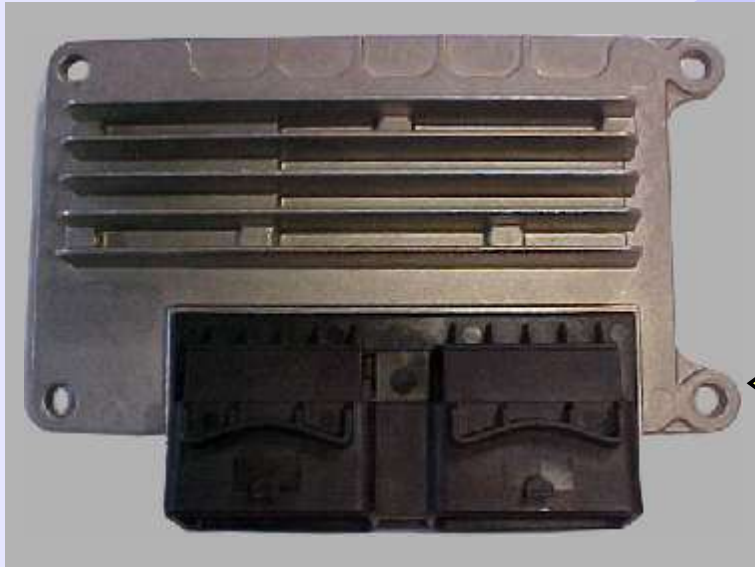


**Tampa da Central
Magneti Marelli
IAW 5NP2**

**Identificação da Central
Magneti Marelli
IAW 5NP2**




**Placa de Circuito da
Central
Magneti Marelli
IAW 5NP2**

PEUGEOT 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2 LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA A SER PROGRAMADA

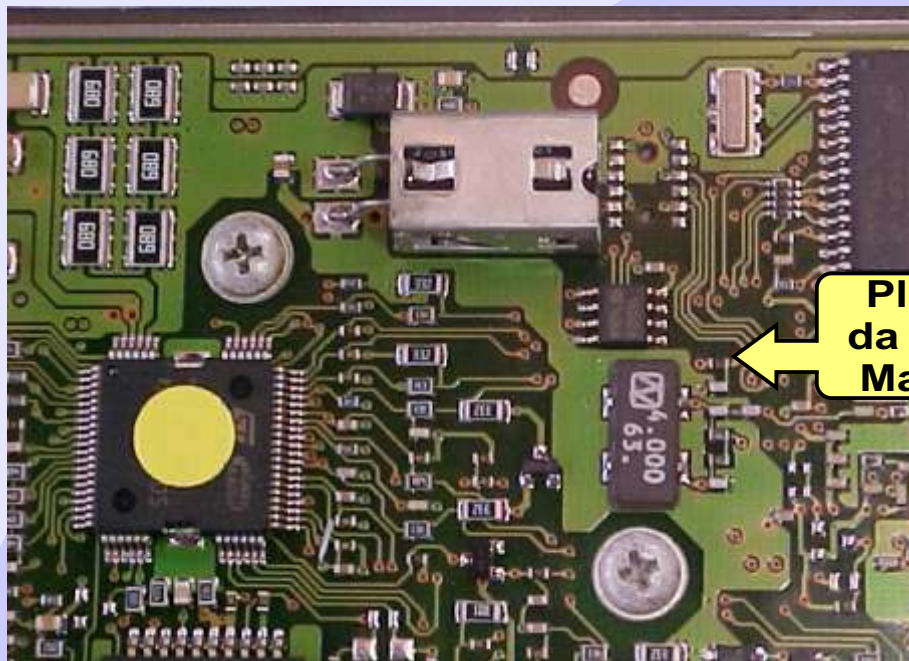


Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 5NP2

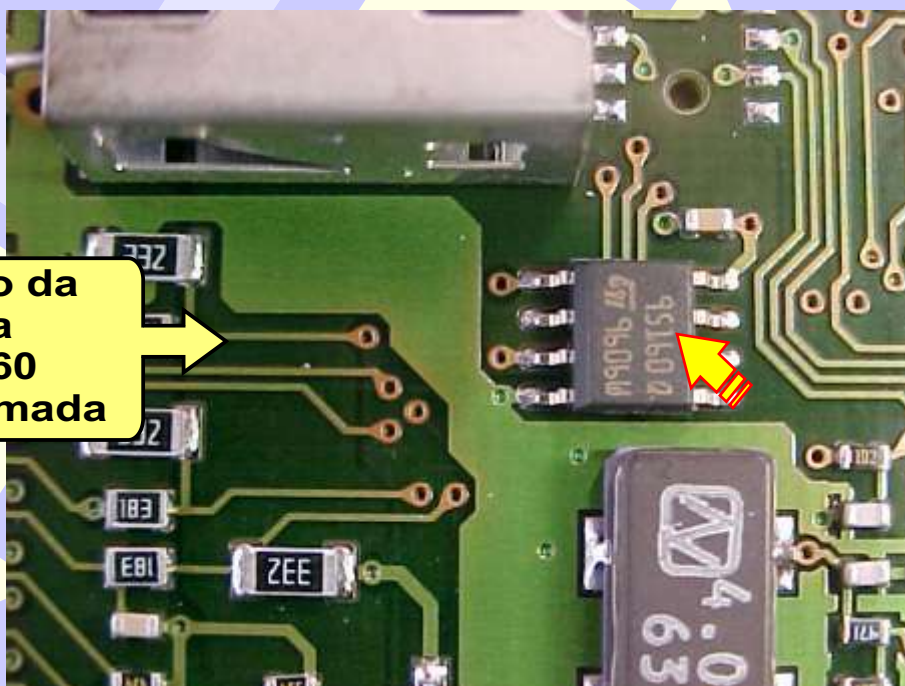


Localização da memória SMD 95160 a ser programada

PEUGEOT 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2 USANDO A PINÇA SOIC 8 PARA FAZER O RESET DA MEMÓRIA

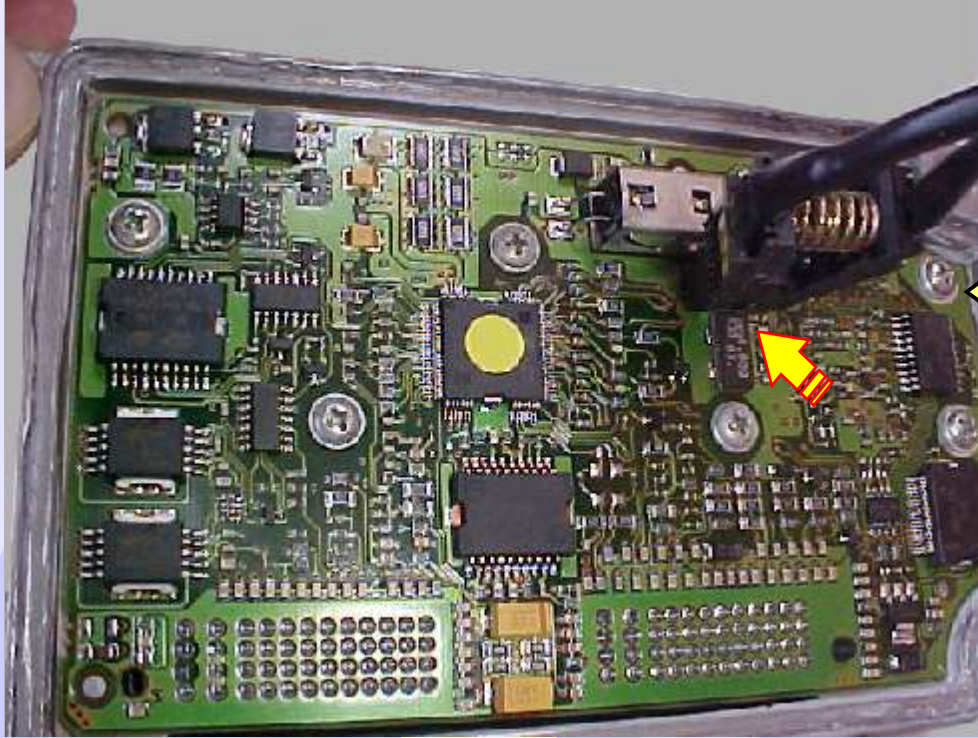

Aplicação da Pinça Soic 8

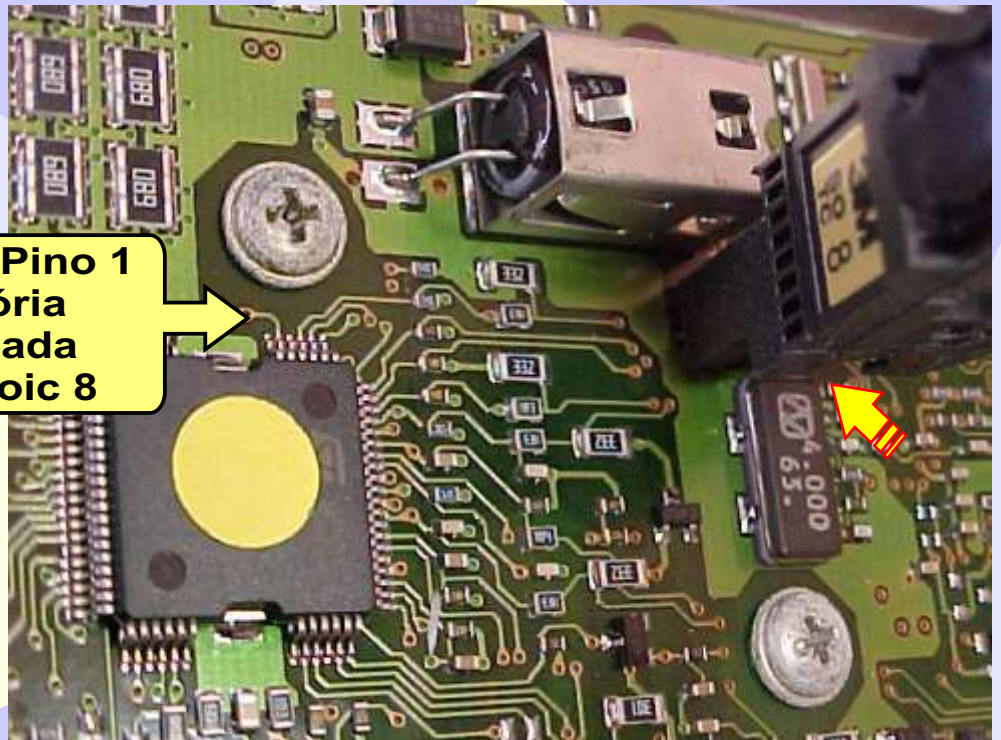

Posição do Pino 1 da memória ao ser usada a Pinça Soic 8

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 206) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione MOTRONIC 7.2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\206\Central

- MOTRONIC 7.2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\206\central\MOTRONIC 7.2

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 -RESET VIA PINÇA SOIC 8 - VERSÃO 1

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão 1)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção


***\SMD (24C02)\Reset

- Versao 1
- Versao 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção


Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 8º passo.

Escolha opção

Sucesso 

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 -RESET VIA PINÇA SOIC 8 - VERSÃO 2

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão 2)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção


***\SMD (24C02)\Reset

- Versao 1
- Versao 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção


Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 2º passo.

Escolha opção

Sucesso 

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR


**VOLTA
AO
INDICE**

PEUGEOT 206 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 IDENTIFICANDO A CENTRAL



Central Bosch Motronic 7.2 fechada

Etiqueta de Identificação da Central Bosch Motronic 7.2

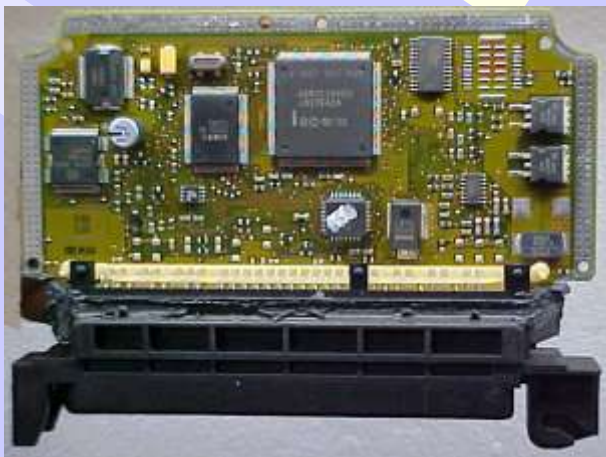

Placa de Circuito da Central Bosch Motronic 7.2

Localização da Memória SMD 24C02



PEUGEOT 206 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 LEITURA DA SENHA VIA PINÇA SOIC 8



Identificando a Memória SMD 24C02



Posição da Pinça Soic 8



Posição do Pino 1 da Pinça Soic 8



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 206)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\206\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\206\central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
ÍNDICE

PEUGEOT 206 / 307 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 IDENTIFICANDO A CENTRAL



**Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4 fechada**

**Visualização da parte
traseira da Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4**




**Etiqueta de
Identificação
da Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4**



**Placa de Circuito
da Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4**




PEUGEOT 206 / 307 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 LEITURA DA SENHA VIA PINÇA SOIC 8

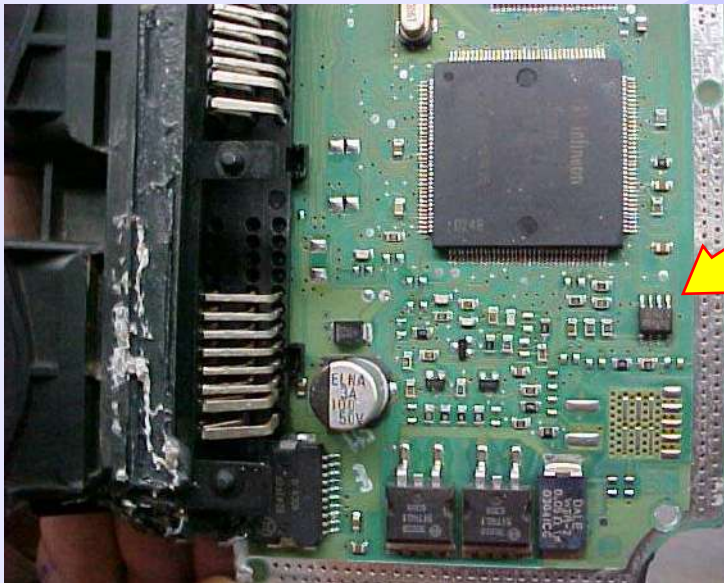

**Posição da Memória
SMD 95160**

**Identificando a
Memória SMD 95160**

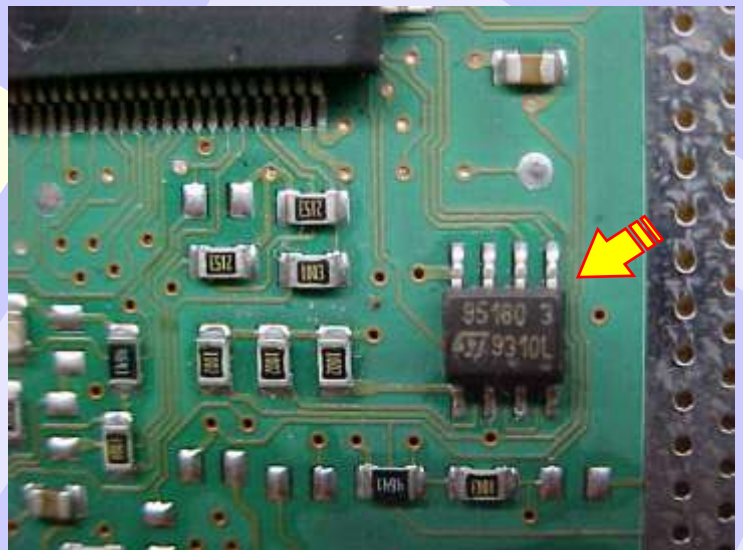

**Posição da
Pinça Soic 8**

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I.

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 207) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante/Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B1 - LER SENHA VIA SOQUETE 02

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\207\B.S.I.

• 1998 a 2001

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o modelo a ser verificado. (neste procedimento selecione B.S.I. B1) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\B.S.I.\1998 a 2001

• B.S.I. B1

• B.S.I. B2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 02) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 A 2001\B.S.I. B1

• Soquete 02

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B1 - LER SENHA VIA SOQUETE 02

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\B.S.I. B1\Soquete 02

Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B2 - LER SENHA VIA SOQUETE 01

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\207\B.S.I.

- 1998 a 2001

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o modelo a ser verificado. (neste procedimento selecione B.S.I. B2) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\B.S.I.\1998 a 2001

- B.S.I. B1
- B.S.I. B2

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 01) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 A 2001\B.S.I. B2

- Soquete 01

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B2 - LER SENHA VIA SOQUETE 01

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\B.S.I. B2\Soquete 01

Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 207) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante/Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW-5NP2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\207\Central

- IAW-5NP2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\207\central\IAW-5NP2

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95160)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\IAW-5NP2\Pinca SOIC 8

- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2
DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95160)

- Descodificar
- Reset ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente,
aparecerá esta tela, confirmando que a
operação foi bem sucedida. Apertando
ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

Sucesso

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2
RESET ECU VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Reset ECU) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95160)

- Descodificar
- **Reset ECU**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

Sucesso

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 207) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione MOTRONIC 7.2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\207\Central

- MOTRONIC 7.2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\207\central\MOTRONIC 7.2

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 -RESET VIA PINÇA SOIC 8 - VERSÃO 1

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão 1)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção


***\SMD (24C02)\Reset

- Versao 1
- Versao 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 8º passo.

Escolha opção

Sucesso 

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 -RESET VIA PINÇA SOIC 8 - VERSÃO 2

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão 2)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção


***\SMD (24C02)\Reset

- Versao 1
- Versao 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 2º passo.

Escolha opção

Sucesso 

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 207) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\206\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\207\central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2002
B.S.I.**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 307) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\307

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2002
B.S.I. - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\307\B.S.I.

• 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Adaptador EB7) Toque em ENTRAR.

Interface

***\307\B.S.I.\2002

• Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\2002\Adaptador EB7

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

PEUGEOT 307 (2002) - BSI IDENTIFICANDO O BSI



Visualização dos conectores do BSI

Visualização da parte traseira do BSI



Etiqueta de Identificação do BSI



PEUGEOT 307 (2002) - BSI PREPARANDO O BSI PARA LEITURA DE SENHA VIA ADAPTADOR EB7



Visualização da Placa de circuito do BSI

Posição dos fios soldados na Placa de Circuito do BSI


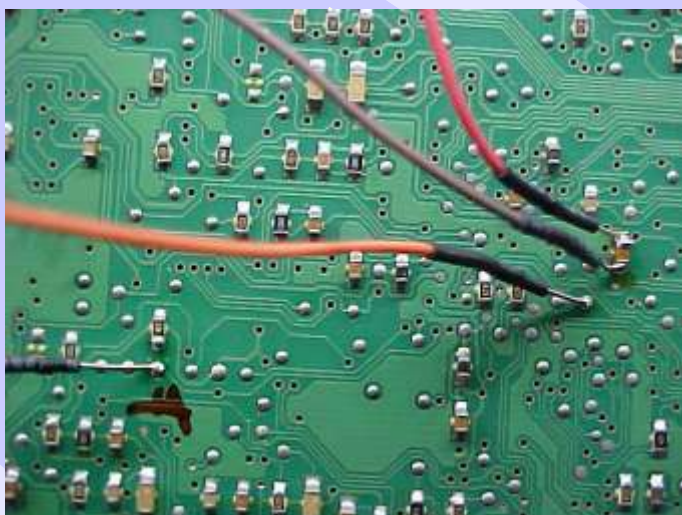


Ilustração mais ampliada da posição dos fios soldados na Placa de Circuito do BSI

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
B.S.I.

1º Passo

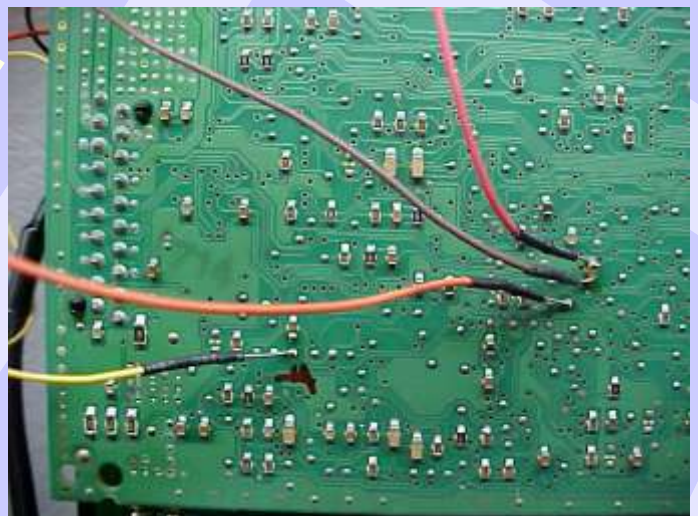

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 307) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante/Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\307

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\307\B.S.I.

• 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.

Interface

***\307\B.S.I.\2003 a 2006

• Cabo 8 Vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado na memória SMD 95160,

Escolha a memória

***\ cabo 8 vias

• SMD 25160

• SMD 95160

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\SMD (25160)

Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

PEUGEOT 307 (2003 À 2006) - BSI IDENTIFICANDO O BSI



Visualização dos conectores do BSI


Visualização da parte traseira do BSI



Etiqueta de Identificação do BSI




**PEUGEOT 307 (2003 À 2006) - BSI
PREPARANDO O BSI PARA LEITURA DE SENHA VIA CABO 8 VIAS**

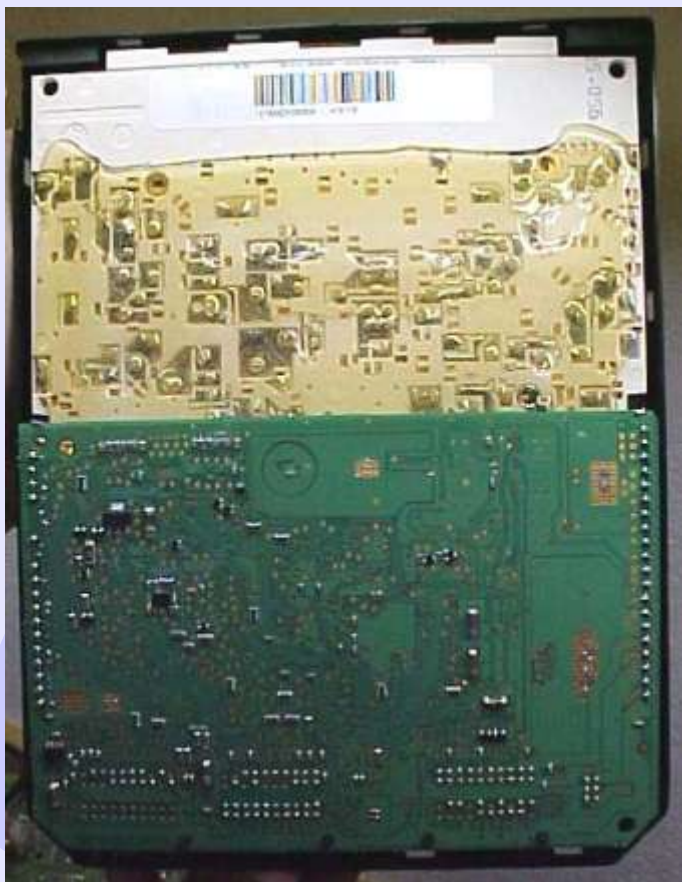

**Visualização
da Placa de Circuito
do BSI**



**Posição dos fios
(CABO 8 VIAS)
soldados na
Placa de Circuito
do BSI**

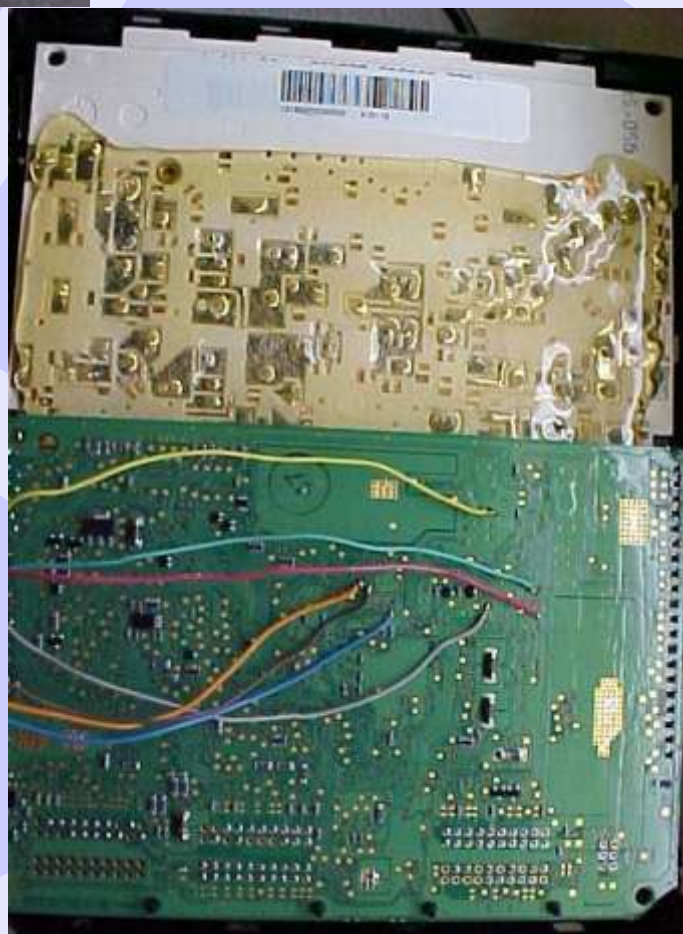

PEUGEOT 307 (2003 À 2006) - BSI

PLACA DE CIRCUITO: LOCALIZANDO ONDE OS FIOS SERÃO SOLDADOS (CABO 8 VIAS)

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1 = Marrom | 5 = Verde |
| 2 = Vermelho | 6 = Azul |
| 3 = Laranja | 7 = Roxo |
| 4 = Amarelo | 8 = Cinza |

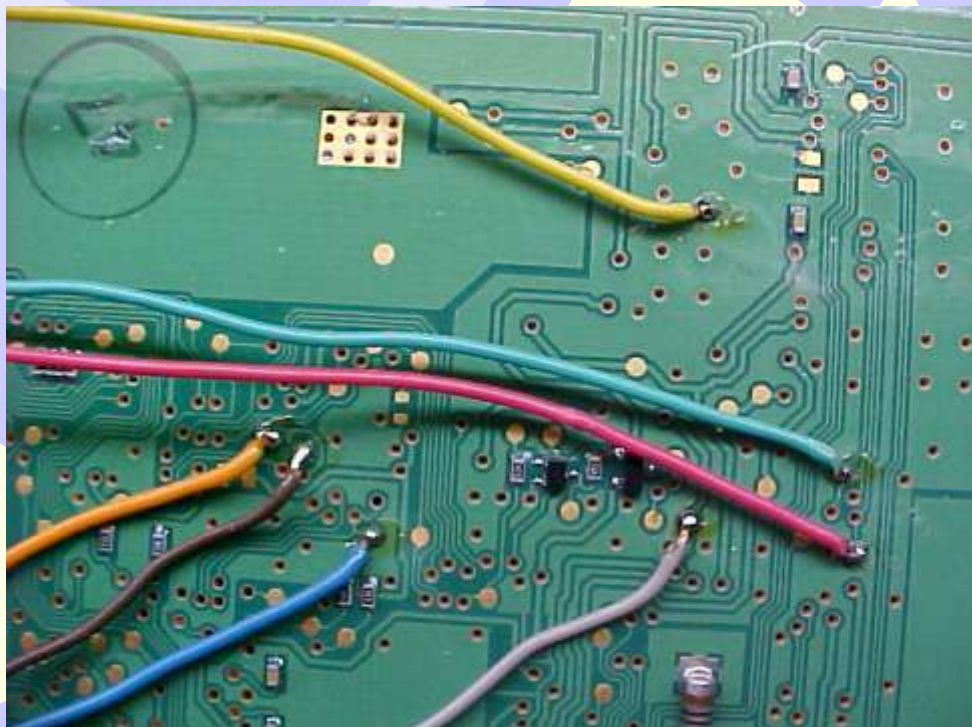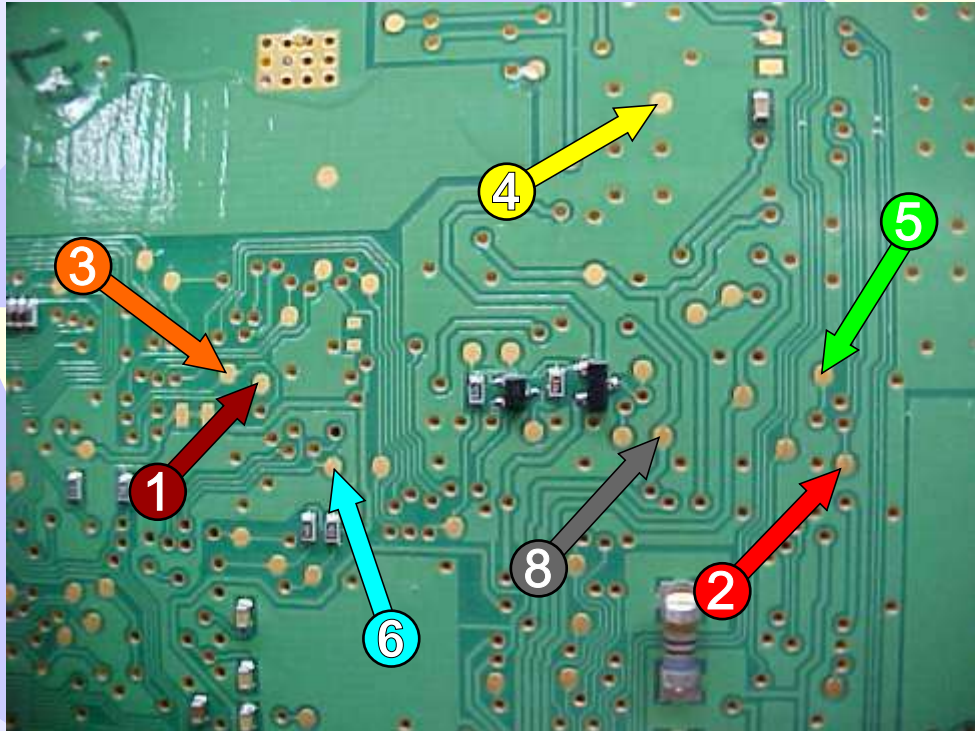

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 307) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\307

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\307\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\307\central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2002
B.S.I.**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 607) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 607

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\607

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2002

B.S.I. - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\607\B.S.I.

• 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Adaptador EB7) Toque em ENTRAR.

Interface

***\607\B.S.I.\2002

• Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\2002\Adaptador EB7

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
B.S.I.

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 607) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 607

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\607

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\607\B.S.I.

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.

Interface

***\607\B.S.I.\2003 a 2006

- Cabo 8 Vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado na memória SMD 95160,

Escolha a memoria

***\ cabo 8 vias

- SMD 25160
- SMD 95160

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\SMD (25160)

Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 607) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 607

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\607

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\607\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\607\central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2002
B.S.I.**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 807) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 807

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\807

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2002
B.S.I. - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\807\B.S.I.

• 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Adaptador EB7) Toque em ENTRAR.

Interface

***\307\B.S.I.\2002

• Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\2002\Adaptador EB7

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
B.S.I.

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 807) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante/Peugeot

- 807

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\807

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\807\B.S.I.

• 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.

Interface

***\307\B.S.I.\2003 a 2006

• Cabo 8 Vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado na memória SMD 95160,

Escolha a memoria

***\ cabo 8 vias

• SMD 25160

• SMD 95160

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\SMD (25160)

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 807) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 807

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\807

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\807\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\807\central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2002
B.S.I.

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Partner) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- Partner

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\Partner

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2002
B.S.I. - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\Partner\B.S.I.

• 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Adaptador EB7) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Partner\B.S.I.\2002

• Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\2002\Adaptador EB7

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
B.S.I.

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Partner) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- Partner

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\Partner

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\307\B.S.I.

• 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Partner\B.S.I.\2003 a 2006

• Cabo 8 Vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado na memória SMD 95160,

Escolha a memória

***\ cabo 8 vias

• SMD 25160

• SMD 95160

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\SMD (25160)

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Partner) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- Partner

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\Partner

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\Partner\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Partner\central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR**

1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo




Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Clio) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo




Escolha o ano a ser verificado. (neste
procedimento selecione ate ano 2002)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Clio

- Ate 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Clio\ate 2002

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR

7º Passo




Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Sagem\Diagnostico

• Imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



8º Passo



Interface Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Escolha a opcao

Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

10º Passo



Interface Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - NUMERO IMOBILIZADOR

11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Número Imobilizador) Toque em ENTRAR.



Imobilizador

***\Imobilizador

- Numero imobilizador
- Apaga Memória
- Partida de Emergência
- Apresentar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.



Imobilizador


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

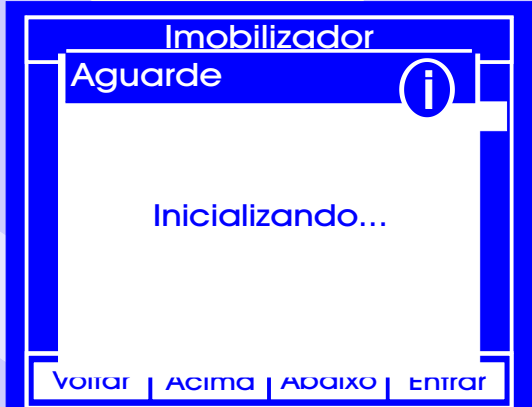

Imobilizador

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - APAGA MEMORIA

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Imobilizador

- Numero imobilizador
- **Apaga Memória**
- Partida de Emergência
- Apresentar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se quiser apagar a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

Imobilizador

Pergunta

Apagar memória
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Apertando SIM no 2º Passo (tela anterior), aparecerá esta mensagem. Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - PARTIDA DE EMERGÊNCIA

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Imobilizador

- Numero imobilizador ▶
- Apaga Memória ▶
- **Partida de Emergência** ▶
- Apresentar Chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve se digitar a senha do imobilizador. Para contiuar aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador


Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES

1º Passo



Imobilizador

***\Imobilizador

- Numero imobilizador
- Apaga Memória
- Partida de Emergência
- Apresentar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar Chaves) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Imobilizador

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo



Imobilizador

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve se digitar a senha do imobilizador. Para contiuar aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES

4º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador

Aguarde ⓘ

Executando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR