

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LINHA VOLKSWAGEN
AUDI - TOYOTA ANTIGO**

**SR110034
CARGA 19**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LINHA VOLKSWAGEN
AUDI - TOYOTA ANTIGO****AUDI - A3****PAINEL BL0920900H /BL0920930E**

Rotina Para Verificação - Painel - Ler Senha Via Dignóstico.....09

AUDI - A4**PAINEL BL0920900H /BL0920930E**

Rotina Para Verificação - Painel - Ler Senha Via Dignóstico.....13

AUDI - A6**PAINEL BL0920900H /BL0920930E**

Rotina Para Verificação - Painel - Ler Senha Via Dignóstico.....17

AUDI - A8**PAINEL BL0920900H /BL0920930E**

Rotina Para Verificação - Painel - Ler Senha Via Dignóstico.....21

INDICE**LINHA VOLKSWAGEN
AUDI - TOYOTA ANTIGO****FORD - COURIER****CENTRAL EEC V**

Rotina Para Verificação - Remover Pats Via Pinça Soic 8.....	25
Identificando a Central Ford EEC V.....	28
Conectando a Pinça Soic 8 na Central Ford EEC V.....	29

FORD - ESCORT**CENTRAL EEC V**

Rotina Para Verificação - Remover Pats Via Pinça Soic 8.....	30
--	----

FORD - FIESTA**CENTRAL EEC V**

Rotina Para Verificação - Remover Pats Via Pinça Soic 8.....	33
--	----

FORD - KA**CENTRAL EEC V**

Rotina Para Verificação - Remover Pats Via Pinça Soic 8.....	36
--	----

INDICE**LINHA VOLKSWAGEN
AUDI - TOYOTA ANTIGO****GM - ASTRA ANO 1998 A 2000****ALARME HL**

Rotina Para Verificação - Alarme HL - Ler Senha Via Soquete HC05.....39

ALARME 93255732 /93255732

Identificando e Abrindo o Alarme.....42

Aplicação do Soquete HC05.....43

GM - VECTRA ANO 1996 A 1999**ALARME HL**

Rotina Para Verificação - Alarme HL - Ler Senha Via Soquete HC05.....44

INDICE**LINHA VOLKSWAGEN
AUDI - TOYOTA ANTIGO****TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Imobilizador - Reset Via Pinça Soic 8.....	47
Ilustração de como Identificar e Abrir o Imobilizador.....	50
Ilustração de como Preparar para o Reset Via Pinça Soic 8.....	51
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car.....	52
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car Codificação - Chave Garagem.....	54
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car Codificação - Chave Mestre 1.....	55
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car Codificação - Chave Mestre 2.....	56
Procedimento para Gravar Chaves.....	57
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car - Apresentação.....	58

TOYOTA - RAV - 4 ANO 1998 A 2002**IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Imobilizador - Reset Via Pinça Soic 8.....	59
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car.....	62
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car Codificação - Chave Garagem.....	64
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car Codificação - Chave Mestre 1.....	65
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car Codificação - Chave Mestre 2.....	66
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Clonny Car - Apresentação.....	67

INDICE**LINHA VOLKSWAGEN
AUDI - TOYOTA ANTIGO****VOLKSWAGEN - CROSSFOX
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Via Diagnostico.....	68
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	71
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Ler Senha Via Diagnostico.....	72

**VOLKSWAGEN - FOX
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Via Diagnostico.....	73
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	76
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Ler Senha Via Diagnostico.....	77

**VOLKSWAGEN - GOL
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Via Diagnostico.....	78
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	81
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Ler Senha Via Diagnostico.....	82

**VOLKSWAGEN - KOMBI
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Via Diagnostico.....	83
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	86
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Ler Senha Via Diagnostico.....	87

INDICE**LINHA VOLKSWAGEN
AUDI - TOYOTA ANTIGO****VOLKSWAGEN - PARATI****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Via Diagnostico.....	88
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	91
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Ler Senha Via Diagnostico.....	92

VOLKSWAGEN - SANTANA**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Via Diagnostico.....	109
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	112
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Ler Senha Via Diagnostico.....	113

VOLKSWAGEN - SAVEIRO**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Via Diagnostico.....	114
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	117
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Ler Senha Via Diagnostico.....	118

VOLKSWAGEN - SPACEFOX**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Via Diagnostico.....	119
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	122
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi / Megamos Ler Senha Via Diagnostico.....	123

INDICE**LINHA VOLKSWAGEN
AUDI - TOYOTA ANTIGO****VOLKSWAGEN - POLO****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.20**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.20.....93

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.20
|Informações Via Pinça Soic 8.....95

Ilustração de como Identificar a Central.....96

Ilustração da Aplicação da Pinça Soic 8.....97

CASAMENTO ECU PARA PAINEL 6Q0920800R

Rotina Para Verificação - Casamento ECU para Painel 6Q0920800R.....98

Rotina Para Verificação - Casamento ECU para Painel 6Q0920800R
Programar ECU.....99

Ilustração de como Identificar o Painel.....100

Ilustração de como Desmontar o Painel e Visualizando a Placa de Circuito.....101

Ilustração da Localização da Serial EEPROM 93C86.....102

Ilustração da Aplicação da Pinça Soic 8.....103

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4MV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4MV
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....104

Ilustração de como Identificar a Central.....106

Ilustração de Como Remover a Tampa que Protege a Serial EEPROM.....107

Ilustração da Visualização da Memória e Aplicação da Pinça SOIC 8 para Ler Senha.....108

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A3

PAINEL BL0920900H / BL0920930E

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A3) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A3

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Audi\A3

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**AUDI A3****PAINEL BL0920900H / BL0920930E****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Escolha o sistema do painel ser verificado. (neste procedimento seleccione BL0920900H) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Painel Sistema BL0920930E.

Escolha o sistema

***\Fabricante\Audi\A3\Painel

- BLO920900H
- BLO920930E

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\A3\Painel\BL0920900H

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A3
PAINEL BL0920900H / BL0920930E
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A3
PAINEL BL0920900H / BL0920930E
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

BL0920900H

***\Diagnostico

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao
9º Passo.

BL0920900H

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

BL0920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A4

PAINEL BL0920900H / BL0920930E

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A4) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Audi\A4

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**AUDI A4****PAINEL BL0920900H / BL0920930E****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Escolha o sistema do painel ser verificado. (neste procedimento selecione BL0920900H) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Painel Sistema BL0920930E.

Escolha o sistema

***\Fabricante\Audi\A4\Painel

- BLO920900H
- BLO920930E

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\A4\Painel\BL0920900H

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A4
PAINEL BL0920900H / BL0920930E
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A4

PAINEL BL0920900H / BL0920930E

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

BL0920900H

***\Diagnostico

Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao
9º Passo.

BL0920900H

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

BL0920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A6

PAINEL BL0920900H / BL0920930E

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A6) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A6

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Audi\A6

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**AUDI A6****PAINEL BL0920900H / BL0920930E****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Escolha o sistema do painel ser verificado. (neste procedimento selecione BL0920900H) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Painel Sistema BL0920930E.

Escolha o sistema

***\Fabricante\Audi\A6\Painel

- BLO920900H
- BLO920930E

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\A6\Painel\BL0920900H

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A6
PAINEL BL0920900H / BL0920930E
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A6
PAINEL BL0920900H / BL0920930E
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

BL0920900H

***\Diagnostico

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao
9º Passo.

BL0920900H

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

BL0920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A8

PAINEL BL0920900H / BL0920930E

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A8) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Audi\A8

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**AUDI A8****PAINEL BL0920900H / BL0920930E****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Escolha o sistema do painel ser verificado. (neste procedimento seleccione BL0920900H) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Painel Sistema BL0920930E.

Escolha o sistema

***\Fabricante\Audi\A8\Painel

- BLO920900H
- BLO920930E

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\A8\Painel\BL0920900H

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A8
PAINEL BL0920900H / BL0920930E
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A8

PAINEL BL0920900H / BL0920930E

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

BL0920900H

***\Diagnostico

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao
9º Passo.

BL0920900H

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

BL0920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Courier) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Courier

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Courier

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione EEC V) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\Courier\Central

• EEC V

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Courier\Central\EEC V

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25020)). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\EEC V\Pinça SOIC 8

• SMD (25020)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Remover PATS) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25020)

• Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

FORD - CENTRAL EEC V IDENTIFICANDO A CENTRAL FORD EEC-V




Unidade
Central Eletrônica
Ford EEC-V
Fiesta / KA Anil

Identificação da Central
Ford EEC-V Fiesta / KA Anil
que pode ser desbloqueada
quando estiver pedindo código
ou não conseguir gravar chaves.




Localização do chip
a ser programado
na centralina
Ford EEC-V
Fiesta / KA Anil

FORD - CENTRAL EEC V CONECTANDO A PINÇA SOIC 8 NA CENTRAL FORD EEC-V

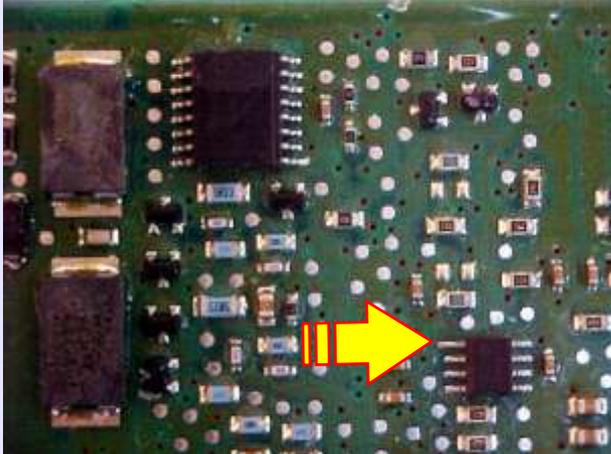

A Seta amarela indica o pino 1 da Central Eletrônica Ford EEC-V Fiesta / KA Anil

Visualização mais ampliada Serial EEPROM a ser programada na ECU Ford EEC-V Fiesta / KA Anil

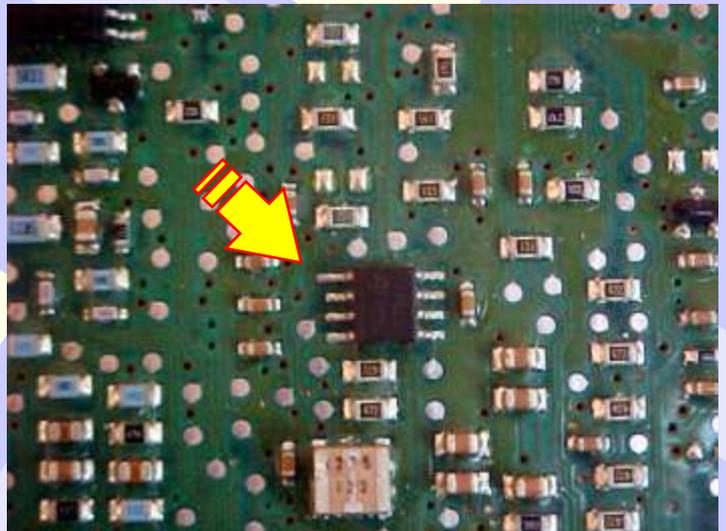

Posição da Pinça Soic 8 na memória da central a ser programada Ford EEC-V Fiesta / KA Anil



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ESCORT
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Escort) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Escort

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Escort

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ESCORT
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione EEC V) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\Escort\Central

• EEC V

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.


Interface

***\Escort\Central\EEC V

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25020). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\EEC V\Pinca SOIC 8

• SMD (25020)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ESCORT
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Remover PATS) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25020)

• Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Fiesta) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Fiesta

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Fiesta

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento seleccione EEC V) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\Fiesta\Central

- EEC V

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Fiesta\Central\EEC V

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (25020). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\EEC V\Pinça SOIC 8

- SMD (25020)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Remover
PATS) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25020)

• Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione KA) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- KA

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\KA

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento seleccione EEC V) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\Courier\Central

• EEC V

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface


***\Courier\Central\EEC V

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (25020). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\EEC V\Pinça SOIC 8

• SMD (25020)

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA
CENTRAL EEC V
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Remover
PATS) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25020)

• Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000
ALARME HL
LER SENHA VIA SOQUETE HC05

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Astra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000**

ALARME HL

LER SENHA VIA SOQUETE HC05

4º Passo

Escolha o ano

***\GM\Astra\Alarme

- 1998 a 2000

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2000) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o sistema

***\Alarme\1998 a 2000

- HL

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione HL) Toque em ENTRAR.

6º Passo

Interface

***\Alarme\1998 a 2000\HL

- Soquete HC05

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete HC05). Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000
ALARME HL
LER SENHA VIA SOQUETE HC05

7º Passo



Escolha o modelo do alarme a ser verificado. (neste procedimento selecione 93255732) Toque em ENTRAR Este procedimento serve também para o modelo 93255733..

Escolha o modelo

***\HL\Soquete HC05

- 93255732
- 93255733

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha) Toque em ENTRAR

Escolha a opção

***\Soquete HC05\93255732

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

GM - ALARME 93255732 / 93255733 IDENTIFICANDO E ABRINDO O ALARME



**Alarme
93255732 / 93255733**

**Removendo a
tampa do Alarme
93255732 / 93255733**

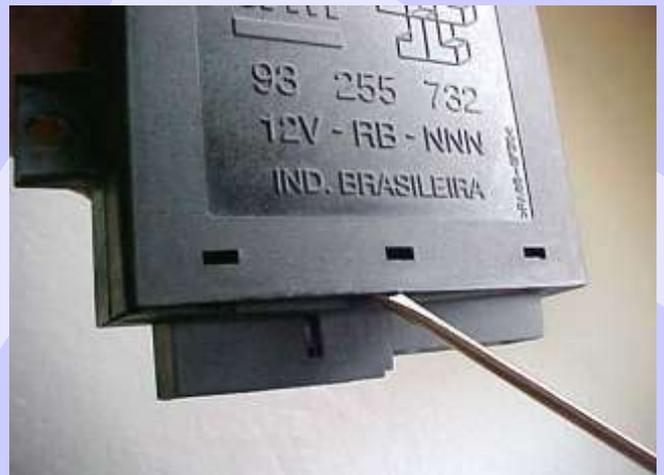

**Visualizando a
placa do circuito
do Alarme
93255732 / 93255733**



GM - ALARME 93255732 / 93255733
APLICAÇÃO DO SOQUETE HC05



Identificando o
Microprocessador
3G96A
 na placa de circuito

Encaixando o
Soquete HC05



Quando indica erro na Leitura ou
 leitura incorreta, procedimento
 necessário:

Faça a limpeza das pernas do
 microprocessador usando Álcool
 Isopropílico e escova de dentes.



Visualização mais
 ampliada da aplicação
 do Soquete HC05

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA - ANO 1996 A 1999
ALARME HL
LER SENHA VIA SOQUETE HC05

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA - ANO 1996 A 1999**

ALARME HL

LER SENHA VIA SOQUETE HC05

4º Passo

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Alarme

• 1996 a 1999

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 1996 a 1999) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o sistema

***\Alarme\1996 a 1999

• HL

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione HL) Toque em ENTRAR.

6º Passo

Interface

***\Alarme\1998 a 2000\HL

• Soquete HC05

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete HC05). Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA - ANO 1996 A 1999
ALARME HL
LER SENHA VIA SOQUETE HC05

7º Passo



Escolha o modelo do alarme a ser verificado. (neste procedimento selecione 93255732) Toque em ENTRAR Este procedimento serve também para o modelo 93255733..

Escolha o modelo

***\HL\Soquete HC05

- 93255732
- 93255733

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha) Toque em ENTRAR

Escolha a opção

***\Soquete HC05\93255732

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corolla) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Corolla

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o tipo de combustivel a ser
utilizado. (neste procedimento selecione
Gasolina) Toque em ENTRAR.

Combustivel

***\Fabricante\Toyota\Corolla

- Gasolina

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Corolla\Gasolina

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gasolina\Imobilizador

- 1998 a 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2002

- Pinça SOIC 8
- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

9º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66))
Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (93C66)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C66)

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Programando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

TOYOTA - IMOBILIZADOR ILUSTRAÇÃO DE COMO IDENTIFICAR E ABRIR O IMOBILIZADOR



← Imobilizador Toyota

Visualização da identificação do Imobilizador Toyota →

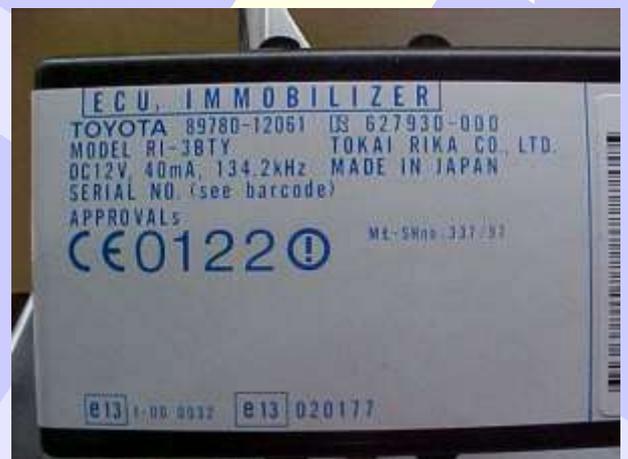

← Removendo a trava da tampa do Imobilizador Toyota



Visualizando a placa de circuito do Imobilizador Toyota →




TOYOTA - IMOBILIZADOR ILUSTRAÇÃO DE COMO PREPARAR PARA O RESET VIA PINÇA SOIC 8



Localizando a memória 93C66 na placa de circuito do Imobilizador Toyota

Limpeza da Memória 93C66: Limpar o verniz da memória, para maior contato da Pinça Soic 8. Utilize um instrumento com ponta fina. Para remover o verniz, utilize Ácool Usopropílico.

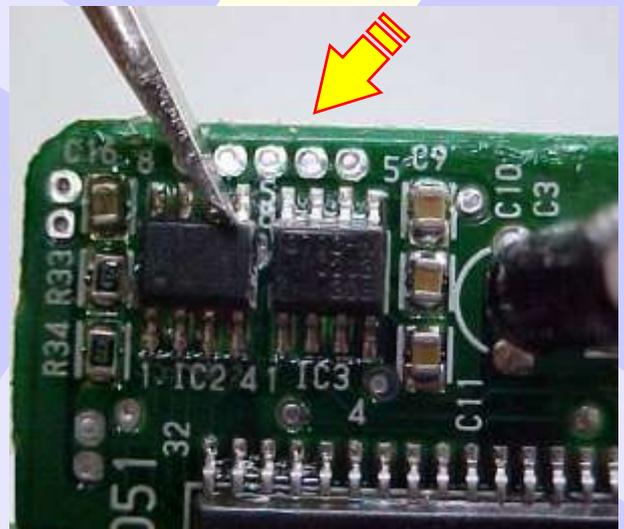

Posição da Pinça Soic 8



Visualizando o Pino 1 da pinça Soic 8 na



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR - CLONNY CAR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corolla) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Corolla

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o tipo de combustivel a ser
utilizado. (neste procedimento selecione
Gasolina) Toque em ENTRAR.

Combustivel

***\Fabricante\Toyota\Corolla

- Gasolina

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR - CLONNY CAR**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Corolla\Gasolina

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gasolina\Imobilizador

- 1998 a 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Clonny Car). Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2002

- Pinca SOIC 8
- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002

IMOBILIZADOR - CLONNY CAR - CODIFICACAO - CHAVE GARAGEM

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificação) Toque em ENTRAR.

Escolha a chave

***\Clonny Car

- Codificacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Chave Garagem) Toque em ENTRAR.

Escolha chave

***\Codificacao

- Chave garagem
- Chave mestre 1
- Chave mestre 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se insirir a chave no Clonny Car, o mesmo deverá estar acoplado ao Remap III. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Escolha chave

Informação ⓘ

Insira a chave no Clonny Car

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha chave

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR - CLONNY CAR - CODIFICACAO - CHAVE MESTRE 1

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificação) Toque em ENTRAR.


Escolha a chave

***\Clonny Car

- Codificacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Chave Mestre 1) Toque em ENTRAR.

Escolha chave

***\Codificacao

- Chave garagem
- Chave mestre 1
- Chave mestre 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se insirir a chave no Clonny Car, o mesmo deverá estar acoplado ao Remap III. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Escolha chave

Informação ⓘ

Insira a chave no Clonny Car

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha chave

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR - CLONNY CAR - CODIFICACAO - CHAVE MESTRE 2

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Escolha a chave

***\Clonny Car

- Codificacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Chave Mestre 2) Toque em ENTRAR.

Escolha chave

***\Codificacao

- Chave garagem
- Chave mestre 1
- Chave mestre 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se insirir a chave no Clonny Car, o mesmo deverá estar acoplado ao Remap III. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha chave

Informação

Insira a chave no Clonny Car

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha chave

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002
PROCEDIMENTO PARA GRAVAR CHAVES**

IMPORTANTE:

Procedimento para gravar chaves do Toyota Corolla 98 á 2002 .

- 1º Ligar e desligar a chave de ignição com a chave mestre (preta);
- 2º Abrir e fechar a porta uma vez;
- 3º Ligar e desligar a chave de ignição 3x;
- 4º Ligar a chave de ignição;
- 5º Abrir e fechar a porta 5x;
- 6º Desligar a ignição;
- 7º Ligar a ignição com uma chave nova a ser gravada e aguardar 1 minuto;
- 8º Desligar a ignição e abrir a porta e fechar a porta;
- 9º Tirar a chave da ignição e aguardar um minuto;
- 10º Agora e so testar a chave nova , para gravar mas uma chave repetir os passos acima.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR - CLONNY CAR - APRESENTAÇÃO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentação) Toque em ENTRAR.

Escolha a chave

***\Clonny Car

- Codificacao
- Apresentação

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o número de chaves que será apresentada ao veículo. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha chave

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se insirir a 1ª chave no Clonny Car, o mesmo deverá estar acoplado ao Remap III. Depois insira o Transponder T31. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha chave

Informação ⓘ

Chave numero 1

Conecte o Clonny Car, insira o transponder T31

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha chave

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - RAV-4 ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Toyota) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione RAV-4) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- RAV-4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o tipo de combustível a ser utilizado. (neste procedimento selecione Gasolina) Toque em ENTRAR.

Combustivel

***\Fabricante\Toyota\Rav-4

- Gasolina

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - RAV-4 ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Corolla\Gasolina

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gasolina\Imobilizador

- 1998 a 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2002

- Pinça SOIC 8
- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - RAV-4 ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

9º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66))
Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (93C66)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C66)

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - RAV-4 ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR - CLONNY CAR

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corolla) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Corolla

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o tipo de combustivel a ser
utilizado. (neste procedimento selecione
Gasolina) Toque em ENTRAR.

Combustivel

***\Fabricante\Toyota\Corolla

- Gasolina

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - RAV-4 ANO 1998 A 2002
IMOBILIZADOR - CLONNY CAR**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Corolla\Gasolina

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gasolina\Imobilizador

- 1998 a 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Clonny Car). Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2002

- Pinca SOIC 8
- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA - RAV-4 ANO 1998 A 2002

IMOBILIZADOR - CLONNY CAR - CODIFICACAO - CHAVE GARAGEM

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificação) Toque em ENTRAR.

Escolha a chave

***\Clonny Car

- Codificacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Chave Garagem) Toque em ENTRAR.

Escolha chave

***\Codificacao

- Chave garagem
- Chave mestre 1
- Chave mestre 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se insirir a chave no Clonny Car, o mesmo deverá estar acoplado ao Remap III. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Escolha chave

Informação ⓘ

Insira a chave no Clonny Car

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha chave

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA - RAV-4 ANO 1998 A 2002

IMOBILIZADOR - CLONNY CAR - CODIFICACAO - CHAVE MESTRE 1

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificação) Toque em ENTRAR.

Escolha a chave

***\Clonny Car

- Codificacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Chave Mestre 1) Toque em ENTRAR.

Escolha chave

***\Codificacao

- Chave garagem
- Chave mestre 1
- Chave mestre 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se insirir a chave no Clonny Car, o mesmo deverá estar acoplado ao Remap III. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Escolha chave

Informação ⓘ

Insira a chave no Clonny Car

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha chave

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA - RAV-4 ANO 1998 A 2002

IMOBILIZADOR - CLONNY CAR - CODIFICACAO - CHAVE MESTRE 2

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Escolha a chave

***\Clonny Car

- Codificacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Chave Mestre 2) Toque em ENTRAR.

Escolha chave

***\Codificacao

- Chave garagem
- Chave mestre 1
- Chave mestre 2

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se inserir a chave no Clonny Car, o mesmo deverá estar acoplado ao Remap III. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha chave

Informação ⓘ

Insira a chave no Clonny Car

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha chave

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA - RAV-4 ANO 1998 A 2002

IMOBILIZADOR - CLONNY CAR - APRESENTAÇÃO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentação) Toque em ENTRAR.

Escolha a chave

***\Clonny Car

- Codificacao
- Apresentação

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o número de chaves que será apresentada ao veículo. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha chave

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se insirir a 1ª chave no Clonny Car, o mesmo deverá estar acoplado ao Remap III. Depois insira o Transponder T31. Logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha chave

Informação ⓘ

Chave numero 1

Conecte o Clonny Car, insira o transponder T31

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha chave

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Crossfox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Crossfox

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Crossfox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Imobilizador Megamos.

Escolha o sistema

***\CrossFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Fox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Imobilizador Megamos.

Escolha o sistema

***\Fox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.



Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

IMOBILIZADOR DELPHI /MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Imobilizador Megamos.

Escolha o sistema

***\Gol\Imobilizador

- Delphi
- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

IMOBILIZADOR DELPHI /MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Kombi) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Kombi

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Kombi

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Imobilizador Megamos.

Escolha o sistema

***\Kombi\Imobilizador

- Delphi
- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR DELPHI /MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Parati) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Parati

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Parati

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Imobilizador Megamos.

Escolha o sistema

***\Parati\Imobilizador

- Delphi
- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Immo VW1

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo VW1

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW POLO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.20

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Polo) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Polo

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW POLO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.20

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.20) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Polo\Central

- Motronic 7.5.20
- ECU para 800R
- Mareli IAW 4MV

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.20

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 25040). Toque em ENTRAR. Este procedimento é valido também para a memória SM (95040).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW POLO - CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.20
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Informacoes) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

• Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.20 ILUSTRAÇÃO DE COMO IDENTIFICAR A CENTRAL




**Central
Bosch Motronic
ME 7.5.20 fechada**


**Visualização da
identificação da
Central Bosch Motronic
ME 7.5.20**




**Visualizando a
placa de circuito
da Central
Bosch Motronic
ME 7.5.20**

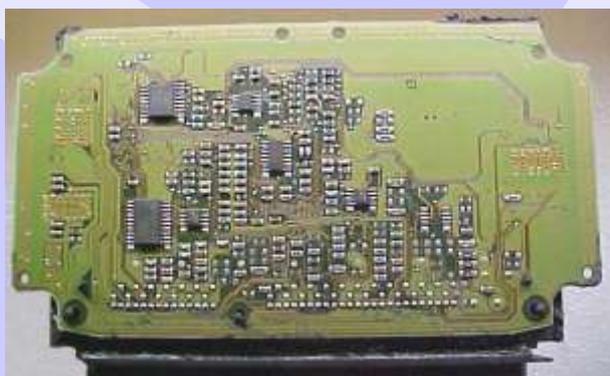

**Localizando a
memória 95040
na placa de circuito
da central
Bosch Motronic
ME 7.5.20**

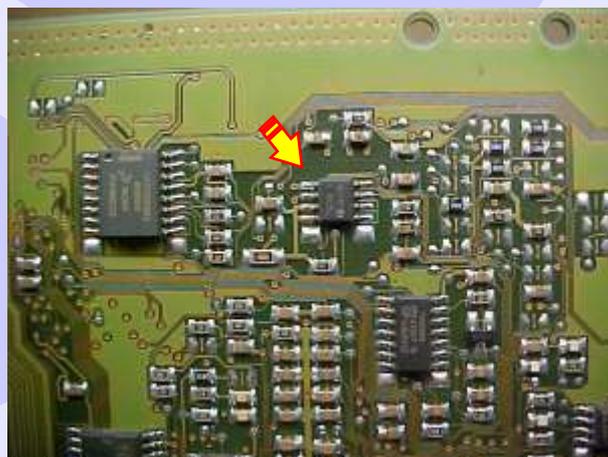

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.20 ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8

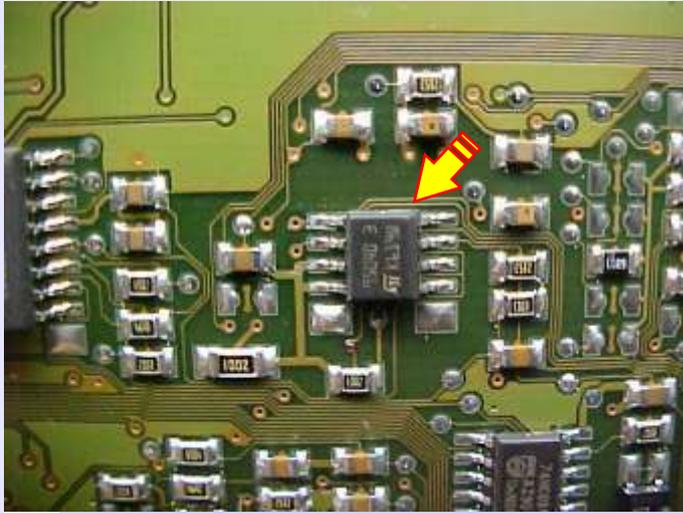

Identificando a memória 95040 na placa de circuito da Central Bosch Motronic ME 7.5.20

Posição da Pinça Soic 8



Posição do Pino 1 da Pinça Soic 8

VOLTA AO INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW POLO
CASAMENTO ECU PARA 800 R**

1º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione ECU para 800R) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Polo\Central

- Motronic 7.5.20
- **ECU para 800R**
- Mareli IAW 4MV

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central \ECU para 800R

- **Pinça SOIC 8**

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 25080). Toque em ENTRAR. Este procedimento é valido também para a memória SM (95080).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- **SMD (25080)**
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW POLO

CASAMENTO ECU PARA 800 R - PROGRAMAR ECU

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar ECU) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25080)

• Programar ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programador...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLKSWAGEN - POLO PAINEL 6Q0920800R ILUSTRAÇÃO DE COMO IDENTIFICAR O PAINEL



Visualização do Painel
6Q0920800R



Visualização da parte trazeira
do Painel 6Q0920800R



Frente do Painel
6Q0920800R

Etiqueta de Identificação
do Painel 6Q0920800R




Removendo o ponteiro
de velocidade

VOLKSWAGEN - POLO - PAINEL 6Q0920800R ILUSTRAÇÃO DE COMO DESMONTAR O PAINEL E VISUALIZANDO A PLACA DE CIRCUITO



Desmontando o ponteiro de combustível

Visualização da parte traseira do Painel 6Q0920800R

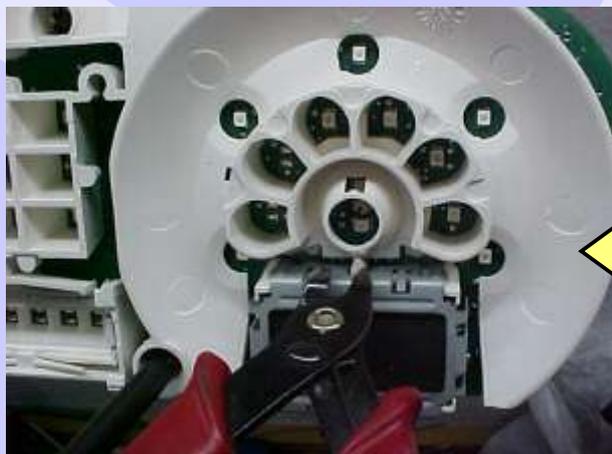


Cortando o acabamento de plástico

Visualização da placa de circuito lado dos componentes





**VOLKSWAGEN - POLO - PAINEL 6Q0920800R
ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA SERIAL EEPROM 93C86**

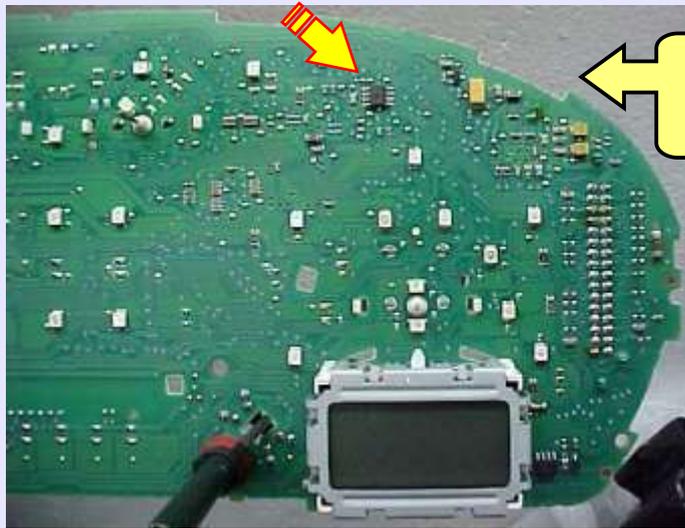


Localizando a memória

Identificando a Serial EEPROM

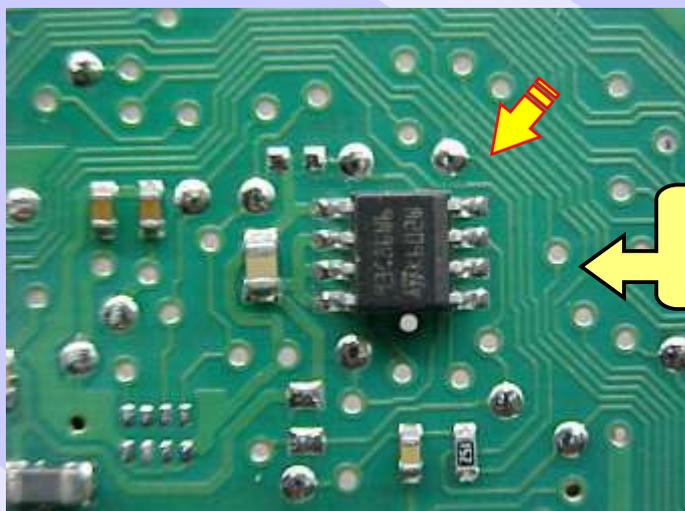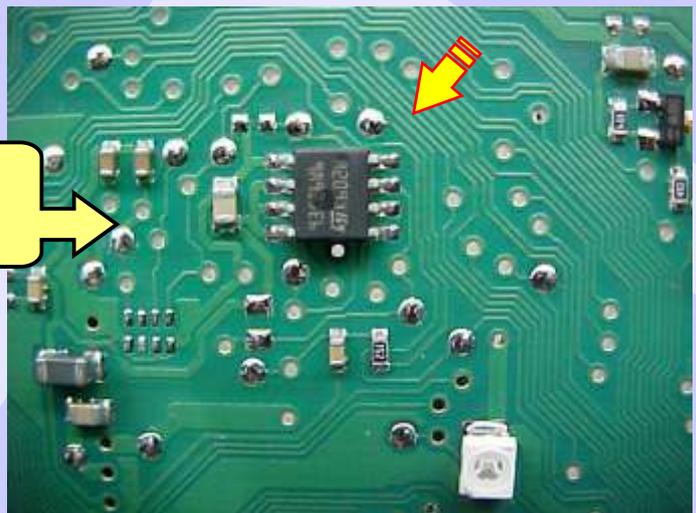


**Visualização mais ampliada
da Serial EEPROM
93C86**


**VOLKSWAGEN - POLO - PAINEL 6Q0920800R
ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8**

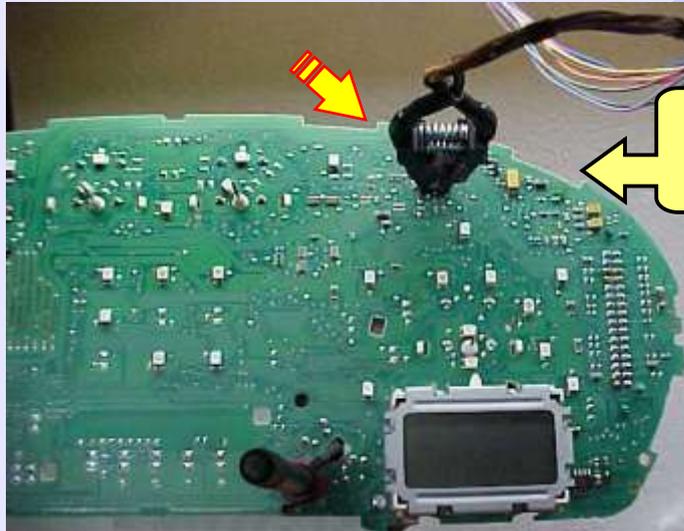

Aplicando a Pinça Soic 8

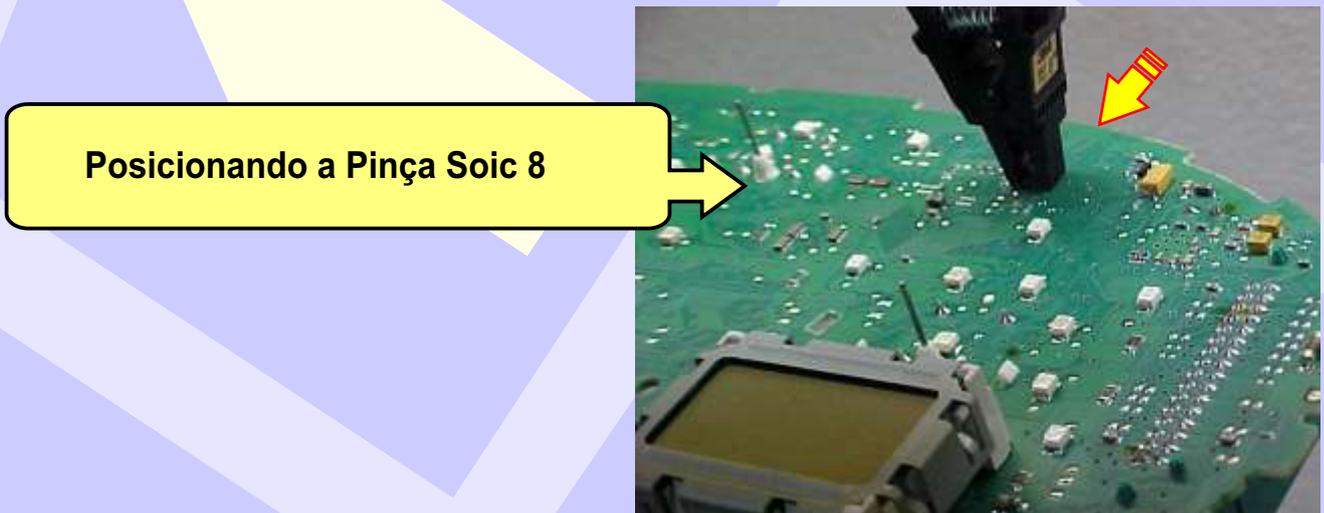

Posicionando a Pinça Soic 8

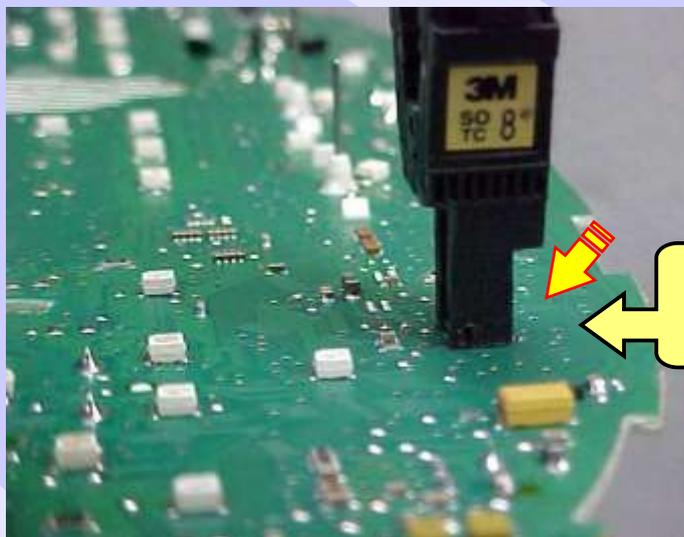

**Posição do Pino 1
da Pinça Soic 8**

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW POLO

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4MV - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4MV) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Polo\Central

- Motronic 7.5.20
- ECU para 800R
- Marelli IAW 4MV

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***Marelli IAW 4MV

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 25080). Toque em ENTRAR. Este procedimento é valido também para a memória SM (95080).

Escolha a memória

***Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW POLO

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4MV - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25080)

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Neste momento é visualizada a senha do
imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento.

Escolha opção

Informação

Senha do
imobilizador:
65535

ENTER


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLKSWAGEN -CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4MV ILUSTRAÇÃO DE COMO IDENTIFICAR A CENTRAL



Central Magneti Marelli IAW 4MV fechada

Visualização da identificação da Central Magneti Marelli IAW 4MV

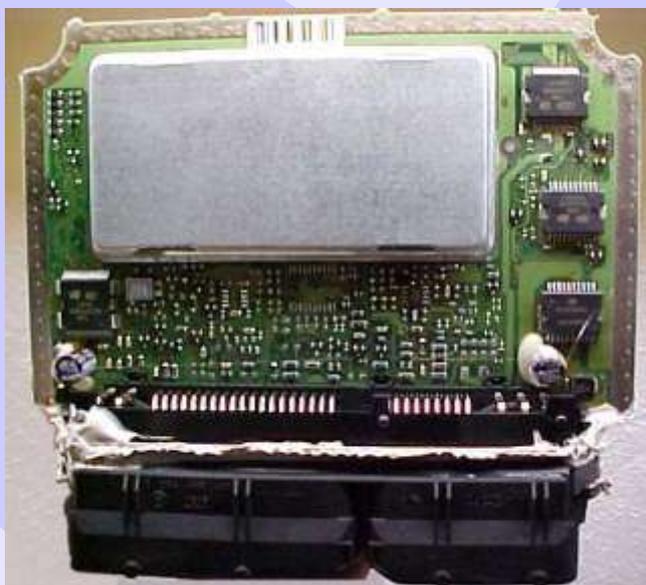

Visualizando a placa de circuito da Central Magneti Marelli IAW 4MV

**VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4MV
ILUSTRAÇÃO DE COMO REMOVER A TAMPA QUE PROTEGE
A SERIAL EEPROM**



Destravando a tampa da Serial EEPROM da Central Magneti Marelli IAW 4MV

Removendo a tampa da Serial EEPROM da Central Magneti Marelli IAW 4MV




Visualizando o circuito depois da remoção da tampa da serial EEPROM

VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4MV ILUSTRAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 PARA LER SENHA



Localizando a memória 25080 no circuito

Visualização mais ampliada da memória 25080 no circuito

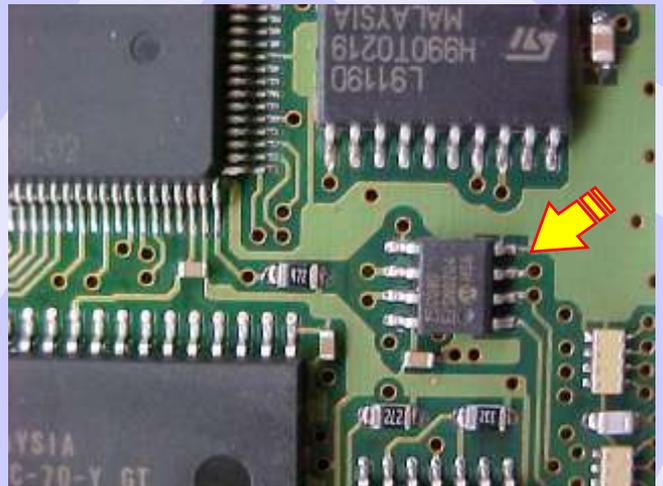

Posição da Pinça Soic 8



VOLTA AO ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR DELPHI /MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Santana) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Santana

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Santana

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SANTANA

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Imobilizador Megamos.

Escolha o sistema

***\Santana\Imobilizador

- Delphi
- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SANTANA

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Saveiro

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Imobilizador Megamos.

Escolha o sistema

***\Saveiro\Imobilizador

- Delphi
- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Immo VW1

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo VW1

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR DELPHI /MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Spacefox) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Spacefox

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Spacefox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SPACEFOX

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Imobilizador Megamos.

Escolha o sistema

***\Spacefox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SPACEFOX

IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

***\Delphi\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR