

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 23
VW - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO 2

SR110072
CARGA 039

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 23
VW - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO 2****IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28**

Rotina Para Verificação Imobilizador Siemens IMM02 - TMS370C702 PLCC28 Codificar Chave Via Soquete TMS 370.....	03
Ilustração da Identificação e de como abrir o Imobilizador.....	07
Ilustração de como Retirar o microprocessador.....	08
Ilustração da Soquete 02 para Leitura do Imobilizador.....	09
Ilustração do Posicionando o Pino 1 do Soquete 2 com o Pino 1 do Microprocessador.....	10
Ilustração de como Usar o Soquete 2 para Retirar o Microprocessador.....	11
Ilustração do Imobilizador.....	12

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE TMS 370

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA VOLKSWAGEN: (CADDY 1998, GOLF CABRIO, LUPO 2000, POLO 3 1998 À 2000, SHARAN 1998 À 2000, TRANSPORTER 1998 À 2000)
 LINHA SEAT: AROSA 2000, CORDOBA VARIO 2000, IBIZA 1998 À 2000, INCA 1998 À 2000)
 LINHA FORD: GALAXY

PARA ESTE PROCEDIMENTO TEM QUE SE USAR O MICROPROG. (carga 8) SE NÃO TIVER TEM QUE ADQUIRIR.

1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 23) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 23

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE TMS 370

4º Passo



Escolha o modelo do Imobilizador que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Immo2) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Codificacao 23

• VW Immo2

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione TMS370).

Interface Microprog

***\VW Immo2

• Soquete TMS370

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o modelo do microprocessador que será verificado. (neste procedimento selecione TMS370). Toque em ENTRAR.

Microprocessador

***\Soquete TMS370

• TMS370

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE TMS 370

7º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Microprocessador
Alerta 

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo

Neste momento irá aparecer o número de chaves que vão ser codificadas.

- A) O número 1 indica que a primeira chave será codificada.
- B) Para continuar selecione ENTER.
- C) Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 6º Passo.

Microprocessador
Entrada de dados 

Numero de chaves a codificar


1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Apertando SIM ou NÃO, vai para o 10º Passo.

Microprocessador
Pergunta 

Ler o Pincode

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28

CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE TMS 370

10º Passo



Neste momento deve-se retirar o microprocessador TMS370 e encaixar no soquete TMS370 conforme a ilustração deste manual. Para continuar o procedimento selecione ENTER e vai para 11º Passo). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Microprocessador

Informacao 

Retire o microprocessador TMS370 e encaixe o no soquete TMS370

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

11º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.


Microprocessador

Aguarde 

Lendo...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28 ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E DE COMO ABRIR O IMOBILIZADOR POLO ANTIGO

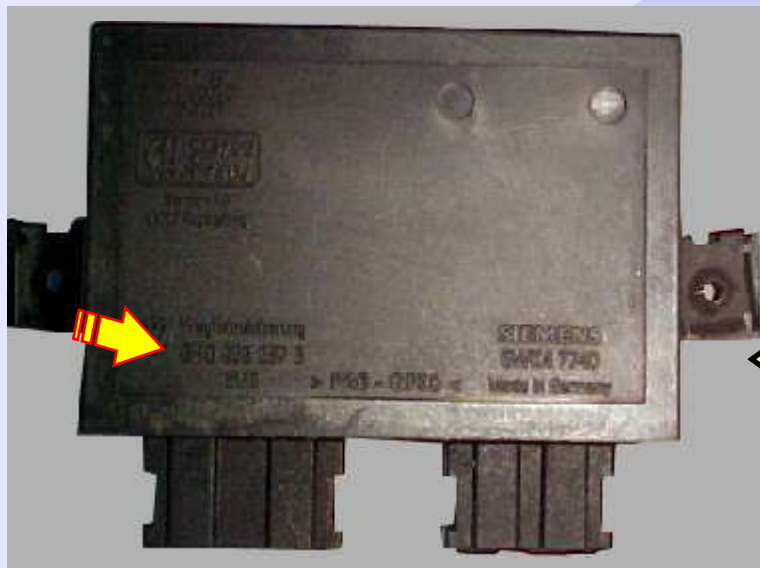

Identificação do Imobilizador
VW SiemensTMS 370
6H0953257B


Abrindo o Imobilizador
VW Siemens

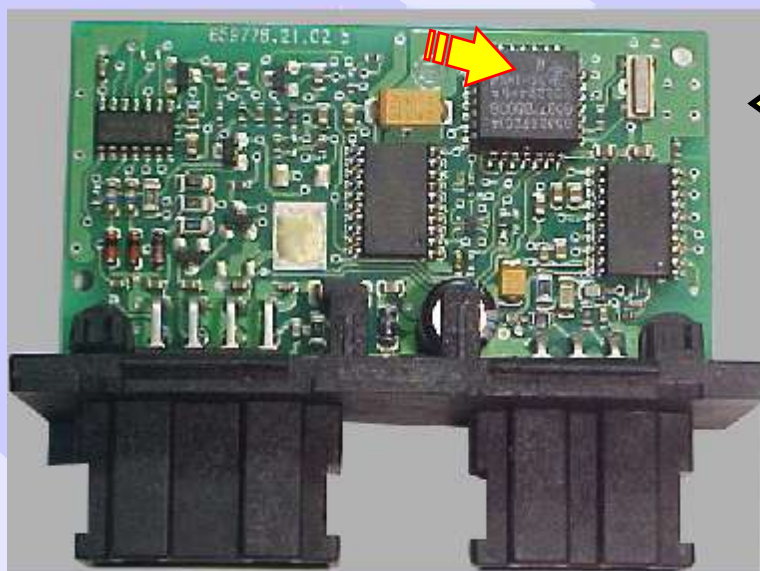

Localizando o Microprocessador
do Imobilizador VW Siemens

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28 ILUSTRAÇÃO DE COMO RETIRAR O MICROPROCESSADOR

POLO ANTIGO

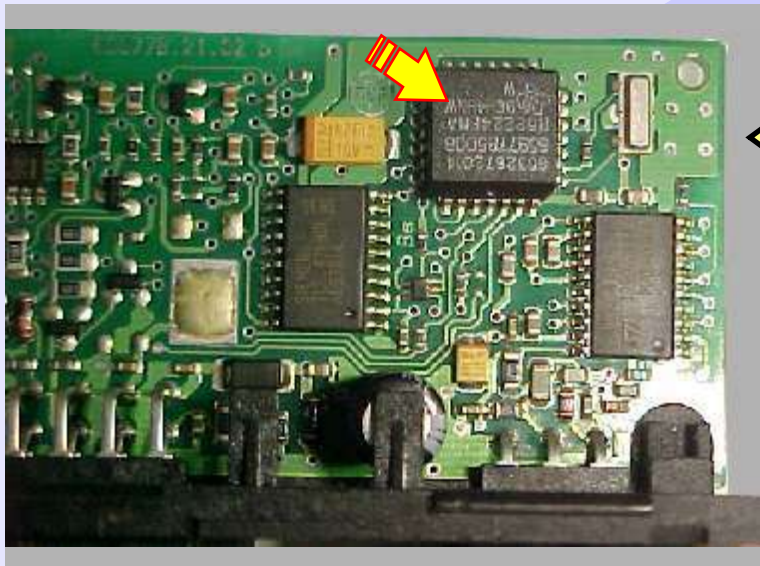

Microprocessador a ser retirado do Imobilizador VW siemens


Regulando a estação de ar quente para retirar a solda do Microprocessador



Soprando ar quente nos terminais do Microprocessador do Imobilizador VW siemens


CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28 ILUSTRAÇÃO DA PREPARAÇÃO DO SOQUETE 02 PARA LEITURA DO IMOBILIZADOR POLO ANTIGO

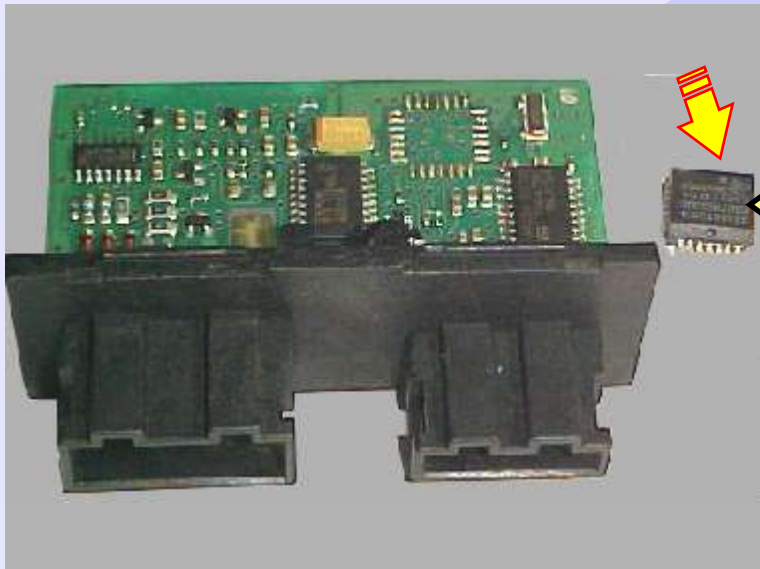


Microprocessador retirado da placa de circuito

Identificando o Microprocessador

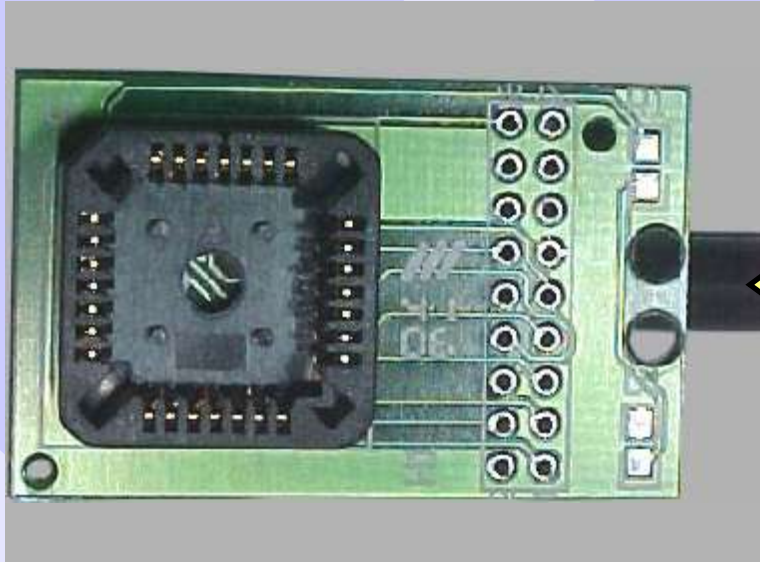


Soquete 2 preparado para Leitura do Imobilizador VW Polo Siemens

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28 ILUSTRAÇÃO DO POSICIONANDO O PINO 1 DO SOQUETE 2 COM O PINO 1 DO MICROPROCESSADOR - **POLO ANTIGO**

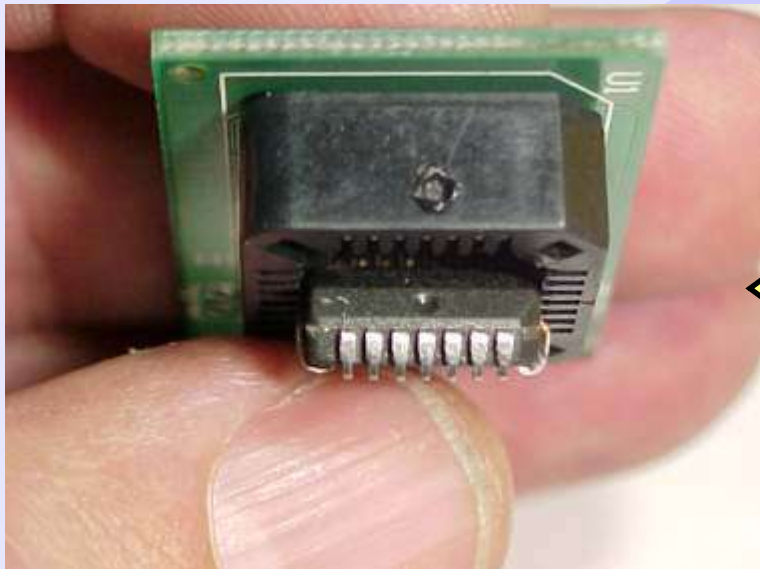


Posicionando o pino 1 do Microprocessador com o pino 1 do Soquete 2

Microprocessador pronto para fazer a Leitura

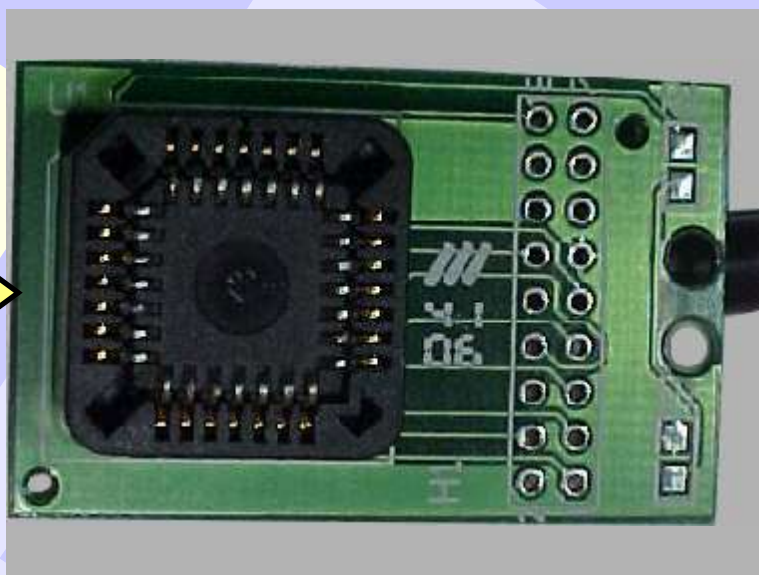


Extrator de Microprocessador EEPROM

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28 ILUSTRAÇÃO DE COMO USAR O SOQUETE 2 PARA RETIRAR O MICROPROCESSADOR - **POLO ANTIGO**

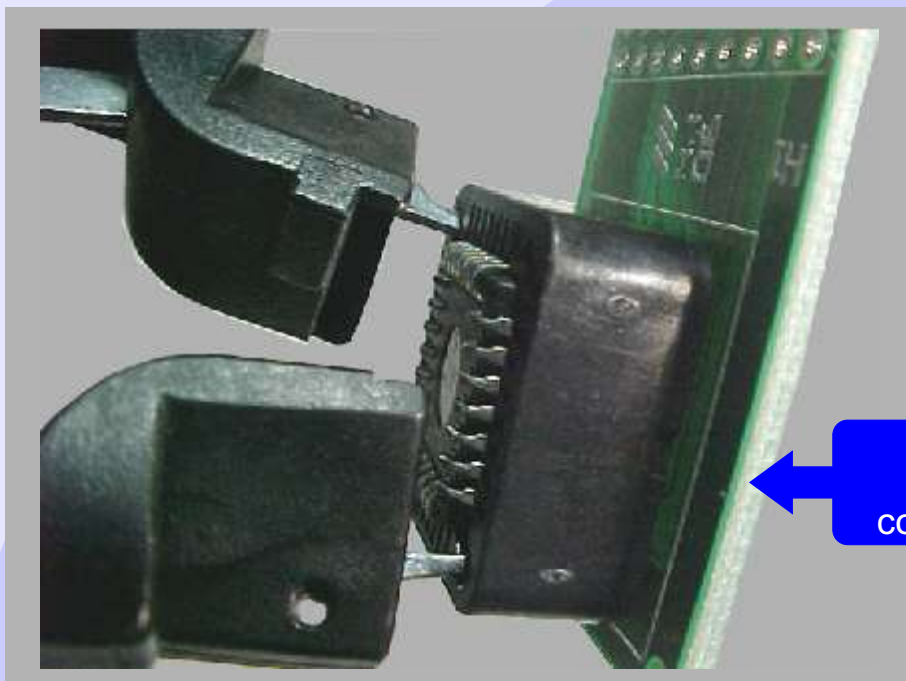

Retirando o
Microprocessador
com o Soquete 2 Gold

Soldar o
Microprocessador
novamente

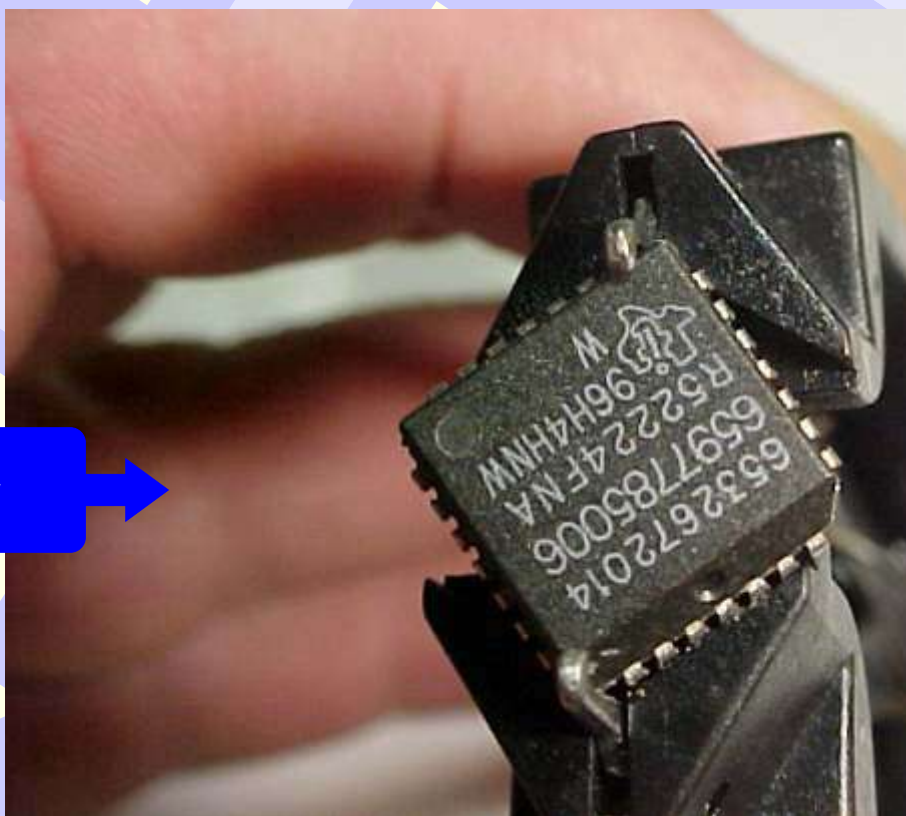

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR**



**IMOBILIZADOR IMMO2
SIEMENS TMS370C702**

**CODIFICAÇÃO 23 - VW, SEAT - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2
TMS370C702 PLCC28**

Processador Texas Instrument MCU TMS370C702 PLCC28 - Soquete TMS370
O tamanho do arquivo é 256 bytes.
Usar Transponder T01 PCF7935.
Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo.
Mostrar PIN code 4 dígitos.

LINHA VOLKSWAGEN: (CADDY 1998, GOLF CABRIO, LUPO 2000, POLO 3 1998 À 2000, SHARAN 1998 À 2000, TRANSPORTER 1998 À 2000)

LINHA SEAT: AROSA 2000, CORDOBA VARIO 2000, IBIZA 1998 À 2000, INCA 1998 À 2000)

LINHA FORD: GALAXY