

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARMES
(FIAT LINEA / PUNTO / STILO 08) e BRAVO 2011**

**SR110088
CARGA 47**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARMES (FIAT LINEA / PUNTO / STILO 08) e BRAVO 2011

BRAVO ANO 2011

BODY COMPUTER 310

Rotina Para Verificação - Programar Chave Imobilizador Via Diagnóstico.....04

TELECOMANDO 310

Rotina Para Verificação - Telecomando.....08

Rotina Para Verificação - Telecomando - Número Via Diagnostico..... 11

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico..... 12

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico..... 14

LINEA ANO 2008 A 2009

BODY COMPUTER 310

Rotina Para Verificação - Programar Chave Imobilizador Via Diagnóstico..... 15

TELECOMANDO 310

Rotina Para Verificação - Telecomando..... 19

Rotina Para Verificação - Telecomando - Número Via Diagnostico.....22

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....23

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....25

PUNTO ANO 2008 A 2009

BODY COMPUTER 310

Rotina Para Verificação - Programar Chave Imobilizador Via Diagnóstico.....26

TELECOMANDO 310

Rotina Para Verificação - Telecomando.....30

Rotina Para Verificação - Telecomando - Número Via Diagnostico.....33

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....34

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....36

INDICE (continuação)**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARMES****(FIAT LINEA / PUNTO / STILO 08) e BRAVO 2011****STILO ANO 2002 A 2007****BODY COMPUTER 192**

Rotina Para Verificação - Body Computer.....	37
Rotina Para Verificação - Body Computer - Testes Via Dianostico.....	40
Rotina Para Verificação - Body Computer - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	41
Rotina Para Verificação - Body Computer - Número ECU Via Diagnóstico.....	42
Rotina Para Verificação - Body Computer Programar Chave do Imobilizador Via Diagnóstico.....	43

PAINEL 192

Rotina Para Verificação - Painel.....	45
Rotina Para Verificação - Painel - Testes Via Diagnostico.....	48
Rotina Para Verificação - Painel - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	49
Rotina Para Verificação - Painel - Número ECU Via Diagnóstico.....	50
Rotina Para Verificação - Painel Programar Chave Quadro de Instrumentos Via Diagnóstico.....	51
Rotina Para Verificação - Painel - Programar Odômetro Via Diagnóstico.....	52

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	53
Rotina Para Verificação - Telecoamando - Numero Via Diagnostico.....	56
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnóstico.....	57

STILO ANO 2008 A 2009**BODY COMPUTER 310**

Rotina Para Verificação - Programar Chave Imobilizador Via Diagnóstico.....	59
---	----

TELECOMANDO 310

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	63
Rotina Para Verificação - Telecomando - Número Via Diagnostico.....	66
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	67
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	69

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Bravo) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Bravo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Bravo

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veiculo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2011)
Toque em ENTRAR.



Escolha o ano


***\Bravo\Body Computer

- 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione BC
DELPHI 310) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***\2011

- BC Delphi 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.



Interface

***\BC Delphi 310

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Programar chave imob.) Entrando nesta opção irá fazer a programação da chave que será inserida com o código do 11º Passo. Toque em ENTRAR.

BC Delphi 310

***\Diagnostico

• Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em ESC volta ao 10º Passo.

BC Delphi 310

Entrada de dados

FIAT CODE

0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Delphi 310

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Delphi 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - TELECOMANDO 310

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Bravo) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Bravo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Bravo

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO FIAT BRAVO ANO 2011 - TELECOMANDO 310

4º Passo

Escolha o ano do veiculo a ser verificado.
(neste procedimento seleccione 2011)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Bravo\Telecomando

• 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento seleccione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2011

• Telecomando 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento seleccione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - TELECOMANDO 310**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - TELECOMANDO 310
NUMERO VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Numero). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Telecomando 310

Informação ⓘ

Ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - TELECOMANDO 310
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Programar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310
***\Diagnostico
• Numero
• Programar
• Apagar
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chaves que irá programar. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310
Entrada de dados
Numero chaves
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecla Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310
Entrada de dados
FIAT CODE
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - TELECOMANDO 310
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 - TELECOMANDO 310
APAGAR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Apagar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

FIAT CODE

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Linea) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Linea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Linea

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano do veiculo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2011)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Linea\Body Computer

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione BC
DELPHI 310) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• BC Delphi 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\BC Delphi 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Programar chave imob.) Entrando nesta opção irá fazer a programação da chave que será inserida com o código do 11º Passo. Toque em ENTRAR.

BC Delphi 310

***\Diagnostico

- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em ESC volta ao 10º Passo.

BC Delphi 310

Entrada de dados

FIAT CODE

00000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Delphi 310

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Delphi 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Linea) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Linea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Linea

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Linea\Telecomando

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
NUMERO VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Numero). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Telecomando 310

Informação

Ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Programar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310
***\Diagnostico
• Numero
• Programar
• Apagar
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chaves que irá programar. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310
Entrada de dados
Numero chaves
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310
Entrada de dados
FIAT CODE
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

informacao 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde 

Inicializando...

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT LINEA ANO 2008 A 2009 -TELECOMANDO 310
APAGAR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Apagar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

FIAT CODE

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Punto) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Punto

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Punto

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2011)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Punto\Body Computer

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione BC
DELPHI 310) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***2008 a 2009

• BC Delphi 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***BC Delphi 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Programar chave imob.) Entrando nesta opção irá fazer a programação da chave que será inserida com o código do 11º Passo. Toque em ENTRAR.

11º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em ESC volta ao 10º Passo.

12º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Punto) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Punto

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Punto

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Punto\Telecomando

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
NUMERO VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Numero). Toque em ENTRAR.



Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.



Telecomando 310

Informação ⓘ

Ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Telecomando 310

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Programar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310
***\Diagnostico
• Numero
• Programar
• Apagar
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chaves que irá programar. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310
Entrada de dados
Numero chaves
1
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR


3º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310
Entrada de dados
FIAT CODE
0000
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

informacao 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde 

Inicializando...

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PUNTO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
APAGAR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Apagar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

FIAT CODE

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER 192

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Stilo) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Painel
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER 192

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2001 a 2007) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Stilo\Body Computer

- 2001 a 2007
- 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione BC DELPHI 192) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***2001 a 2007

- BC Delphi 192

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***BC Delphi 192

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER 192

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta


Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER 192
TESTES VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Teste). Toque em ENTRAR.

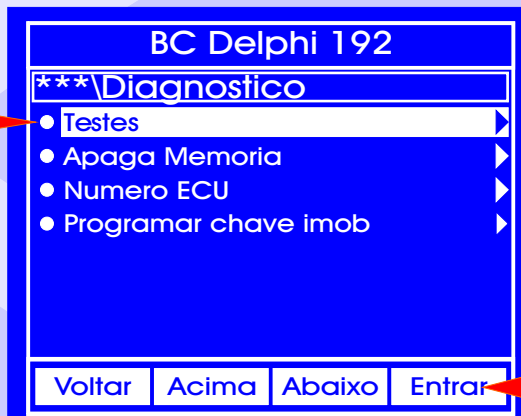

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER 192
APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Apaga Memoria). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 192

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Numero ECU
- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Aqui voce pode confirmar se quer apagar a memoria . Caso afirmativo aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

Delphi 192

Pergunta

Apagar memoria tem certeza??

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 192

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER 192
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 192

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- **Numero ECU**
- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 192

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER 192
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Programar chave imob.). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.

4º Passo

Neste momento a nova chave deve ser apresentada ao veículo, para ser reconhecida antes de ser usada. **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER 192
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - PAINEL 192

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Stilo) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Painel
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - PAINEL 192**

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2001 a 2007) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Fiat\Stilo\Painel

• 2001 a 2007

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Painel 192) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***2001 a 2007

• Painel 192

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***Painel 192

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - PAINEL 192

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - PAINEL 192
TESTES VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Teste). Toque em ENTRAR.

Painel 192

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Numero ECU
- Programar quadro instr.
- Programar odometro

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel 192

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - PAINEL 192
APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO


1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Apaga Memoria). Toque em ENTRAR.



2º Passo

Aqui voce pode confirmar se quer apagar a memoria . Caso afirmativo aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

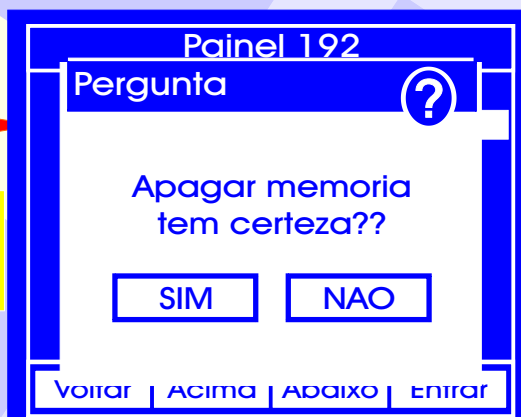

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - PAINEL 192
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Painel 192

***\Diagnosticos

- Testes
- Apaga Memoria
- **Numero ECU**
- Programar quadro instr.
- Programar odometro

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel 192

Aguarde

Iniciando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - PAINEL 192
PROGRAMAR QUADRO DE INSTRUMENTOS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Programar quadro instr.). Toque em ENTRAR.

Painel 192

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Numero ECU
- Programar quadro instr.
- Programar odometro

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel 192

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2001 A 2007 - PAINEL 192
PROGRAMAR ODÔMETRO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Programar odometro). Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2002 A 2007 - TELECOMANDO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Stilo) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Painel
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO FIAT STILO ANO 2002 A 2007 - TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2007) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Stilo\Telecomando

• 2002 a 2007

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2002 a 2007

• Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2002 A 2007 - TELECOMANDO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2002 A 2007 - TELECOMANDO
NUMERO VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Numero). Toque em ENTRAR.

Telecomando

***\Diagnostico

- Numero
- Programar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Telecomando
Informação

Ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2002 A 2007 - TELECOMANDO
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Programar). Toque em ENTRAR.



Telecomando

***\Diagnostico

- Numero
- Programar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

A red arrow points to the 'Programar' option, and another red arrow points to the 'Entrar' button.

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chaves que irá programar. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Telecomando

Entrada de dados ⓘ

Numero chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

A red arrow points to the '1' input field.

3º Passo

Neste momento, deve ser inserido o codigo. Tecele Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.



Telecomando

Entrada de dados

FIAT CODE

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

A red arrow points to the '0000' input field.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2002 A 2007 - TELECOMANDO
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando
informacao 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando
Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Stilo) Toque em ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veiculo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 a 2009)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Stilo\Body Computer

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione BC DELPHI 310)
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• BC Delphi 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\BC Delphi 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Programar chave imob.) Entrando nesta opção irá fazer a programação da chave que será inserida com o código do 11º Passo. Toque em ENTRAR.

BC Delphi 310

***\Diagnostico

- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em ESC volta ao 10º Passo.

BC Delphi 310

Entrada de dados

FIAT CODE

00000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Delphi 310

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Delphi 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Stilo) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 a 2009)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Bravo\Telecomando

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando)
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• Telecomando 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
NUMERO VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Numero). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Telecomando 310

Informação ⓘ

Ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento selecione Programar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chaves que irá programar. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

Numero chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

FIAT CODE

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

informacao 

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO ANO 2008 A 2009 - TELECOMANDO 310
APAGAR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a operação a ser realizada. (neste procedimento seleccione Apagar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento, deve ser inserido o código. Tecele Enter, Teclando em **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

FIAT CODE

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição. logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 310

informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE