

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA DO ALARME GM - ASTRA - ZAFIRA
TIPO 2 9325573233 COM SOQUETE HC05**

**SR110107
CARGA 84**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**LEITURA DE SENHA DO ALARME GM - ASTRA - ZAFIRA
TIPO 2 9325573233 COM SOQUETE HC05****GM - ASTRA ANO 1998 A 2000****ALARME HL MODELO 93255732 / 932255733**

Rotina Para Verificação - HL Modelo 93255732 / 93255733	
Ler Senha Via Soquete HC05.....	03
Ilustração da Identificação e Como Abrir o Alarme.....	06
Ilustração da Aplicação do Soquete HC05.....	07

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Astra) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Astra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 1998 a 2000). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Alarme

- 1998 a 2000

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Alarme\1998 a 2000

- HL

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete HC05). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Alarme\1998 a 2000\HL

- Soquete HC05

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo



Escolha o modelo de alarme a ser verificado. (neste procedimento selecione 93255732). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também utilizado para o modelo de alarme 93255733.

Escolha o modelo

***\HL\Soquete HC05

- 03255732
- 03255733

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Soquete HC05\932557732

• Ler Senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000 - ALARME 93255732 / 93255733
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E COMO ABRIR O ALARME




Alarme
93255732 / 93255733

Removendo a tampa do Alarme
93255732 / 93255733



Visualizando a placa do circuito do Alarme
93255732 / 93255733

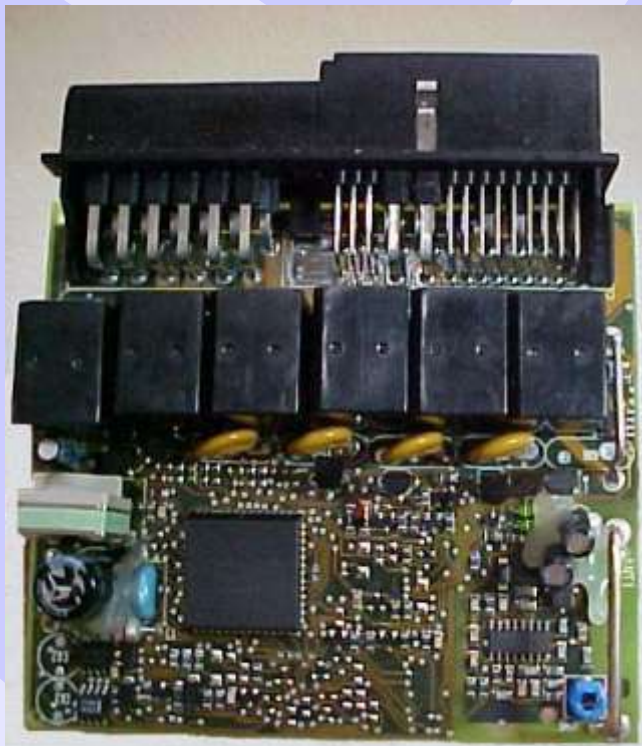

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000 - ALARME 93255732 / 93255733
ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SOQUETE HC05



Identificando o
 Microprocessador
 3G96A
 na placa de circuito

Encaixando o
 Soquete HC05



Quando indica erro na Leitura ou
 leitura incorreta, procedimento
 necessário:

Faça a limpeza das pernas do
 microprocessador usando Álcool
 Isopropílico e escova de dentes.



Visualização mais
 ampliada da aplicação
 do Soquete HC05