

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

SR110175
CARGA 155

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - ASTRA ANO 1998 A 2001**TELECOMANDO - ALARME HL**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	10
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	13
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	14
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	16

GM - ASTRA ANO 2002 A 2008**TELECOMANDO - ALARME HL**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	18
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	20
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	21
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	23

GM - ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008**TELECOMANDO - ALARME DELPHI**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	25
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	28
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	29
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	31

GM - ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010**TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	33
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	35
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	37

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - BLAZER ANO 2001 A 2008**TELECOMANDO - ALARME DELPHI**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	39
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	42
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	43
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	45

GM - BLAZER ANO 2009 A 2010**TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	47
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	49
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	51

GM - CELTA FLEX ANO 2009 A 2010**TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	53
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	56
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	58

GM - CORSA C ANO 2002 A 2003**TELECOMANDO - ALARME HL**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	60
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	63
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	64
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	66

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - CORSA C ANO 2004 A 2008**TELECOMANDO - ALARME DELPHI**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	68
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	71
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	72
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	74

GM - CORSA FLEX ANO 2004 A 2008**TELECOMANDO - ALARME DELPHI**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	76
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	79
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	80
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	82

GM - CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE**TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	84
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	86
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	88

GM - MERIVA ANO 2003 A 2008**TELECOMANDO - ALARME DELPHI**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	90
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	93
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	94
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	96

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - MERIVA ANO 2009 A 2010**TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	98
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	100
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	102

GM - MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008**TELECOMANDO - ALARME MERIVA**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	104
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	107
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	108
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	110

GM - MONTANA ANO 2004 A 2008**TELECOMANDO - ALARME HL**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	112
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	115
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	116
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	118

GM - MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008**TELECOMANDO - ALARME MERIVA**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	120
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	123
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	124
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	126

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	128
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	130
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	132

GM - PRISMA ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	134
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	137
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	139

GM - S10 ANO 2001 A 2008

TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	141
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	144
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	145
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	147

GM - S10 ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	149
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	151
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	152

INDICE

**DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1**

GM - TIGRA ANO 1998 A 2002**TELECOMANDO - ALARME DELPHI**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	155
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	158
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	159
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	161

GM - VECTRA ANO 2000**TELECOMANDO - ALARME DELPHI**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	163
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	166
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	167
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	169

GM - VECTRA ANO 2001 A 2005**TELECOMANDO - ALARME DELPHI**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	171
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	174
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	175
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	177

GM - VECTRA ANO 2006 A 2008**TELECOMANDO - ALARME DELPHI**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	179
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	182
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	183
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	185

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	187
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	190
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	192

GM - ZAFIRA ANO 1998 A 2001

TELECOMANDO - ALARME HL

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	194
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	197
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	198
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	200

GM - ZAFIRA ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	202
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	205
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	206
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	208

GM - ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	210
Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....	213
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	214
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	216

INDICE**DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1****GM - ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010****TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....	218
Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....	220
Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....	222

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Astra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Astra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 1998 a 2001
- 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2001

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO**

ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL
Informação ⓘ
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL
Aguarde ⓘ
Inicializando...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2002 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 1998 a 2001
- 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º
Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

The screenshot shows a menu titled 'Alarme HL'. At the top, it says '***\Diagnostico'. Below this, there are three options: 'Numero Alarme', 'Programar', and 'Apagar'. The 'Programar' option is highlighted with a white bar. At the bottom of the screen, there are four buttons: 'Voltar', 'Acima', 'Abaixo', and 'Entrar'. A red arrow points to the 'Entrar' button.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

The screenshot shows a screen titled 'Alarme HL' with the subtitle 'Entrada de dados'. It prompts the user to 'Digite a senha do alarme' and shows a numeric input field with '0000'. Below the input field are two buttons: 'ENTER' and 'ESC'. At the bottom, there are four buttons: 'Voltar', 'ACIMA', 'ABAIXO', and 'ENTRAR'. A red arrow points to the 'ENTER' button.

Neste momento está sendo processada a operação.

The screenshot shows a screen titled 'Alarme HL' with the subtitle 'Aguarde'. It displays 'Executando...' in the center. At the bottom, there are four buttons: 'Voltar', 'ACIMA', 'ABAIXO', and 'ENTRAR'. An information icon (i) is visible in the top right corner.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL
Informação ⓘ
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL
Aguarde ⓘ
Inicializando...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Astra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Astra Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra Flex\Telecomando

- 2002 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra Flex\Telecomando

- 2002 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Blazer) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Blazer

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Blazer

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2001 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Telecomando

- 2001 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2001 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Telecomando

- 2001 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010**

TELECOMANDO

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



7º Passo



Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

8º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Celta Flex) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Celta Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Celta Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Telecomando

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa C) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2002 a 2003) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa C\Telecomando

- 2002 a 2003
- 2004 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2003

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL
Informação ⓘ
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL
Aguarde ⓘ
Inicializando...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa C) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Corsa C

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2002 a 2003
- 2004 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2004 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa Flex\Telecomando

- 2004 a 2008
- 2009 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2004 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Alarme Delphi

Informaçao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha
do alarme para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde 

Inicializando...

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa Flex\Telecomando

- 2004 a 2008
- 2009 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 em diante

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO**
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.



Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

8º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO**
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Meriva

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Meriva\Telecomando

- 2003 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Meriva

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Meriva

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO**

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2003 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010**

TELECOMANDO

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

8º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO**
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra Flex\Telecomando

• 2003 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Meriva
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Montana) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Montana

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Montana

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Montana\Telecomando

• 2004 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2004 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde 

Inicializando...

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Astra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Astra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2005 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Montana Flex\Telecomando

- 2005 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2005 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha
do alarme para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite a senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

**\GM\Montana Flex\Telecomando

- 2005 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

**\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Prisma) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Prisma

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Prisma

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***2009 a 2010

Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO**

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione S10) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- S10

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\S10

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\S10\Telecomando

- 2001 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2001 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2001 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM S10 ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM S10 ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO

TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Astra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Astra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 1998 a 2001
- 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2001

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Vectra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione até 2000) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Telecomando

- Ate 2000
- 2001 a 2005
- 2006 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\ate 2000

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATÉ ANO 2000
TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO**

6º Passo



Interface
Informação

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
não conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATÉ ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATÉ ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Vectra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione até 2001 a 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Telecomando

- Ate 2000
- 2001 a 2005
- 2006 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2001 a 2005

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Vectra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2006 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Telecomando

- Ate 2000
- 2001 a 2005
- 2006 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2006 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

GM VECTRA ANO 2006 A 2008

TELECOMANDO

ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Vectra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Vectra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GMVectra FlexTelecomando

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

5º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

6º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 4, 5 e 6, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

7º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO**

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



2º Passo



Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Zafira) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Zafira

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Zafira

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Zafira\Telecomando

- 1998 a 2001
- 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2001

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL
Informação ⓘ
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL
Aguarde ⓘ
Inicializando...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Entrada de dados


Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

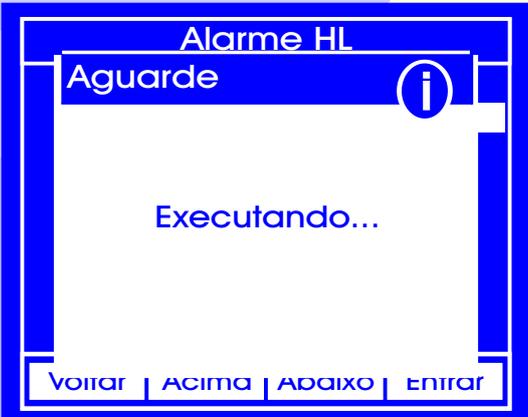

Alarme HL

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Zafira) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Zafira

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Zafira

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2002 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Zafira\Telecomando

- 1998 a 2001
- 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO**

ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde 

Inicializando...

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Zafira) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Zafira

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Zafira

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2005 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2005 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2005 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero Alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Telecomando

- 2001 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO**

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Telecomando 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Entrada de dados

Digite a senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Telecomando 2009

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 2009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR