

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT  
LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW (KOSTAL - MEGAMOS )  
CARGA INICIAL WORK 1**

**SR110176  
CARGA 156**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW  
(KOSTAL - MEGAMOS ) CARGA INICIAL WORK 1**

**AUDI - A4****IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....07

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos Via Diagnostico - Ler Senha.....10

**AUDI - A6****IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....11

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos Via Diagnostico - Ler Senha.....14

**AUDI - A8****IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....15

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos Via Diagnostico - Ler Senha.....18

## INDICE

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW  
(KOSTAL - MEGAMOS ) CARGA INICIAL WORK 1**

**VOLKSWAGEN - CROSSFOX**

**IMOBILIZADOR DELPHI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....	19
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	20
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....	22
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....	149

**IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	24
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....	25
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....	150

**IMOBILIZADOR KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	30
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....	32
Imobilizador VW Kostal Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....	148

**VOLKSWAGEN - FOX**

**IMOBILIZADOR DELPHI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....	35
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	36
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....	38
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....	149

**IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	41
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....	43
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....	150

**IMOBILIZADOR KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	47
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....	49
Imobilizador VW Kostal Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....	148

## INDICE

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW  
(KOSTAL - MEGAMOS ) CARGA INICIAL WORK 1**

**VOLKSWAGEN - GOL**

**IMOBILIZADOR DELPHI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....	52
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	53
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....	55
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....	149

**IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	58
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....	60
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....	150

**IMOBILIZADOR KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	63
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....	65
Imobilizador VW Kostal Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....	148

**VOLKSWAGEN - KOMBI**

**IMOBILIZADOR DELPHI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....	68
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	69
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....	71
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....	149

**IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	74
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....	76
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....	150

**IMOBILIZADOR KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	79
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....	81
Imobilizador VW Kostal Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....	148

## INDICE

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW  
(KOSTAL - MEGAMOS ) CARGA INICIAL WORK 1**

**VOLKSWAGEN - PARATI**

**IMOBILIZADOR DELPHI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....	84
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	85
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....	87
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....	149

**IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	90
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....	92
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....	150

**IMOBILIZADOR KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	95
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....	97
Imobilizador VW Kostal Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....	148

**VOLKSWAGEN - SANTANA**

**IMOBILIZADOR DELPHI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....	100
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	101
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....	103
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....	149

**IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	106
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....	108
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....	150

**IMOBILIZADOR KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	111
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....	113
Imobilizador VW Kostal Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....	148

## INDICE

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW  
(KOSTAL - MEGAMOS ) CARGA INICIAL WORK 1**

**VOLKSWAGEN - SAVEIRO**

**IMOBILIZADOR DELPHI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....	116
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	117
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....	119
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....	149

**IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	122
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....	124
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....	150

**IMOBILIZADOR KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	127
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....	129
Imobilizador VW Kostal Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....	148

**VOLKSWAGEN - SAPACEFOX**

**IMOBILIZADOR DELPHI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....	132
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	133
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....	135
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....	149

**IMOBILIZADOR MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	138
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....	140
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....	150

**IMOBILIZADOR KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	143
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....	145
Imobilizador VW Kostal Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....	148

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A4  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione A4) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A4

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Fabricante\Audi\A4

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A4  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Audi\A4\Imobilizador

• Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AUDI A4**  
**IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A4

## IMOBILIZADOR MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO - LER SENHA

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo Megamos  
\*\*\Megamos\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º  
Passo.

Immo Megamos  
Informação  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo Megamos  
Aguarde  
Inicializando...  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A6  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione A6) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A6

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Fabricante\Audi\A6

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A6  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Audi\A6\Imobilizador

• Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AUDI A6**  
**IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A6

## IMOBILIZADOR MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO - LER SENHA

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo Megamos  
\*\*\Megamos\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º  
Passo.

Immo Megamos  
Informação ⓘ  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo Megamos  
Aguarde ⓘ  
Inicializando...  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A8  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione A8) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A8

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Audi\A8

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A8  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Audi\A8\Imobilizador

• Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AUDI A8**  
**IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A8

## IMOBILIZADOR MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO - LER SENHA

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo Megamos  
\*\*\Megamos\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º  
Passo.

Immo Megamos  
Informação  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo Megamos  
Aguarde  
Inicializando...  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW CROSSFOX  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Crossfox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Crossfox

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Crossfox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\CrossFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Delphi\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\CrossFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW CROSSFOX  
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Iniciando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\CrossFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\CrossFox\Imobilizador

- Delphi
- **Megamos**
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- **Diagnostico**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW CROSSFOX  
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Megamos\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\CrossFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Kostal\Pinca SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\CrossFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Kostal

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW CROSSFOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface

Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção

Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface

Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW CROSSFOX  
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1  
\*\*\*Kostal\Diagnostico  
• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1  
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW FOX  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Fox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Fox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Delphi\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Fox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo

Immo VW1

\*\*\Delphi\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

## 7º Passo

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Fox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Fox\Imobilizador

- Delphi
- **Megamos**
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- **Diagnostico**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Fox\Imobilizador

- Delphi
- **Megamos**
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- **Diagnostico**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Megamos\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o sistema

\*\*\*\Fox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo



Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Kostal\Pinca SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Fox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Kostal

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW FOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*Kostal\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW GOL  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Go\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Delphi\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Go\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Go\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Go\Imobilizador

- Delphi
- **Megamos**
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- **Diagnostico**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Megamos\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Go\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Kostal\Pinca SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Go\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Kostal

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW GOL

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*Kostal\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW KOMBI  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Kombi) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Kombi

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Kombi

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Kombi\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Delphi\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Kombi\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW KOMBI  
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Kombi\Imobilizador

- Delphi
- **Megamos**
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

- **Pinça SOIC8**
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Kombi\Imobilizador

- Delphi
- **Megamos**
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- **Diagnostico**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Megamos\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Kombi\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Kostal\Pinca SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Kombi\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Kostal

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW KOMBI

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW KOMBI  
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1  
\*\*\*Kostal\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1  
Informação  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1  
Aguarde  
Inicializando...  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW PARATI  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Parati) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Parati

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Parati

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Parati\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Delphi\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Parati\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW PARATI

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW PARATI  
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Parati\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Parati\Imobilizador

- Delphi
- **Megamos**
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- **Diagnostico**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Megamos\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW PARATI

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o sistema

\*\*\*\Parati\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo



Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Kostal\Pinca SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW PARATI

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Parati\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- **Kostal**

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Kostal

- Pinca SOIC8
- **Diagnostico**

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW PARATI

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW PARATI  
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1  
\*\*\*Kostal\Diagnostico  
• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1  
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW SANTANA  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Santana) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Santana

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Santana

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Santana\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Delphi\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Santana\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



## 4º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW SANTANA  
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1  
\*\*\*\Megamos\Diagnostico  
• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1  
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Santana\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SANTANA

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Santana\Imobilizador

- Delphi
- **Megamos**
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- **Diagnostico**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VW SANTANA**  
**IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1  
\*\*\*\Megamos\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1  
Informação ⓘ  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1  
Aguarde ⓘ  
Inicializando...  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Santana\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Kostal\Pinca SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SANTANA

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo



Escolha o sistema

\*\*\*\Santana\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo



Interface

\*\*\*\Imobilizador\Kostal

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SANTANA

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW SANTANA  
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1  
\*\*\*Kostal\Diagnostico  
• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1  
Informação ⓘ  
Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1  
Aguarde ⓘ  
Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW SAVEIRO  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Saveiro

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Saveiro\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Delphi\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Saveiro\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW SAVEIRO  
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1  
\*\*\Megamos\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1  
Informação  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1  
Aguarde  
Inicializando...  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Saveiro\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Saveiro\Imobilizador

- Delphi
- **Megamos**
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- **Diagnostico**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Megamos\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Saveiro\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Kostal\Pinca SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Saveiro\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Kostal

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SAVEIRO

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW SAVEIRO  
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1  
\*\*Kostal\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1  
Informação  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1  
Aguarde  
Inicializando...  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW SPACEFOX  
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Spacefox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Spacefox

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Spacefox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\SpaceFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Delphi\Pinça SOIC 8

- SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93LC56)

- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\SpaceFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



## 4º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VW SPACEFOX  
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Megamos\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\SpaceFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Megamos

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo

Escolha a memória do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\SpaceFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VW SPACEFOX**  
**IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*\Megamos\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\SpaceFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Delphi

- Pinça SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 3º Passo



Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Kostal\Pinca SOIC 8

• SMD (93LC56)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93LC56)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\SpaceFox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Kostal

- Pinca SOIC8
- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VW SPACEFOX

## IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 5º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VW SPACEFOX**  
**IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Immo VW1

\*\*\*Kostal\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 7º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 6º  
Passo.

Immo VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Immo VW1


Aguarde

Iniciando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR


**IMOBILIZADOR VW KOSTAL****IDENTIFICANDO A MEMÓRIA A SER PROGRAMADA E CONECTANDO A PINÇA SOIC 8**

- 1º) Abra a Pinça Soic 8 de forma que ela entre na memória (SMD 93LC56) com folga.  
Só depois de ela estar na posição correta, solte-a devagar para prender memória (SMD 93LC56).
- 2º) Observe o posicionamento correto da Pinça Soic 8 em relação à memória (SMD 93LC56).  
Existe uma “bolinha” na memória (SMD 93LC56) e na Pinça Soic 8 que indicam o Pino 1 de ambas. O Pino 1 da Pinça Soic 8 deve coincidir com o Pino 1 da memória (SMD 93LC56) como mostram as figuras abaixo:

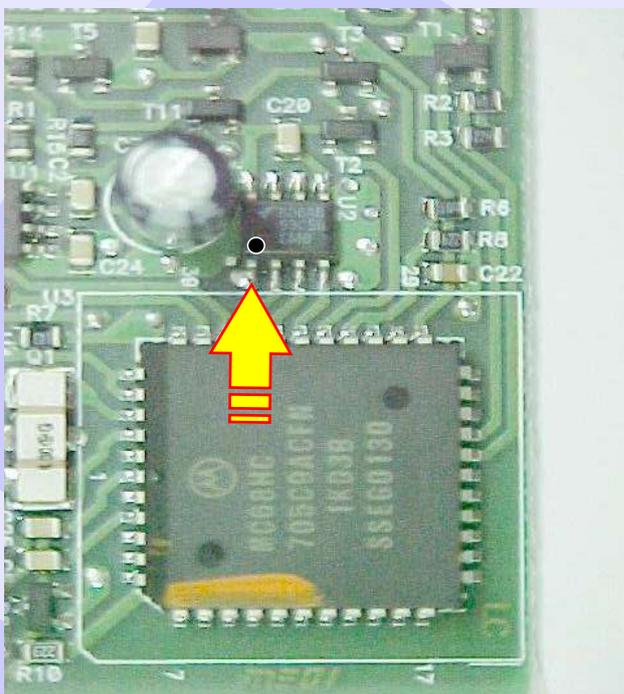

A seta amarela Indica o Pino 1 da memória (SMD 93LC56) do imobilizador KOSTAL

Posição que a Pinça Soic 8 deve estar posicionada em relação a memória (SMD 93LC56) do Imobilizador KOSTAL.

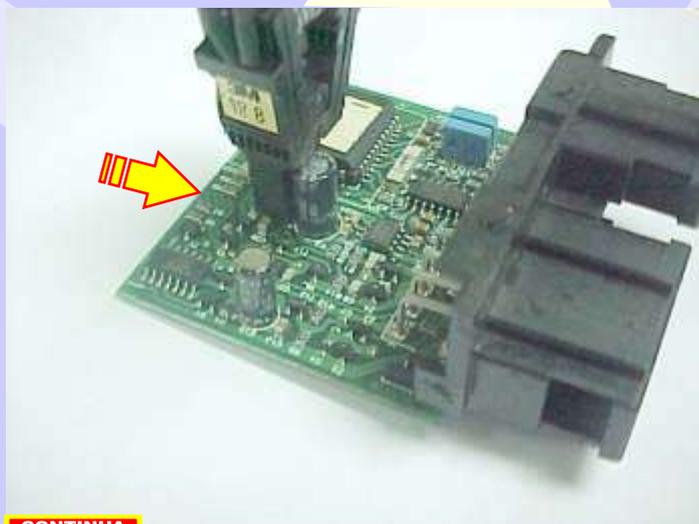


CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## IMOBILIZADOR VW DELPHI

### LOCALIZAÇÃO DO IDENTIFICADOR DO DO IMOBILIZADOR VW


Localização do Identificador do Imobilizador:

Geralmente, a identificação do imobilizador pode ser encontrada em 2 lugares:

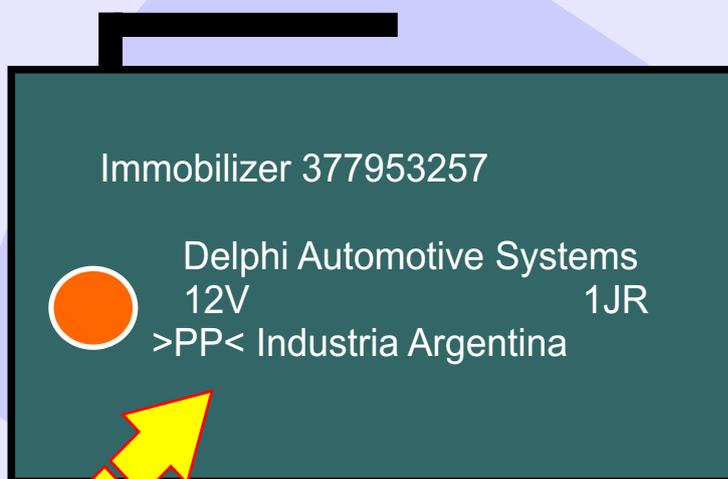

1º Na parte externa do imobilizador, do lado.

2º Na parte interna do imobilizador, na placa do circuito.

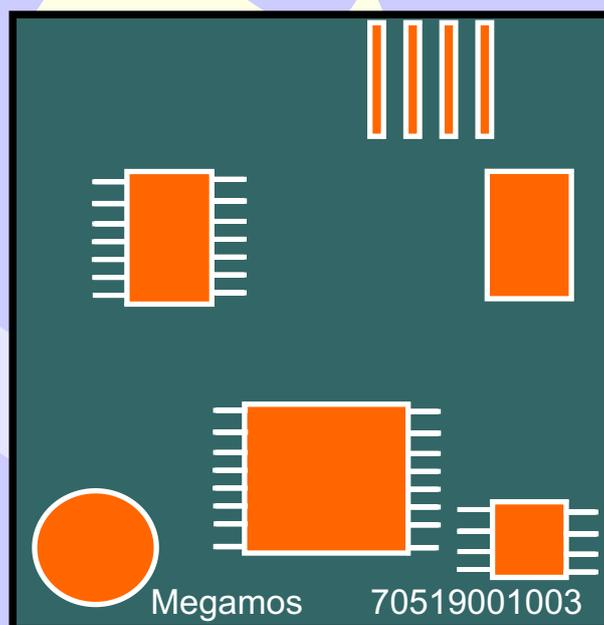


## IMOBILIZADOR VW MEGAMOS IDENTIFICANDO O CHIP A SER PROGRAMADO E CONECTANDO A PINÇA SOIC 8 NO IMOBILIZADOR VW MEGAMOS

- 1º) Abra a Pinça Soic 8 de forma que ela entre na memória (SMD 93LC56) com folga.  
Só depois de ela estar na posição correta, solte-a devagar para prender a memória (SMD 93LC56).
- 2º) Observe o posicionamento correto da Pinça Soic 8 em relação à memória (SMD 93LC56).  
Existe uma "bolinha" na memória (SMD 93LC56) e na Pinça Soic 8 que indicam o Pino 1 de ambas. O Pino 1 da Pinça Soic 8 deve coincidir com o Pino 1 da memória (SMD 93LC56) como mostram as figuras abaixo:



← Posição da Pinça Soic 8 na memória (SMD 93LC56) do Imobilizador Megamos.

→ Indicação do Pino 1 da Pinça Soic 8 na memória (SMD 93LC56) do Imobilizador Megamos.

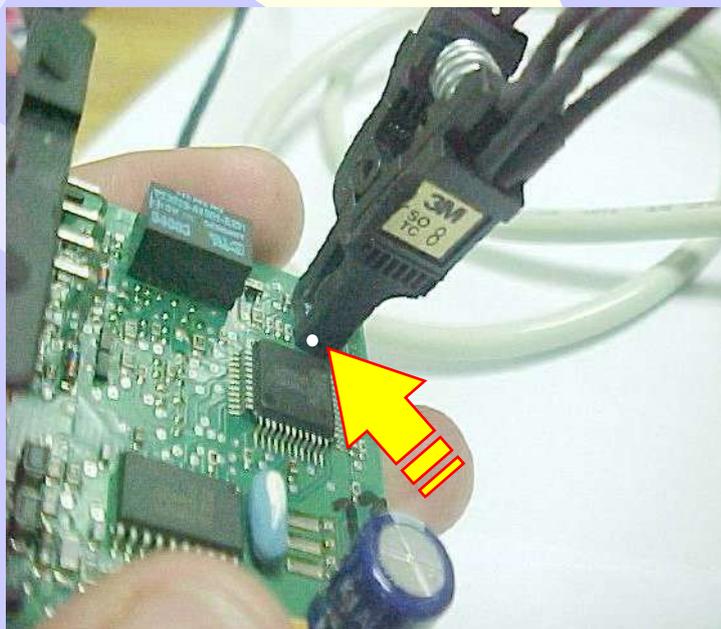

VOLTA  
AO  
INDICE