

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR
MERIVA E CORSA C COM BCM**

**SR110178
CARGA 158**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR
MERIVA E CORSA C COM BCM

GM - CORSA C**BODY COMPUTER - SIEMENS E VDO**

Rotina Para Verificação - Body Computer Via Diagnostico.....	08
Rotina Para Verificação - Body Computer - Programar Via Diagnostico.....	11
Rotina Para Verificação - Body Computer - Reset Via Diagnostico.....	13

GM - CORSA C - ANO 2003 a 2005**CENTRAL DELCO VHC**

Rotina Para Verificação - Central Delco VHC Via Diagnostico.....	15
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Senha Via Diagnostico.....	18
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Chassi Via Diagnostico.....	19
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico.....	20

GM - CORSA C - ANO 2003 a 2005**CENTRAL DELCO VHC BCM**

Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM Via Diagnostico.....	22
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Senha Via Diagnostico.....	25
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Chassi Via Diagnostico.....	26
Rotina Para Verificação Central Delco VHC BCM - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico.....	27

GM - CORSA C**IMOBILIZADOR GM II**

Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II Via Diagnostico.....	29
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II- Testes Via Diagnostico.....	32
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação Alarme - Programar Alarme Via Diagnostico.....	33
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação Alarme - Remover Alarme Via Diagnostico.....	35
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação Chave Mecânica Via Diagnostico.....	36
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Imobilizador Via Diagnostico...	38
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - ECU Motor Via Diagnostico....	40
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Núm. Chassi Via Diagnostico...	42

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT

ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR MERIVA E CORSA C COM BCM

GM - CORSA C**IMOBILIZADOR GM II**

Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Chaves - Apresentar Chaves - Chave Nova Via Diagnostico.....	44
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Chaves - Apresentar Chaves - Chave Antiga Via Diagnostico.....	46
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Reset - ECU Motor Via Diagnostico.....	50
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Reset - Imobilizador Via Diagnostico.....	52
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	54
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Dados Imobilizador Via Diagnostico.....	55

GM - CORSA C**PAINEL VDO GM-2**

Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Painel Via Diagnostico.....	56
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Numero Painel Via Diagnostico.....	59
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Ler Senha Via Diagnostico.....	60
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Programar Senha Via Diagnostico.....	61
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Reset Via Diagnostico.....	62
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Clonagem Via Diagnostico.....	63

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT

ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR MERIVA E CORSA C COM BCM

GM - MERIVA

BODY COMPUTER - SIEMENS E VDO

Rotina Para Verificação - Body Computer Via Diagnostico.....	64
Rotina Para Verificação - Body Computer - Programar Via Diagnostico.....	67
Rotina Para Verificação - Body Computer - Reset Via Diagnostico.....	69

GM - MERIVA - ANO 2003 EM DIANTE

CENTRAL DELCO VHC

Rotina Para Verificação - Central Delco VHC Via Diagnostico.....	71
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Senha Via Diagnostico.....	74
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Chassi Via Diagnostico.....	75
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico.....	76

GM - MERIVA - ANO 2003 EM DIANTE

CENTRAL DELCO VHC BCM

Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM Via Diagnostico.....	78
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Senha Via Diagnostico.....	81
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Chassi Via Diagnostico.....	82
Rotina Para Verificação Central Delco VHC BCM - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico.....	83

GM - MERIVA - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR GM II

Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II Via Diagnostico.....	85
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II- Testes Via Diagnostico.....	88
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação Alarme - Programar Alarme Via Diagnostico.....	89
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação Alarme - Remover Alarme Via Diagnostico.....	91
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação Chave Mecânica Via Diagnostico.....	92
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Imobilizador Via Diagnostico...	94
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - ECU Motor Via Diagnostico.....	96
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Núm. Chassi Via Diagnostico...	98

INDICE

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR
MERIVA E CORSA C COM BCM**

GM - MERIVA - ANO 2003 A 2006**IMOBILIZADOR GM II**

Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Chaves - Apresentar Chaves - Chave Nova Via Diagnostico.....	100
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Chaves - Apresentar Chaves - Chave Antiga Via Diagnostico.....	102
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Reset - ECU Motor Via Diagnostico.....	106
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Reset - Imobilizador Via Diagnostico.....	108
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	110
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Dados Imobilizador Via Diagnostico.....	111

GM - MERIVA - ANO 2003 A 2006**PAINEL VDO GM-2**

Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Painel Via Diagnostico.....	112
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Numero Painel Via Diagnostico.....	115
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Ler Senha Via Diagnostico.....	116
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Programar Senha Via Diagnostico.....	117
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Reset Via Diagnostico.....	118
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Clonagem Via Diagnostico.....	119

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR
MERIVA E CORSA C COM BCM

GM - MERIVA FLEX**BODY COMPUTER - SIEMENS E VDO**

Rotina Para Verificação - Body Computer Via Diagnostico.....	120
Rotina Para Verificação - Body Computer - Programar Via Diagnostico.....	123
Rotina Para Verificação - Body Computer - Reset Via Diagnostico.....	125

GM - MERIVA FLEX - ANO 2004 A 2005**CENTRAL DELCO VHC**

Rotina Para Verificação - Central Delco VHC Via Diagnostico.....	127
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Senha Via Diagnostico.....	130
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Chassi Via Diagnostico.....	131
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico.....	132

GM - MERIVA FLEX - ANO 2004 A 2005**CENTRAL DELCO VHC BCM**

Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM Via Diagnostico.....	134
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Senha Via Diagnostico.....	137
Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Chassi Via Diagnostico.....	138
Rotina Para Verificação Central Delco VHC BCM - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico.....	139

GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2010**IMOBILIZADOR GM II**

Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II Via Diagnostico.....	141
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II- Testes Via Diagnostico.....	144
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação Alarme - Programar Alarme Via Diagnostico.....	145
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação Alarme - Remover Alarme Via Diagnostico.....	147
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação Chave Mecânica Via Diagnostico.....	148
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Imobilizador Via Diagnostico..	150
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - ECU Motor Via Diagnostico....	152
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Núm. Chassi Via Diagnostico..	154

INDICE

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR
MERIVA E CORSA C COM BCM**

GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2010**IMOBILIZADOR GM II**

Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Chaves - Apresentar Chaves - Chave Nova Via Diagnostico.....	156
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Chaves - Apresentar Chaves - Chave Antiga Via Diagnostico.....	158
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Reset - ECU Motor Via Diagnostico.....	162
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Reset - Imobilizador Via Diagnostico.....	164
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	166
Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II	
Dados Imobilizador Via Diagnostico.....	167

GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2010**PAINEL VDO GM-2**

Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Painel Via Diagnostico.....	168
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Numero Painel Via Diagnostico.....	171
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Ler Senha Via Diagnostico.....	172
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Programar Senha Via Diagnostico.....	173
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Reset Via Diagnostico.....	174
Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2	
Clonagem Via Diagnostico.....	175

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa C) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.
Obs.: Este procedimento é usado para o sistema Siemens e VDO.

Escolha o sistema

***\Corsa C\Body Computer

- Siemens
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computador\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

BCM
***\Sistema\Diagnostico
• Programar
• Reset
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do BC. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

BCM
Entrada de dados
Digite senha do BCM
0000
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

BCM
Aguarde
Executando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.



BCM

***\Sistema\Diagnostico

- Programar
- **Reset**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do BC. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



BCM

Entrada de dados

Digite senha do BCM

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.



BCM

Aguarde

Executando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

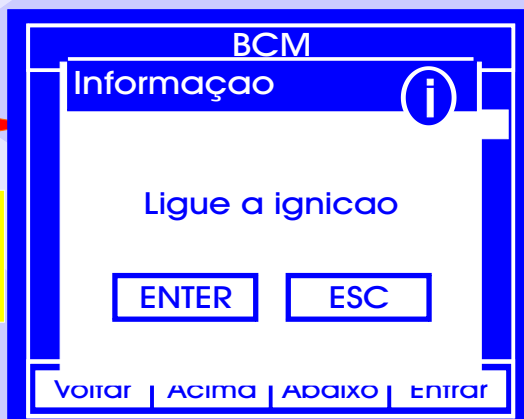

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2003 à 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa C\Central

- 2003 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2005

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2005\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Escolha opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde


Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

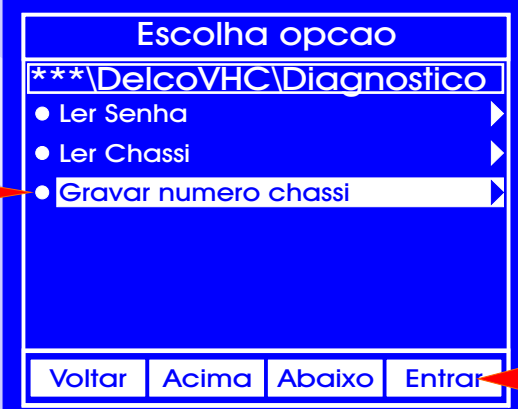

Escolha opcao


***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

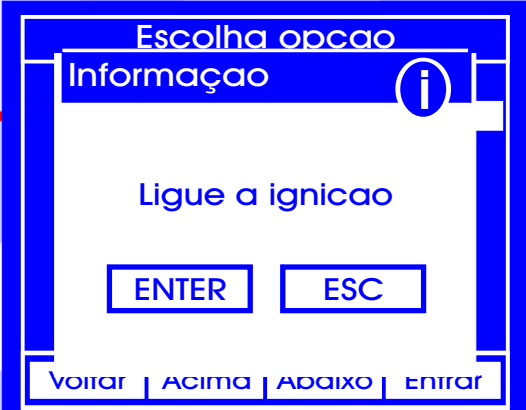

Escolha opcao


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

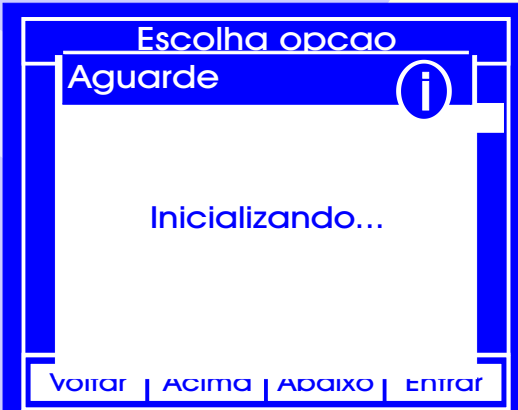

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C ANO 2003 A 2005 - CENTRAL DELCO VHC
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha opção

Informação 

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000

000000

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação 


Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO

1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2003 à 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa C\Central

- 2003 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2005

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2005\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL VHC BCM LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Escolha opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL VHC BCM LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informaçao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde


Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELCO VHC BCM
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

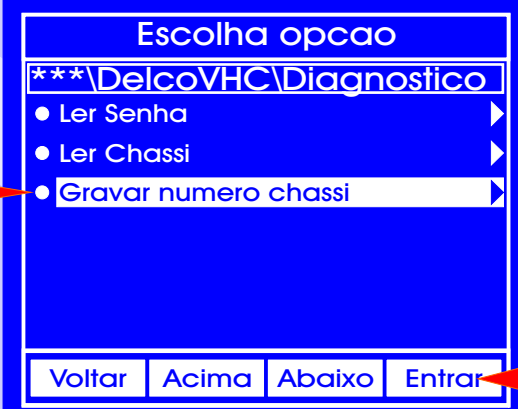

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Escolha opcao


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

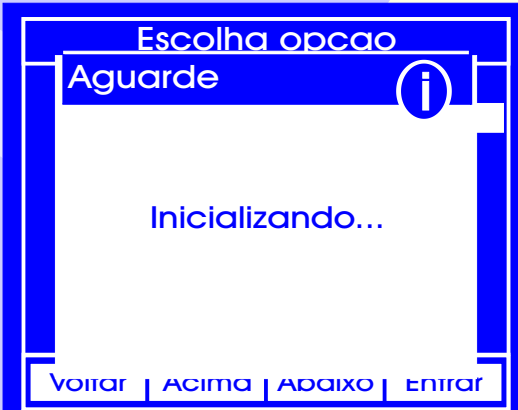

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005 - CENTRAL DELCO VHC BCM
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha opção

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000

000000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Corsa C\Imobilizador

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 


Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - TESTES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador GM II

Aguarde


Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Codificacao) Toque em ENTRAR.

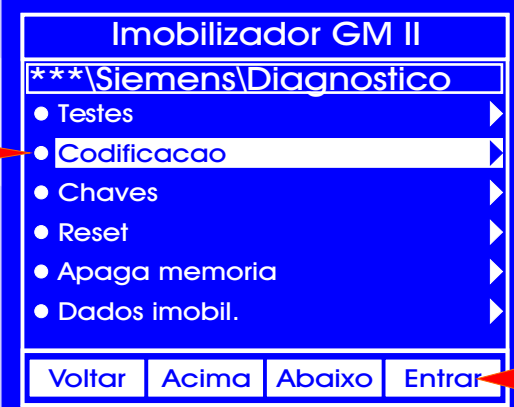

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.



Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Programar
alarme) Toque em ENTRAR.



Alarme

***\Codificacao\Alarme

- Programar alarme
- Remover alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - IMOBILIZADOR GM II - CODIFICAÇÃO ALARME - REMOVER ALARME VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Remover alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme

***\Codificacao\Alarme

- Programar alarme
- Remover alarme

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
CHAVE MECÂNICA

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Chave Mecânica) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- **Chave mecanica**
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
CHAVE MECÂNICA

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero da chave mecânica. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero da chave
mecanica

A000

ENTER **ESC**

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
IMOBILIZADOR

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- **Imobilizador**
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
IMOBILIZADOR

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ECU MOTOR

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione ECU motor) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- **ECU motor**
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ECU MOTOR

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
NUMERO CHASSI

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
chassi) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
NUMERO CHASSI

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi . Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero do chassi

A000000000

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao


Aguarde 

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

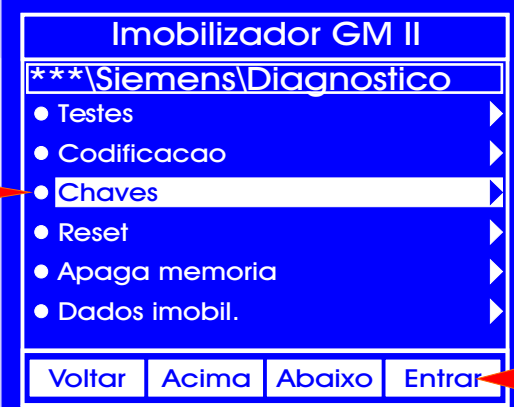

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Chaves)
Toque em ENTRAR.

2º Passo



Chaves


***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar chaves) neste momento deve-
se apresentar a chave codificada para ser
reconhecida pelo veículo. Toque em
ENTRAR.

3º Passo

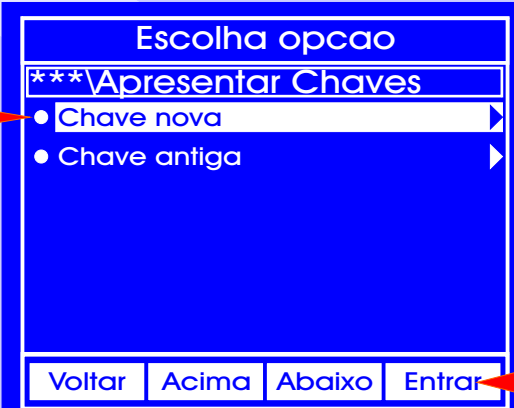

Escolha opcao

***\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione chave
nova) Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave nova codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

Informação

Use chave nova p/ ligar ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção


Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

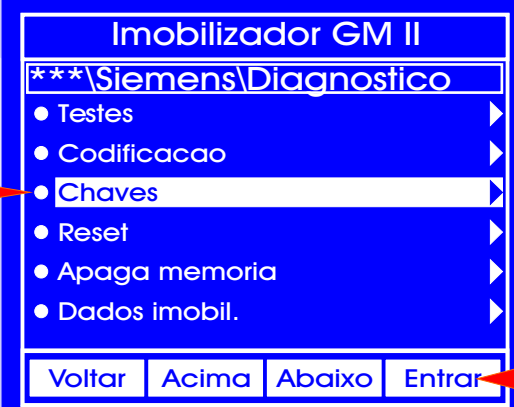

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Chaves)
Toque em ENTRAR.

2º Passo



Chaves


***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar chaves) neste momento deve-
se apresentar a chave codificada para ser
reconhecida pelo veículo. Toque em
ENTRAR.

3º Passo

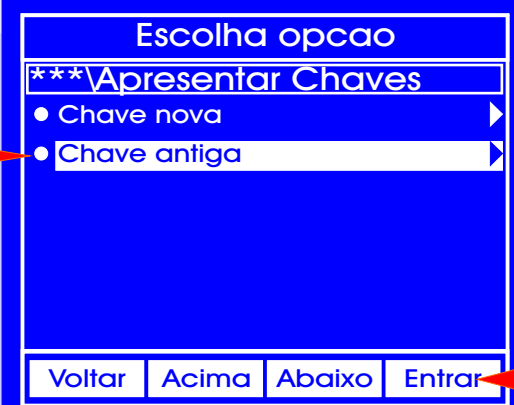

Escolha opcao

***\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione chave
antiga) Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

IMOBILIZADOR GM II - CHAVES

APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTER

5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

Informação


Use chave nova p/ ligar ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTER

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTER

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Chaves) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar chaves). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha a opcao
Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Escolha a opção
Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTER

5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção
Informação

Use chave nova p/
ligar ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTER

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção
Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTER

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - RESET
ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione ECU motor).
Toque em ENTRAR.

Reset

***\Diagnostico\Reset

- **ECU motor**
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 2º Passo.

Reset

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - RESET
ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - RESET
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Reset

***\Diagnostico\Reset

- ECU motor
- **Imobilizador**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 2º Passo.

Reset

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C
IMOBILIZADOR GM II - RESET
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Reset

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Reset

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

IMOBILIZADOR GM II - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Se quiser apagar a memória do imobilizador, Aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

IMOBILIZADOR GM II - DADOS IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Dados imobil.) Toque em ENTRAR.

1º Passo

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- **Dados imobil.**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

imobilizador GM II

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

imobilizador GM II

Aguarde ⓘ

Iniciando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2006
PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2006
PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 à 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa C\Painel

• 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel VDO GM-2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2003 a 2006

• VDO GM-2

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2006\VDO-GM2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2006
PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2006
PAINEL VDO GM2 - NÚMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2006
PAINEL VDO GM2 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha opção

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- **Ler senha**
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Escolha a opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C ANO 2003 A 2006

PAINEL VDO GM2 - PROGRAMAR SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel ▶
- Ler senha ▶
- **Programar senha** ▶
- Reset (bypass) ▶
- Clonagem ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2006
PAINEL VDO GM2 - RESET BYPASS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset Bypass). Toque em ENTRAR.

Escolha opção

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel ▶
- Ler senha ▶
- Programar senha ▶
- **Reset (bypass)** ▶
- Clonagem ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C ANO 2003 A 2006
PAINEL VDO GM2 - CLONAGEM VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Clonagem). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA
BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA
BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.
Obs.: Este procedimento é usado para o sistema Siemens e VDO.

Escolha o sistema

***\Meriva\Body Computer

- Siemens
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computador\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA
BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA
BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

BCM

***\Sistema\Diagnostico

- Programar
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do BC. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

BCM

Entrada de dados

Digite senha do BCM

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

BCM

Aguarde

Executando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA
BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

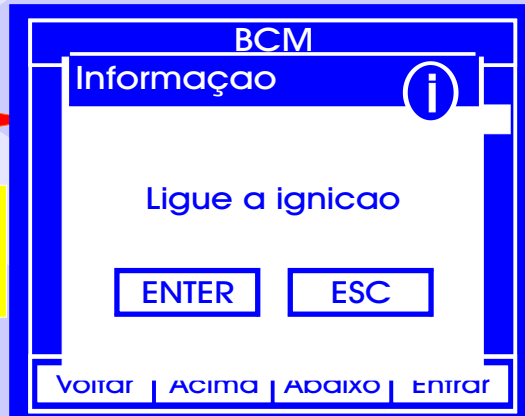

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA
BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.



BCM


***\Sistema\Diagnostico

- Programar
- **Reset**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do BC. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

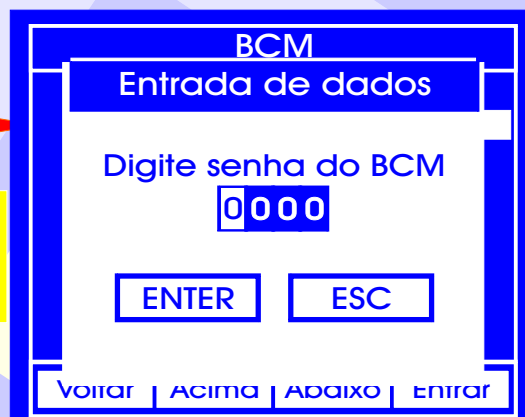

BCM

Entrada de dados

Digite senha do BCM

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.



BCM

Aguarde

Executando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA
BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

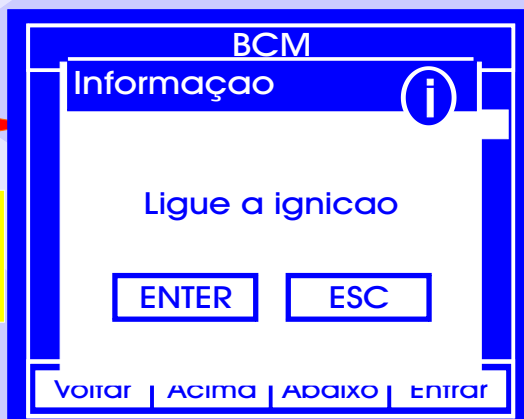

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Meriva\Central

- 2003 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 em diante

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 em diante\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Escolha opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE - CENTRAL DELCO VHC GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha opção

Informação i

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000

000000

ENTER

ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação i

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2003 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Meriva\Central

- 2003 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 em diante

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 em diante\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL VHC BCM LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL VHC BCM LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde


Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE
CENTRAL DELCO VHC BCM
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

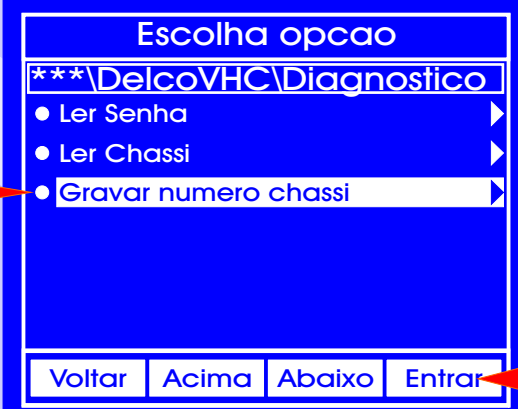

Escolha opcao


***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

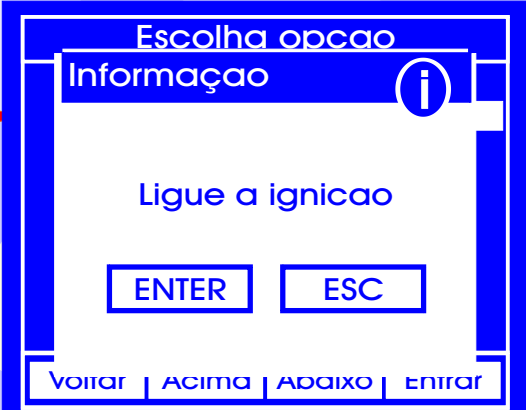

Escolha opcao


Informaçao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

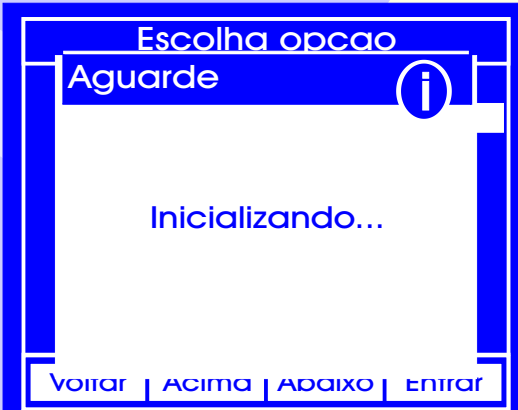

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE - CENTRAL DELCO VHC BCM
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha opção

Informação 

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000

000000

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação 


Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Meriva\Imobilizador

• 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2006

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Siemens

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - TESTES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II
**\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Imobilizador GM II
Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador GM II
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Programar
alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme

***\Codificacao\Alarme

- Programar alarme
- Remover alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICAÇÃO
ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Imobilizador GM II

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador GM II

Aguarde 

Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006 - IMOBILIZADOR GM II
CODIFICACAO - ALARME - REMOVER ALARME VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento seleccione Remover alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme

***\Codificacao\Alarme

- Programar alarme
- Remover alarme

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
CHAVE MECÂNICA

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Chave Mecânica) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- **Chave mecanica**
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
CHAVE MECÂNICA

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero da chave mecânica. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero da chave
mecanica

A000

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
IMOBILIZADOR

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- **Imobilizador**
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
IMOBILIZADOR

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ECU MOTOR

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione ECU motor) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- **ECU motor**
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ECU MOTOR

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

| | |

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao
Aguarde ⓘ

Inicializando...

| | |

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
NUMERO CHASSI

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero chassi) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
NUMERO CHASSI

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi . Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero do chassi

A000000000

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao


Aguarde 

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

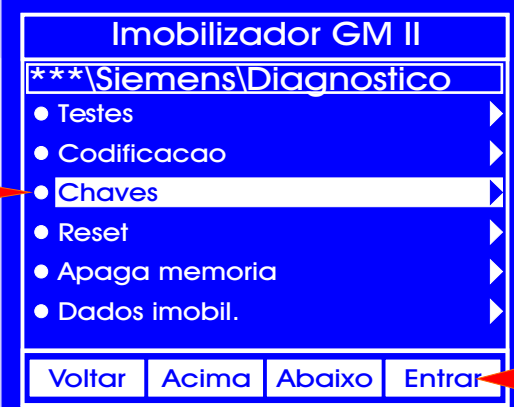

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Chaves)
Toque em ENTRAR.

2º Passo



Chaves


***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar chaves) neste momento deve-
se apresentar a chave codificada para ser
reconhecida pelo veículo. Toque em
ENTRAR.

3º Passo

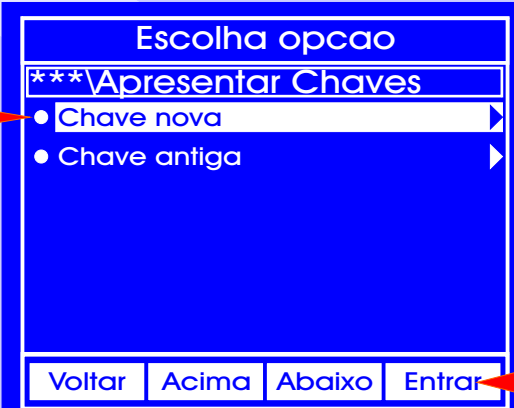

Escolha opcao

***\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione chave
nova) Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Escolha a opção
Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave nova codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção
Informação

Use chave nova p/
ligar ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção
Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Chaves)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar chaves) neste momento deve-
se apresentar a chave codificada para ser
reconhecida pelo veículo. Toque em
ENTRAR.

3º Passo

Escolha opcao

***\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione chave
antiga) Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Escolha a opção
Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção
Informação

Use chave nova p/
ligar ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção
Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
chaves). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 2º Passo.

Escolha a opcao

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Escolha a opção
Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção
Informação

Use chave nova p/
ligar ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção
Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - RESET
ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione ECU motor). Toque em ENTRAR.

Reset

***\Diagnostico\Reset

- **ECU motor**
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - RESET
ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - RESET
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Reset)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Reset

***\Diagnostico\Reset

- ECU motor
- **Imobilizador**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 2º Passo.

Reset

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
IMOBILIZADOR GM II - RESET
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Reset

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Reset

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

IMOBILIZADOR GM II - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Se quiser apagar a memória do imobilizador, Aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

IMOBILIZADOR GM II - DADOS IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Dados imobil.) Toque em ENTRAR.

1º Passo

Imobilizador GM II
***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

imobilizador GM II
Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

imobilizador GM II
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 à 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Meriva\Painel

• 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel VDO GM-2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2003 a 2006

• VDO GM-2

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2006\VDO-GM2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

PAINEL VDO GM2 - NÚMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
PAINEL VDO GM2 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- **Ler senha**
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

PAINEL VDO GM2 - PROGRAMAR SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel ▶
- Ler senha ▶
- Programar senha ▶
- Reset (bypass) ▶
- Clonagem ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
PAINEL VDO GM2 - RESET BYPASS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset Bypass). Toque em ENTRAR.

Escolha opção

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel ▶
- Ler senha ▶
- Programar senha ▶
- **Reset (bypass)** ▶
- Clonagem ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA ANO 2003 a 2006
PAINEL VDO GM2 - CLONAGEM VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Clonagem). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX
BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX
BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.
Obs.: Este procedimento é usado para o sistema Siemens e VDO.

Escolha o sistema

***\Meriva Flex\Body Computer

- Siemens
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computador\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX
BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX
BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

BCM
***\Sistema\Diagnostico
• Programar
• Reset
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do BC. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

BCM
Entrada de dados
Digite senha do BCM
0000
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

BCM
Aguarde
Executando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX
BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX
BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

BCM
***\Sistema\Diagnostico
• Programar
• Reset
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do BC. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

BCM
Entrada de dados
Digite senha do BCM
0000
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.


BCM
Aguarde
Executando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX
BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

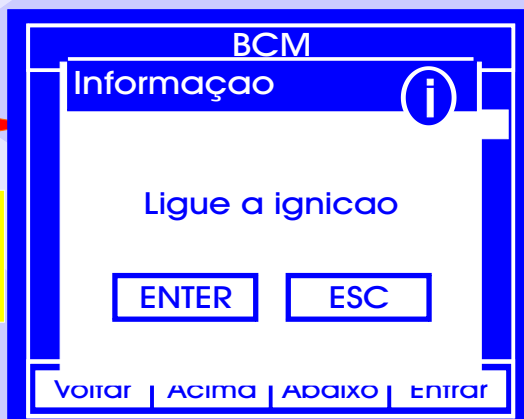

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 à 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Meriva Flex\Central

- 2004 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2004 a 2005

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2004 a 2005\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Escolha opcao

Informaçao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informaçao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde


Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

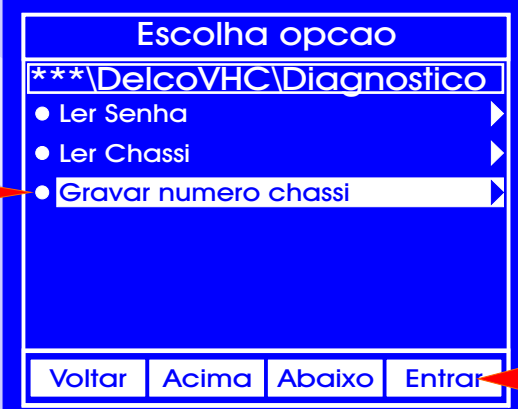

Escolha opcao


***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

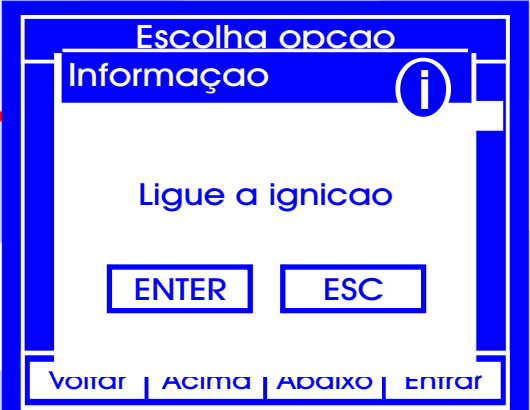

Escolha opcao


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

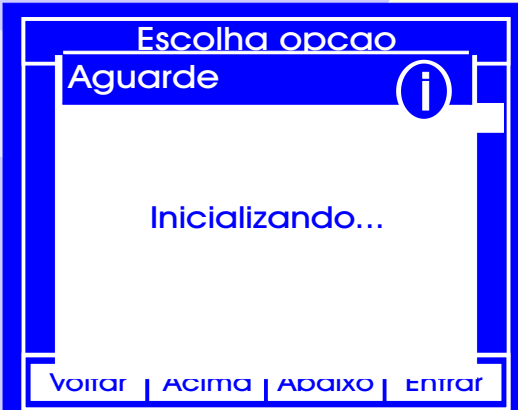

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005 - CENTRAL DELCO VHC GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha opção


Informação i

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000

000000

ENTER

ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação i

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO

4º Passo




Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2004 à 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa C\Central

- 2004 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2004 a 2005

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2004 a 2005\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL VHC BCM LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL VHC BCM LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informaçao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde


Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005
CENTRAL DELCO VHC BCM
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

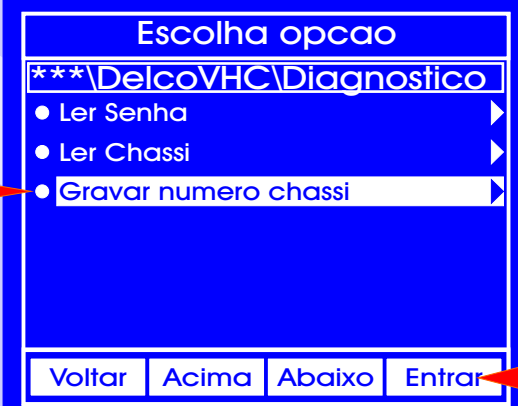

Escolha opcao

***\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Escolha opcao


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

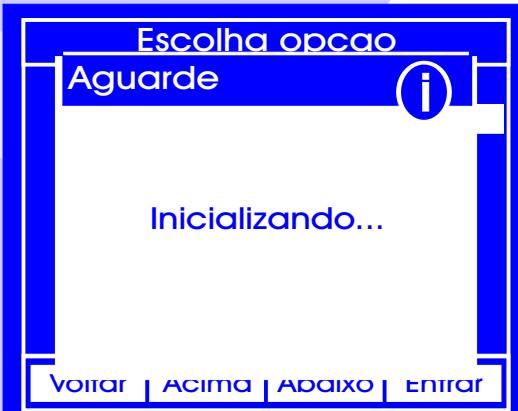

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005 - CENTRAL DELCO VHC BCM
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha opção

Informação i

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000

000000

ENTER

ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação i

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

4º Passo




Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2006 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Imobilizador

• 2006 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo




Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2006 a 2010

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2006 a 2010\Siemens

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - TESTES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II
**\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Imobilizador GM II
Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador GM II
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Programar
alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme

***\Codificacao\Alarme

- Programar alarme
- Remover alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICAÇÃO
ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010 - IMOBILIZADOR GM II CODIFICACAO - ALARME - REMOVER ALARME VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Remover alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme

***\Codificacao\Alarme

- Programar alarme
- Remover alarme

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
CHAVE MECÂNICA

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Chave Mecânica) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- **Chave mecanica**
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
CHAVE MECÂNICA

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero da chave mecânica. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero da chave
mecanica

A000

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
IMOBILIZADOR

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- **Imobilizador**
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
IMOBILIZADOR

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ECU MOTOR

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione ECU motor) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- **ECU motor**
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
ECU MOTOR

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
NUMERO CHASSI

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
chassi) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO
NUMERO CHASSI

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi . Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificação
Entrada de dados

Entre numero do chassi

A000000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificação
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificação
Aguarde


Inicializando...

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

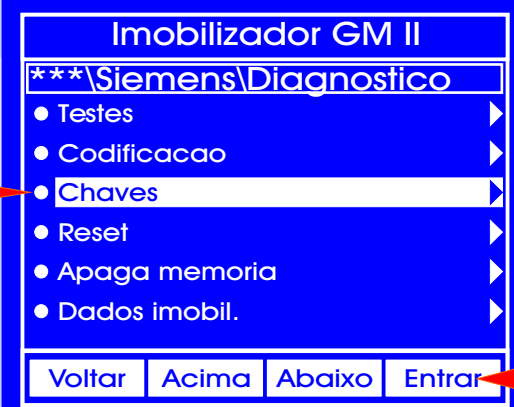

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Chaves)
Toque em ENTRAR.

2º Passo



Chaves


***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar chaves) neste momento deve-
se apresentar a chave codificada para ser
reconhecida pelo veículo. Toque em
ENTRAR.

3º Passo

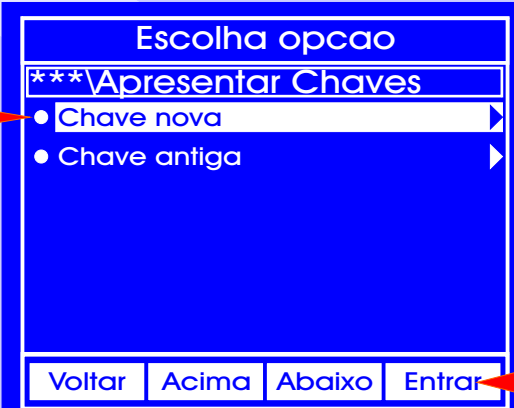

Escolha opcao

***\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione chave
nova) Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Escolha a opção
Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave nova codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção
Informação

Use chave nova p/
ligar ignição

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção
Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) neste momento deve-
se apresentar a chave codificada para ser
reconhecida pelo veículo. Toque em
ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione chave
antiga) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Escolha a opção
Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção
Informação

Use chave nova p/
ligar ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção
Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
chaves). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 2º Passo.

Escolha a opcao

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - CHAVES
APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

Informação


Use chave nova p/ ligar ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - RESET
ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione ECU motor).
Toque em ENTRAR.

Reset

***\Diagnostico\Reset

- **ECU motor**
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 2º Passo.

Reset

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - RESET
ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - RESET
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Reset

***\Diagnostico\Reset

- ECU motor
- **Imobilizador**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 2º Passo.

Reset

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
IMOBILIZADOR GM II - RESET
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Reset

Informação 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Reset

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010

IMOBILIZADOR GM II - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Se quiser apagar a memória do imobilizador, Aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010

IMOBILIZADOR GM II - DADOS IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Dados imobil.) Toque em ENTRAR.

1º Passo

Imobilizador GM II

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2006 à 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Meriva Flex\Painel

• 2006 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel VDO GM-2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2006 a 2010

• VDO GM-2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2006 a 2010\VDO-GM2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
PAINEL VDO GM2 - NÚMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
PAINEL VDO GM2 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento selecione Ler Senha)
 Toque em ENTRAR.

Escolha opção

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- **Ler senha**
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010

PAINEL VDO GM2 - PROGRAMAR SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010

PAINEL VDO GM2 - RESET BYPASS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset Bypass). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- **Reset (bypass)**
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010
PAINEL VDO GM2 - CLONAGEM VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Clonagem). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- **Clonagem**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR