

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
RESET TOYOTA ANO 03 A 07 DENSO (PINÇA)**

**SR110183
CARGA 163**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
RESET TOYOTA ANO 03 A 07 DENSO (PINÇA)****TOYOTA - COROLLA ANO 2003 A 2008****CENTRAL DENSO**

Rotina Para Verificação - Central Denso - Reset Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da Localização das Memórias de 3 e 4 Encaixes.....	07
Ilustração da Central Sendo Programada.....	08

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 2003 A 2008
CENTRAL DENSO - RESET VIA PINÇA**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corolla) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Corolla

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o tipo de combustível utilizado.
(neste procedimento selecione Gasolina)
Toque em ENTRAR.

Combustível

***\Fabricante\Toyota\Corolla

- Gasolina
- Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 2003 A 2008
CENTRAL DENSO - RESET VIA PINÇA**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2008\Central

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2008). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gasolina\Imobilizador

• 2003 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2008

• Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 2003 A 2008
CENTRAL DENSO - RESET VIA PINÇA**

7º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Denso) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2008\Central

- Denso

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\Denso

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C56)). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Denso\Pinça SOIC 8

- SMD (93C56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA - COROLLA ANO 2003 A 2008
CENTRAL DENSO - RESET VIA PINÇA

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Reset deixa a central virgem para nova gravação.



Escolha a opção

***SMD (93C56)

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha opção

Aguarde 

Programando...


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

CENTRAL TOYOTA DENSO
ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS MEMÓRIAS DE 3 e 4 ENCAIXES




A figura ao lado mostra dois modelos de Central Toyota uma com 3 encaixes e outra com 4 encaixes.


Localização da memória na central de 4 encaixes.

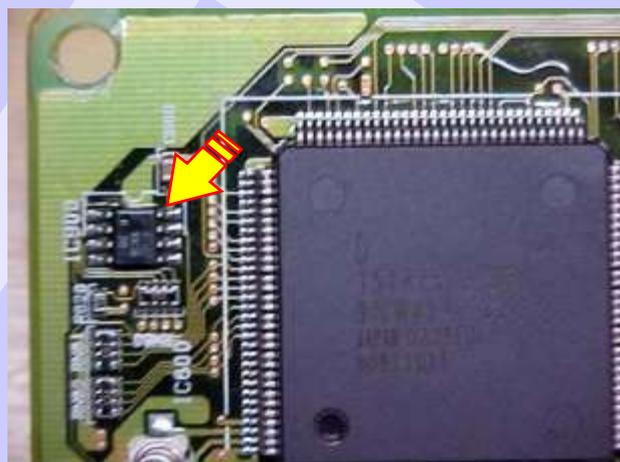


Localização da memória na central de 3 encaixes.

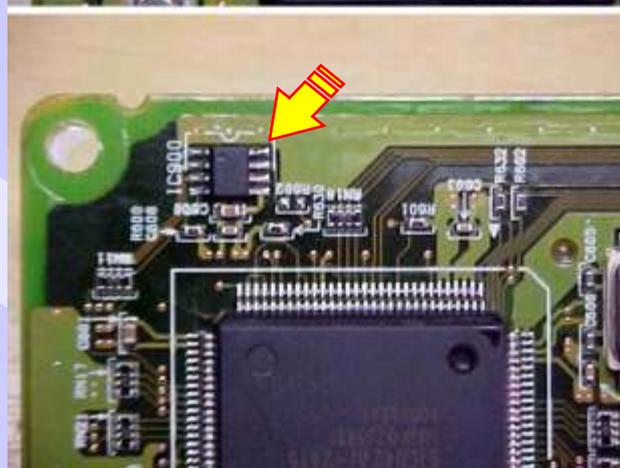

CENTRAL TOYOTA DENSO ILUSTRAÇÃO DA CENTRAL SENDO PROGRAMADA

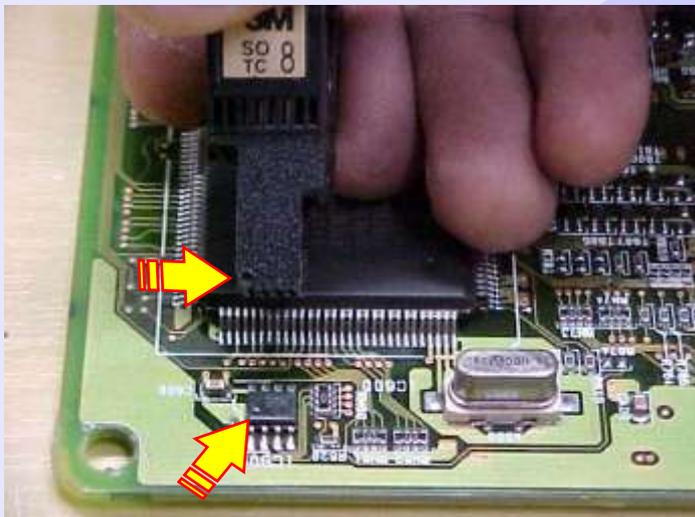

← Posição de encaixe da Pinça Soic 8 na memória a ser Programada

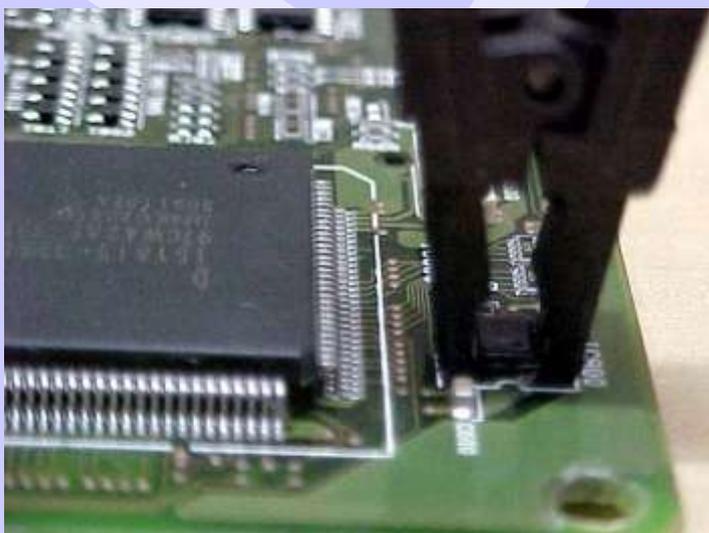

← Ilustração da Pinça Soic 8 conectada à memória a ser programada