

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

BODY COMPUTER FIAT MARELLI 326G  
(APRESENTAÇÃO DE CHAVE ORIGINAL POR DIAGNÓSTICO)

SR110249  
CARGA 224

[www.chavesgold.com.br](http://www.chavesgold.com.br)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**BODY COMPUTER FIAT MARELLI 326G  
(APRESENTAÇÃO DE CHAVE ORIGINAL POR DIAGNÓSTICO)**

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013  
**BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G**

Rotina Para Verificação - Body Computer - BC Marelli 32G  
Programar Chave Imobilizador Via Diagnostico.....03

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013  
**BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G**

Rotina Para Verificação - Body Computer - BC Marelli 32G  
Programar Chave Imobilizador Via Diagnostico.....08

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Palio) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

- Palio

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body  
Computer). Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Fabricante\Fiat\Palio

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado . (neste procedimento selecione Fire 1.0 Flex). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também utilizado para as potências: Fire 1.4 Flex / 1.6 16V.

Escolha o modelo

\*\*\*\Palio\Body Computer

- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.4 Flex
- 1.6 16V

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2012 a 2013). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fire 1.0 Flex

- 2012 a 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Marelli 326G). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2012 a 2013

- BC Marelli 326G

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\BC Marelli 326G

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 11º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Programar chave imobilizador). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 326G

\*\*\*\Diagnostico

• Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 12º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

BC Marelli 326G

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 13º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Fiat Code, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

BC Marelli 326G

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013  
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Siena)  
Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

- Siena

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body Computer).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Siena

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013  
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado . (neste procedimento seleccione Fire 1.0 Flex). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também utilizado para as potencias: Fire 1.4 Flex / 1.4 Tetrafuel / 1.6 16V.

Escolha o modelo

\*\*\*\Sienna\Body Computer

- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.4 Flex
- 1.4 Tetrafuel
- 1.6 16V

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2012 a 2013). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fire 1.0 Flex

- 2012 a 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione BC Marelli 326G). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2012 a 2013

- BC Marelli 326G

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\BC Marelli 326G

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar


## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013  
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

8º Passo




9º Passo

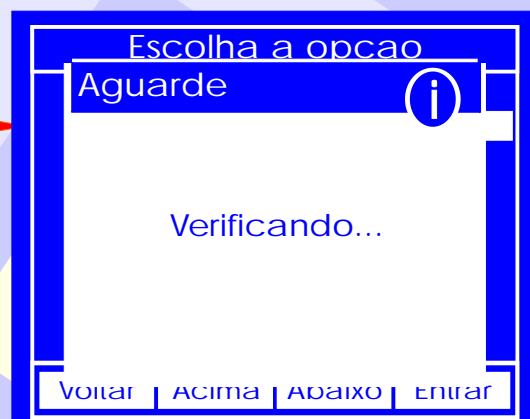

**ATENÇÃO:** Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo

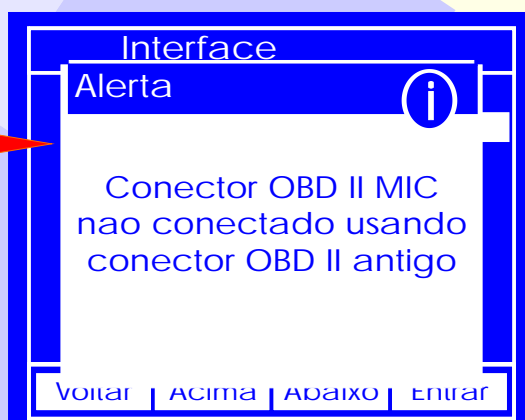

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013  
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 11º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Programar chave imobilizador). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 326G

\*\*\*\Diagnostico

• Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 12º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

BC Marelli 326G

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 13º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Fiat Code, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

BC Marelli 326G

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013  
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.

