

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA PSA CAN VIA PINÇA SOIC 8  
NO BSI VALEO 2 95128 TIPO 2  
PEUGEOT 307 - CITROEN C4 ANO 2007 Á 2011**

**SR110262  
CARGA 240**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

**INDICE****LEITURA DE SENHA PSA CAN VIA PINÇA SOIC 8  
NO BSI VALEO 2 95128 TIPO 2  
PEUGEOT 307 - CITROEN C4 ANO 2007 Á 2011****PEUGEOT 307 - ANO 2008 A 2011**

Rotina Para Verificação - Peugeot 307 ano 2008 a 2011

Ler Senha Via Pinça.....03

**CITROEN C4 - ANO 2007 A 2011**

Rotina Para Verificação - Citroen C4 ano 2007 a 2011

Ler Senha Via Pinça.....07

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 307 ANO 2008 À 2011  
LER SENHA VIA PINÇA**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 307) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione B.S.I.)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Peugeot\307

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 307 ANO 2008 À 2011  
LER SENHA VIA PINÇA**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Peugeot\307\B.S.I.

• 2008 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Valeo tipo 2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\B.S.I.\2008 a 2011

• Valeo Tipo 2

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 6º Passo



Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Valeo Tipo 2

• Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 307 ANO 2008 À 2011  
LER SENHA VIA PINÇA**

### 7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95128). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Pinça SOIC 8

• SMD (95128)

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 8º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler senha) Toque em ENTRAR.

Valeo Tipo 2

\*\*\*\SMD (95128)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 8º Passo.

Valeo Tipo 2

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95128


ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 307 ANO 2008 À 2011**  
**LER SENHA VIA PINÇA**


## 10º Passo

Neste momento está sendo processada a leitura da senha.

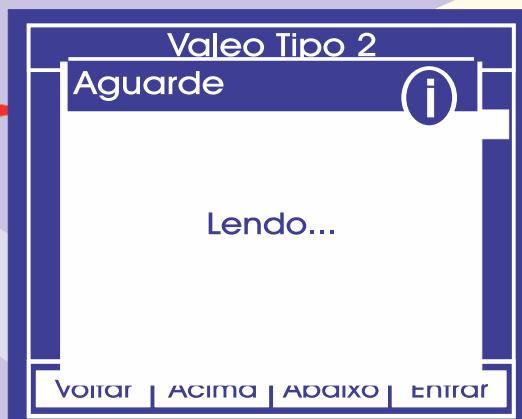

## ATENÇÃO

Se houver mau contato, sujeira, pinça mau conectada ou o procedimento não for feito corretamente, ou até mesmo tentar fazer o procedimento sem conectar a pinça na memória, aparecerá esta mensagem. Verifique no manual como realizar o procedimento corretamente. Feito isto aperte **ENTER** para repetir o procedimento.

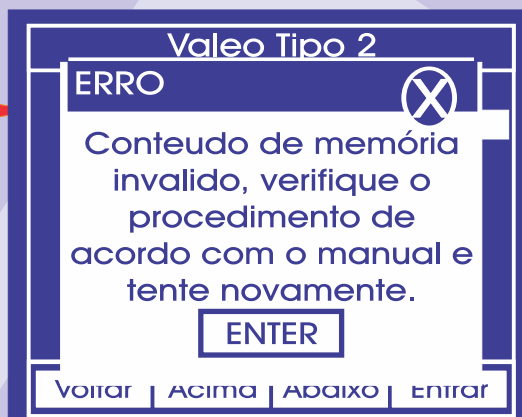

Se continuar tentando realizar o procedimento sem que seja sanado os erros relatados na explicação da tela anterior, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecle **ENTER** e volta ao 8º passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN C4 - ANO 2007 À 2011  
LER SENHA VIA PINÇA**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione C4) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- C4

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Citroen\C4

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN C4 - ANO 2007 À 2011  
LER SENHA VIA PINÇA**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009) Este procedimento também é usado para o Citroen C4 o ano 2010 a 2011. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\C4\Imobilizador

- 2007 a 2009
- 2010 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Valeo tipo 2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2007 a 2009

- Valeo Tipo 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Valeo Tipo 2

- Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN C4 - ANO 2007 À 2011  
LER SENHA VIA PINÇA**

### 7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95128). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Pinça SOIC 8

• SMD (95128)

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 8º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler senha) Toque em ENTRAR.

Valeo Tipo 2

\*\*\*\SMD (95128)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 8º Passo.

Valeo Tipo 2

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95128


ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN C4 - ANO 2007 À 2011  
LER SENHA VIA PINÇA**


## 10º Passo

Neste momento está sendo processada a leitura da senha.

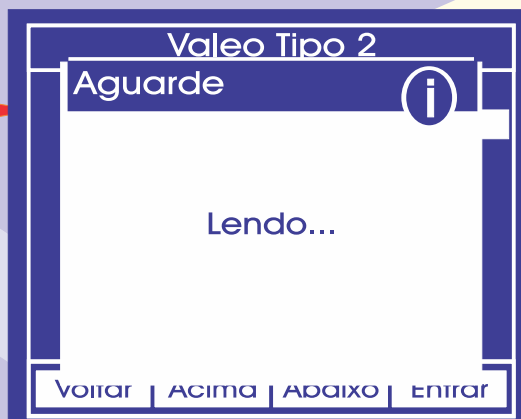

## ATENÇÃO

Se houver mau contato, sujeira, pinça mau conectada ou o procedimento não for feito corretamente, ou até mesmo tentar fazer o procedimento sem conectar a pinça na memória, aparecerá esta mensagem. Verifique no manual como realizar o procedimento corretamente. Feito isto aperte **ENTER** para repetir o procedimento.

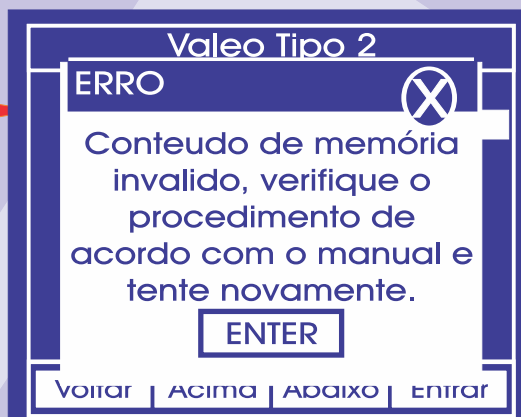

Se continuar tentando realizar o procedimento sem que seja sanado os erros relatados na explicação da tela anterior, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecle **ENTER** e volta ao 8º passo.

