

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA VIA OBD CENTRAL ME7.9.9  
(S10 2010, 2011, 2012 VECTRA 2011, 2012)**

**SR110267  
CARGA 243**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

**INDICE****LEITURA DE SENHA VIA OBD CENTRAL ME7.9.9  
(S10 2010, 2011, 2012 VECTRA 2011, 2012)****GM - S10 - ANO 2010 / 2011 / 2012**

Rotina Para Verificação - GM - S10 - Ano 2010 / 2011 / 2012

Central Bosch Motronic ME 7.9.9 - Ler Senha Via Diagnostico.....03

**GM - VECTRA - ANO 2010 / 2011 / 2012**

Rotina Para Verificação - GM - Vectra - Ano 2010 / 2011 / 2012

Central Bosch Motronic ME 7.9.9 - Ler Senha Via Diagnostico.....08

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
GM - S10 - ANO 2010 / 2011 / 2012  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9  
LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione GM)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento seleccione S10) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- S10
- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Central)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*GM\S10

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
GM - S10 - ANO 2010 / 2011 / 2012  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9  
LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010). Este procedimento é válido para os anos 2011 e 2012. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\S10\Central

- 2010
- 2011
- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch ME7.9.9). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\GM\S10\Central\2010

- Bosch ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010\Bosch ME7.9.9

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar


CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
GM - S10 - ANO 2010 / 2011 / 2012  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9  
LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

### 6º Passo




### 7º Passo

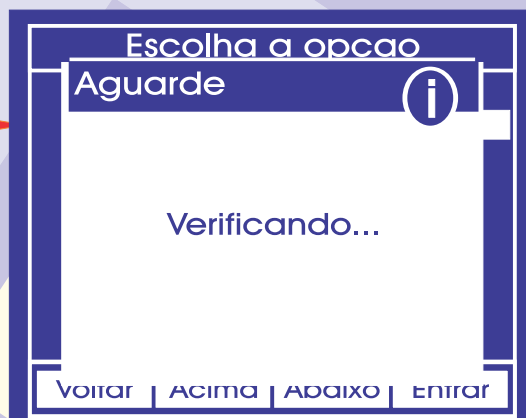

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo

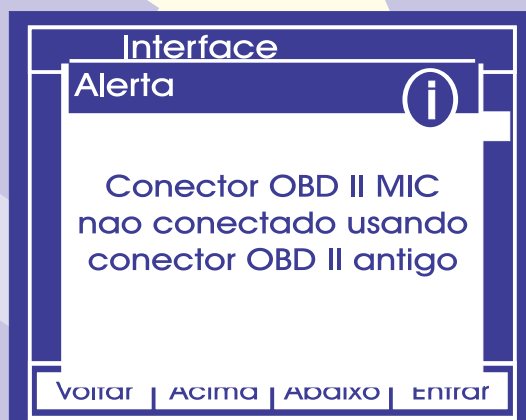

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
GM - S10 - ANO 2010 / 2011 / 2012  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9  
LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Ler senha. Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

\*\*\*\Diagnostico

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - S10 - ANO 2010 / 2011 / 2012**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9**  
**LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

## 12º Passo



Neste momento está sendo processado procedimento.

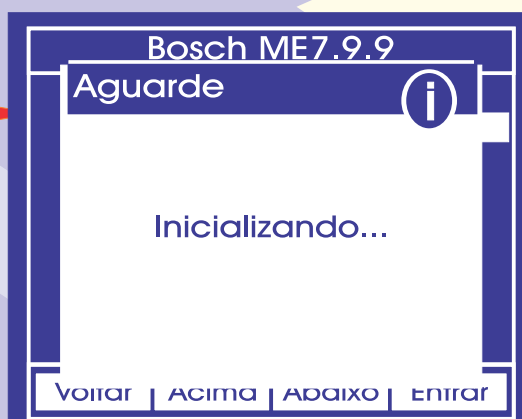

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá as mensagens ao lado e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecle **ENTER** e volta ao 9º passo.



**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - VECTRA - ANO 2010 / 2011 / 2012**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9**  
**LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- S10
- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*GMVectra

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - VECTRA - ANO 2010 / 2011 / 2012**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9**  
**LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010). Este procedimento é válido para os anos 2011 e 2012. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Vectra\Central

- 2010
- 2011
- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch ME7.9.9). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\GM\Vectra\Central\2010

- Bosch ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010\Bosch ME7.9.9

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar


CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - VECTRA - ANO 2010 / 2011 / 2012**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9**  
**LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

### 6º Passo




### 7º Passo

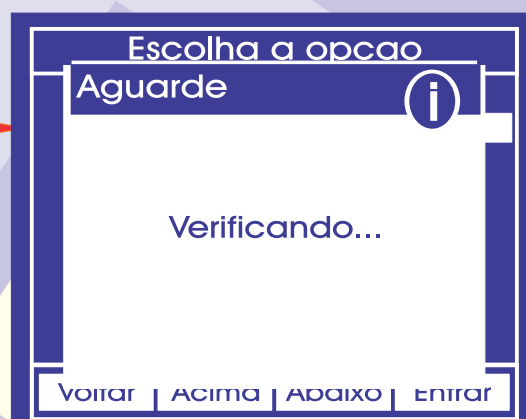

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo

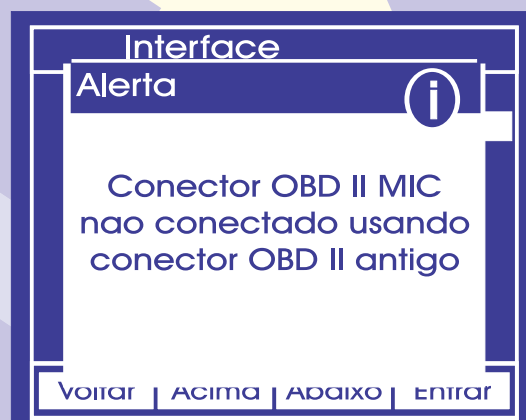

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - VECTRA - ANO 2010 / 2011 / 2012**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9**  
**LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler senha. Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

\*\*\*\Diagnostico

Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - VECTRA - ANO 2010 / 2011 / 2012**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9**  
**LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

## 12º Passo



Neste momento está sendo processado procedimento.

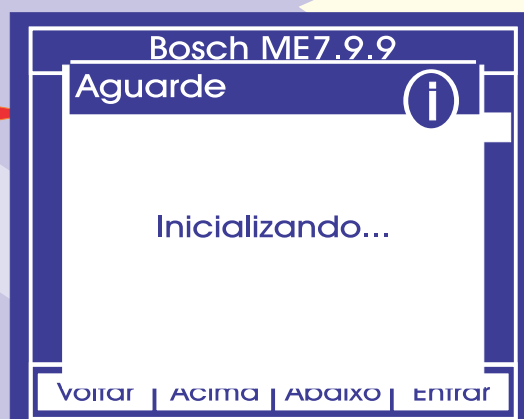

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não houver contato com a central do veículo, aparecerá as mensagens ao lado e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecle **ENTER** e volta ao 9º passo.



**VOLTA  
AO  
INDICE**