

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO DE TELECOMANDOS JAC J3

SR110269  
CARGA 245

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
Evolution

**INDICE**

**APRESENTAÇÃO DE TELECOMANDOS JAC J3**

**JAC - J3 ANO 2011**

Rotina Para Verificação - J3 - Ano 2011  
Apresentar Telecomando Via Diagnóstico.....03

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**JAC - J3 ANO 2011**  
**APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Jac) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Jac

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione J3) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Jac

- J3

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Jac\J3

- 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**JAC - J3 ANO 2011**  
**APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Jac\J3\2011

• Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.  
(neste procedimento selecione  
Telecomando J3). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\J3\2011\Telecomando

• Telecomando J3

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que será  
realizado. (neste procedimento selecione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Telecomando J3

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

JAC - J3 ANO 2011

## APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

## 7º Passo



Interface

Informacao 


Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado.

## 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

JAC - J3 ANO 2011

## APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apresentação)  
Toque em ENTRAR.

Telecomando J3

\*\*\*\Diagnostic

• Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo

Informe sobre quantos telecomandos que serão gravados. Depois aperte **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Telecomando J3

Informacao

Poderao ser programados até 3 telecomandos no veículo

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo

**IMPORTANTE:** TODOS OS TELECOMANDOS DEVEM SER APRESENTADOS ao veículo para que o procedimento seja realizado com sucesso. Depois aperte **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Telecomando J3

Informacao

Todos os telecomandos existentes devem ser reapresentados

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

JAC - J3 ANO 2011

## APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

## 13º Passo

Para realizar o procedimento tem que desligar a ignição. Após desligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Telecomando J3  
Informacao

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 14º Passo

Neste momento está sendo processado o procedimento.

Telecomando J3  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 15º Passo

Informe sobre quantos telecomandos que serão gravados. Depois aperte **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Telecomando J3  
Informacao

Pressione botao travar nos telecomandos em ate 10 segundos.


ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
JAC - J3 ANO 2011  
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

## 16º Passo

Neste momento o cronometro do equipamento começa a operar em ordem decrescente começando em 10 segundos até 0 segundos.

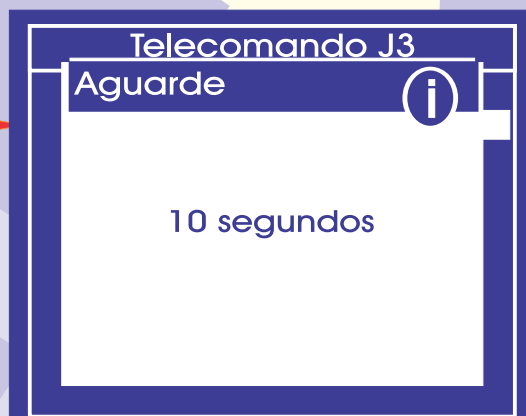

## 17º Passo

Se o procedimento for realizado corretamente, aparecerá esta mensagem confirmando o sucesso da operação. Apertando **ENTER** volta ao 10º Passo.

