

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PAINEL UNO VIVACE MARELLI - 95160 CRYPTO
PINCODE, PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CHAVES**

**SR110292
CARGA 281**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**PAINEL UNO VIVACE MARELLI - 95160 CRYPTO
PINCODE, PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CHAVES****FIAT - UNO VIVACE ANO 2010 A 2013**

Rotina Para Verificação - Fiat - Uno Vivace Ano 2010 à 2013	
Painel Marelli - Ler Pincode Via Pinça Soic 8.....	02
Rotina Para Verificação - Fiat - Uno Vivace Ano 2010 à 2013	
Painel Marelli - Preparar Chave Via Pinça Soic 8.....	07
Rotina Para Verificação - Fiat - Uno Vivace Ano 2010 à 2013	
Painel Marelli - Apresentar Chave Via Pinça Soic 8.....	09

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - UNO VIVACE ANO 2010 À 2013
PAINEL MARELLI - LER PINCODE VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Uno). Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Uno

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat \Uno

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - UNO VIVACE ANO 2010 À 2013
PAINEL MARELLI - LER PINCODE VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2013). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiat\Uno\Painel

• 2010 à 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2010 a 2013

• Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2013\Marelli

• Pinca Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - UNO VIVACE ANO 2010 À 2013
PAINEL MARELLI - LER PINCODE VIA PINÇA SOIC 8

10º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento seleccione SMD (95160)). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Marelli\Pinca SOIC 8

- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Pincode). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (95160)

- Pincode
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 95160, para dar continuidade ao procedimento. Toque em **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95160


ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - UNO VIVACE ANO 2010 À 2013
PAINEL MARELLI - LER PINCODE VIA PINÇA SOIC 8

13º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

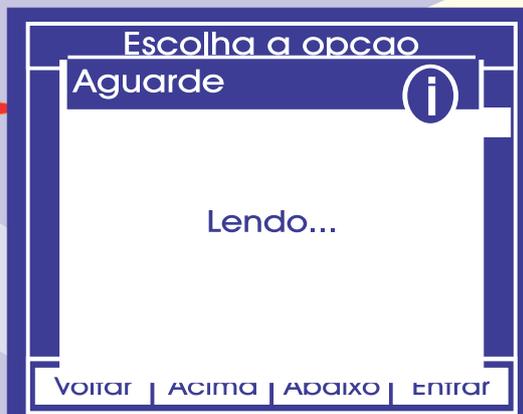

14º Passo

Se a memória não for conectada a corretamente, ou pinça suja, ou mau contato, aparecerá esta mensagem informando Erro na leitura dos dados. Tecla **ENTER** para tentar novamente. Caso persista o erro, Volta ao 11º passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO VIVACE ANO 2010 À 2013

PAINEL MARELLI - CHAVES PREPARAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Chave. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (95160)

- Pincodex ▶
- Chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Preparação. Toque em ENTRAR.

PREPARAÇÃO : A preparação de transponder prepara um transponder T19 (PCF7936) para ser apresentado no veículo.

Escolha a opcao

***\Chaves

- Preparacao ▶
- Apresentacao ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se consultar o manual para realizar o procedimento corretamente e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Alerta i

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - UNO VIVACE ANO 2010 À 2013
PAINEL MARELLI - CHAVES PREPARAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha a opção

Informação 

Conecte a pinça de acordo com o manual

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 95160, para dar continuidade ao procedimento. Toque em **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

5º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

6º Passo



Escolha a opção

Alerta 

Erro na leitura dos dados. Deseja tentar novamente?

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se a memória não for conectada corretamente, ou pinça suja, ou mau contato, aparecerá esta mensagem informando Erro na leitura dos dados. Tecle **ENTER** para tentar novamente. Caso persista o erro, Volta ao 1º passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO VIVACE ANO 2010 À 2013

PAINEL MARELLI - CHAVES APRESENTAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha a opção

***\Chaves

- Preparação
- Apresentação

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

2º Passo

Escolha a opção

Pergunta

Deseja apagar chaves antigas?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento optar para apagar as chaves antigas apresentadas anteriormente. Apertando **SIM** os registros das chaves antigas serão apagados e seguirá para o 3º Passo. Apertando **NAO** seguirá para o 3º Passo.

3º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - UNO VIVACE ANO 2010 À 2013
PAINEL MARELLI - CHAVES APRESENTAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha a opção

Informacao

Chave numero 1:
Conecte o Clonny Car,
insira o transponder
T19

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se conectar o Clonny Car e transponder T19 para dar continuidade no procedimento. Toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

5º Passo

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

6º Passo

Escolha a opção

Alerta

Transponder nao
detectado ou
incompatível. Deseja
tentar novamente?

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Caso o transponder não seja detectado ou compatível, aparecerá esta mensagem. Tecele **ENTER** para tentar novamente. Apertando **ESC**, Volta ao 1º passo.