

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET DE ECU FORD EEC V E RETIRA PATS 2  
VIA PINÇA SOIC - KA - FIESTA - COURIER**

**SR110116  
CARGA 126**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

### RESET DE ECU FORD EEC V E RETIRA PATS 2 VIA PINÇA SOIC KA - FIESTA - COURIER

#### FORD - COURIER

##### CENTRAL EEC-V

Rotina Para Verificação - Central EEC-V.....	03
Rotina Para Verificação - Central EEC-V Reset Via Pinça Soic 8.....	05
Rotina Para Verificação - Painel / Imobilizador Motometer Remover Pats Via Pinça Soic 8.....	06
Ilustração da Identificação da Central Ford EEC-V Anil.....	19
Ilustração da Aplicação da Pinça Soic 8 Na ECU Ford EEC-V.....	20

#### FORD - ESCORT

##### CENTRAL EEC-V

Rotina Para Verificação - Central EEC-V.....	07
Rotina Para Verificação - Central EEC-V Reset Via Pinça Soic 8.....	09
Rotina Para Verificação - Painel / Imobilizador Motometer Remover Pats Via Pinça Soic 8.....	10

#### FORD - FIESTA

##### CENTRAL EEC-V

Rotina Para Verificação - Central EEC-V.....	11
Rotina Para Verificação - Central EEC-V Reset Via Pinça Soic 8.....	13
Rotina Para Verificação - Painel / Imobilizador Motometer Remover Pats Via Pinça Soic 8.....	14

#### FORD - KA

##### CENTRAL EEC-V

Rotina Para Verificação - Central EEC-V.....	15
Rotina Para Verificação - Central EEC-V Reset Via Pinça Soic 8.....	17
Rotina Para Verificação - Painel / Imobilizador Motometer Remover Pats Via Pinça Soic 8.....	18

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FORD - COURIER  
CENTRAL EEC-V**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ford)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Courier) Toque  
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Ford

- Courier

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Ford\Courier

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PÁGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FORD - COURIER  
CENTRAL EEC-V**

### 4º Passo




Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione EEC-V). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ford\Courier\Central

• EEC-V

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Courier\Central\EEC-V

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 6º Passo



Escolha a memoria a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25020). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\EEC-V\Pinça SOIC 8

SMD (25020)

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FORD - COURIER  
CENTRAL EEC-V  
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset).  
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25020)

- Reset
- Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FORD - COURIER  
CENTRAL EEC-V  
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Remover PATS). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção


\*\*\*\SMD (25020)

- Reset
- Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

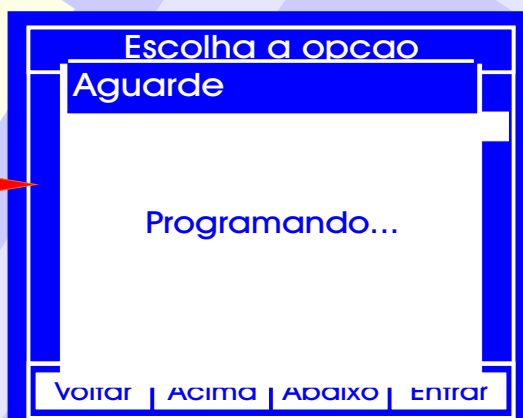

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FORD - ESCORT**  
**CENTRAL EEC-V**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ford)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Escort) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Ford

- Escort

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Ford\Escort

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO****FORD - ESCORT****CENTRAL EEC-V****4º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento seleccione EEC-V). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ford\Escort\Central

• EEC-V

Voltar Acima Abaixo Entrar

**5º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Escort\Central\EEC-V

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**6º Passo**

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD 25020). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\EEC-V\Pinça SOIC 8

SMD (25020)

Voltar Acima Abaixo Entrar





## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ESCORT

CENTRAL EEC-V

RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25020)

- Reset
- Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset).  
Toque em ENTRAR.

## 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FORD - ESCORT  
CENTRAL EEC-V  
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Remover  
PATS). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25020)

- Reset
- Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento está sendo processada a  
operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FORD - FIESTA  
CENTRAL EEC-V**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ford)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Fiesta) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Ford

- Fiesta

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Ford\Fiesta

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - FIESTA

CENTRAL EEC-V

## 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento seleccione EEC-V). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ford\Fiesta\Central

• EEC-V

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Fiesta\Central\EEC-V

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memoria a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD 25020). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\EEC-V\Pinça SOIC 8

SMD (25020)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - FIESTA

CENTRAL EEC-V

RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a opção


\*\*\*\SMD (25020)

- Reset
- Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset).  
Toque em ENTRAR.

## 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FORD - FIESTA  
CENTRAL EEC-V  
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Remover  
PATS). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção


\*\*\*\SMD (25020)

- Reset
- Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento está sendo processada a  
operação.

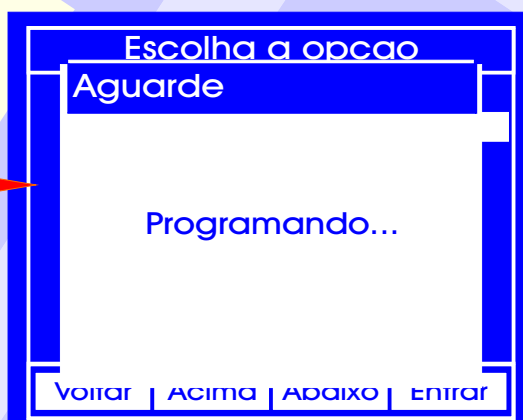

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FORD - KA  
CENTRAL EEC-V**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ford)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Ka) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Ford

- ka

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Ford\Ka

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - KA

CENTRAL EEC-V

## 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento seleccione EEC-V). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ford\ka\Central

• EEC-V

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Ka\Central\EEC-V

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD 25020). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\EEC-V\Pinça SOIC 8

SMD (25020)

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - KA

CENTRAL EEC-V

RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset).  
Toque em ENTRAR.


Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25020)

- Reset
- Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FORD - KA  
CENTRAL EEC-V  
REMOVER PATS VIA PINÇA SOIC 8**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Remover  
PATS). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25020)

- Reset
- Remover PATS

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**LINHA VOLKSWAGEN - PAINEL MOTOMETER GOLF**  
**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL FORD EEC-V ANIL**



Central FORD EEC-V  
FIESTA / KA ANIL.

Identificação da central  
( FORD EEC-V ANIL )  
que pode ser desbloqueada  
quando estiver pedindo código  
ou não conseguir gravar chaves.

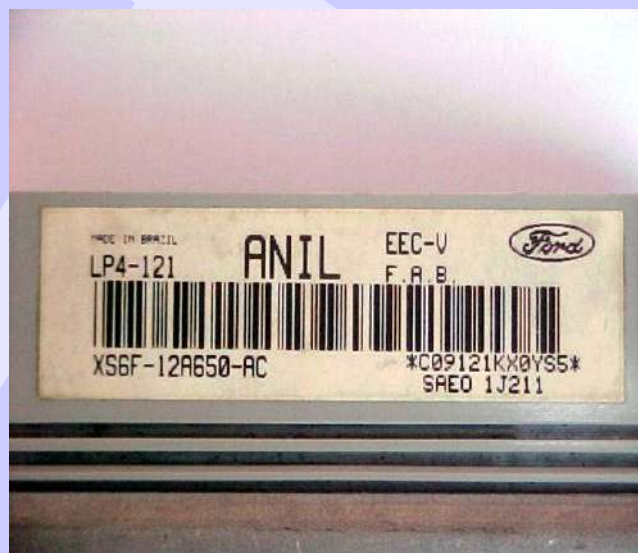


Localização da memória  
(SMD 25020)  
a ser programada  
na Central FORD EEC-V




**FORD - CENTRAL FORD EEC-V ANIL**

**ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 NA ECU FORD EEC-V**

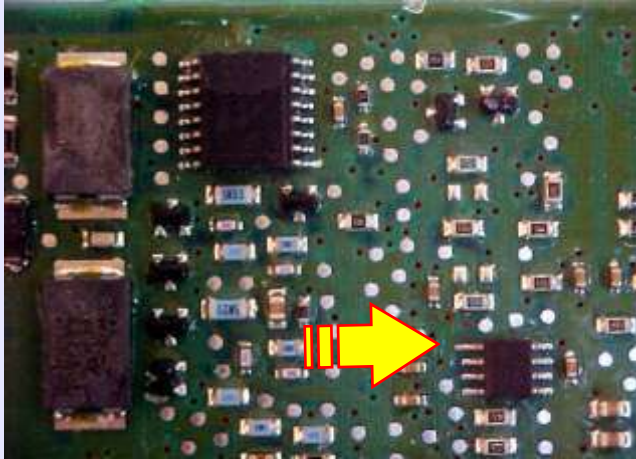


Seta amarela indica o pino um da memória (SMD 25020) da central FORD EEC-V ANIL FIESTA / KA

Localização da memória (SMD 25020) a ser programado na central FORD EEC-V ANIL FIESTA / KA

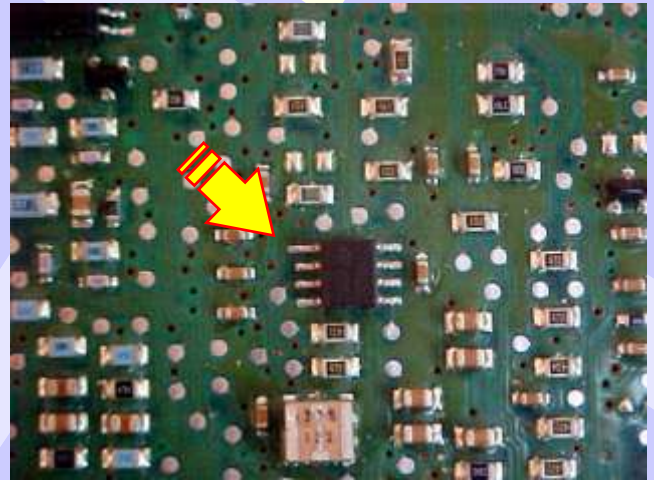

Posição da pinça soic 8 na memória da central a ser programada ANIL FORD EEC-V.

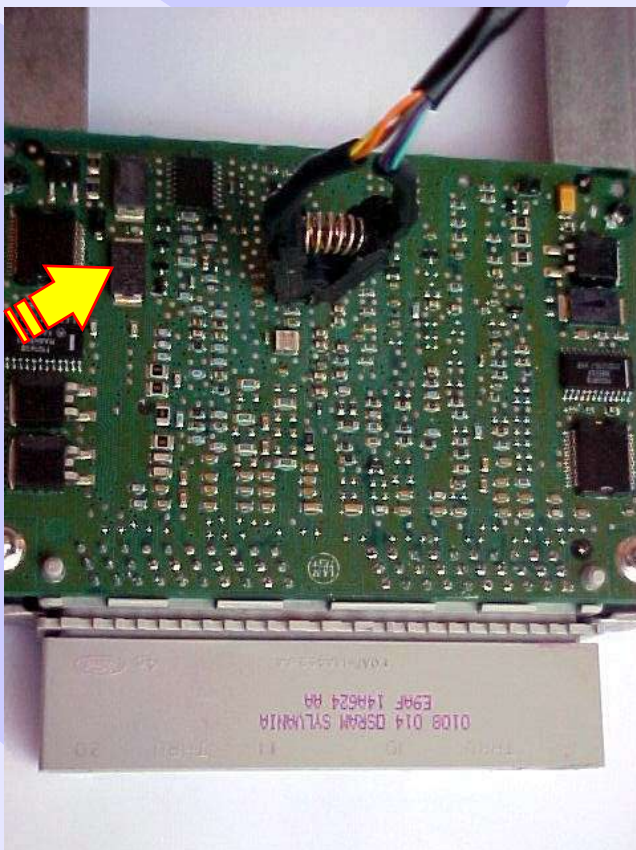

**VOLTA AO INDICE**