

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DECODE ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (MAREA 2.4)
CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 31350 - DECODE E NUMERO CENTRAL**

**ES0131
CARGA 69**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**DECODE ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (MAREA 2.4)
CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 31350 - DECODE E NUMERO CENTRAL****MAREA 2.4**

| | |
|--|----|
| Rotina Para Verificação - Fiat Marea 2.4 - Central Híbrida | |
| Diagnóstico - Numero ECU..... | 03 |
| Rotina Para Verificação - Fiat Marea 2.4 - Central Híbrida | |
| Diagnóstico - Decode..... | 08 |

CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 3.1 513 (0261 207 513)

| | |
|---|----|
| Ilustração da Central Híbrida Bosch ME 3.1 513 (0261 207 513)..... | 13 |
| Ilustração da Utilização do OBD II MIC..... | 14 |
| Ilustração da Central Híbrida Bosch ME 3.1 513 (0261 207 513) no Motor..... | 15 |

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Marea) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Fiat

- Marea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central
Hibrida) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Marea

- Central Hibrida

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

4º Passo

Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Marea\Central hibrida

- 2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Bosch ME 3.1 350) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central hibrida\2.4

- Bosch ME 3.1 350

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2.4\Bosch ME 3.1 350

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

10º Passo



Este procedimento é para verificar o numero da central. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Bosch ME 3.1 350

***\Diagnostico

- Numero ECU
- Decode

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Para verificar o numero da ECU, deverá desligar a ignição. Seleccionando **ENTER** realiza o procedimento. Se seleccionar **ESC**, volta ao 10º Passo.

Bosch ME 3.1 350

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Está sendo realizado o procedimento

Bosch ME 3.1 350

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.



Está sendo realizado o procedimento



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Marea) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Fiat

- Marea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central
Hibrida) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Marea

- Central Hibrida

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

4º Passo

Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Marea\Central hibrida

• 2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Bosch ME 3.1 350) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central hibrida\2.4

• Bosch ME 3.1 350

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2.4\Bosch ME 3.1 350

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

10º Passo



Este procedimento é para fazer o Decode (software para descodificar a Central. (neste procedimento seleccione Decode). Toque em ENTRAR.

11º Passo



Para realizar o decode da ECU, deverá desligar a ignição. Seleccionando **ENTER** realiza o procedimento. Se seleccionar ESC, volta ao 10º Passo.

Está sendo realizado o procedimento



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.

Bosch ME 3.1 350
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA


Está sendo realizado o procedimento

Bosch ME 3.1 350
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 3.1 513 (0261 207 513)

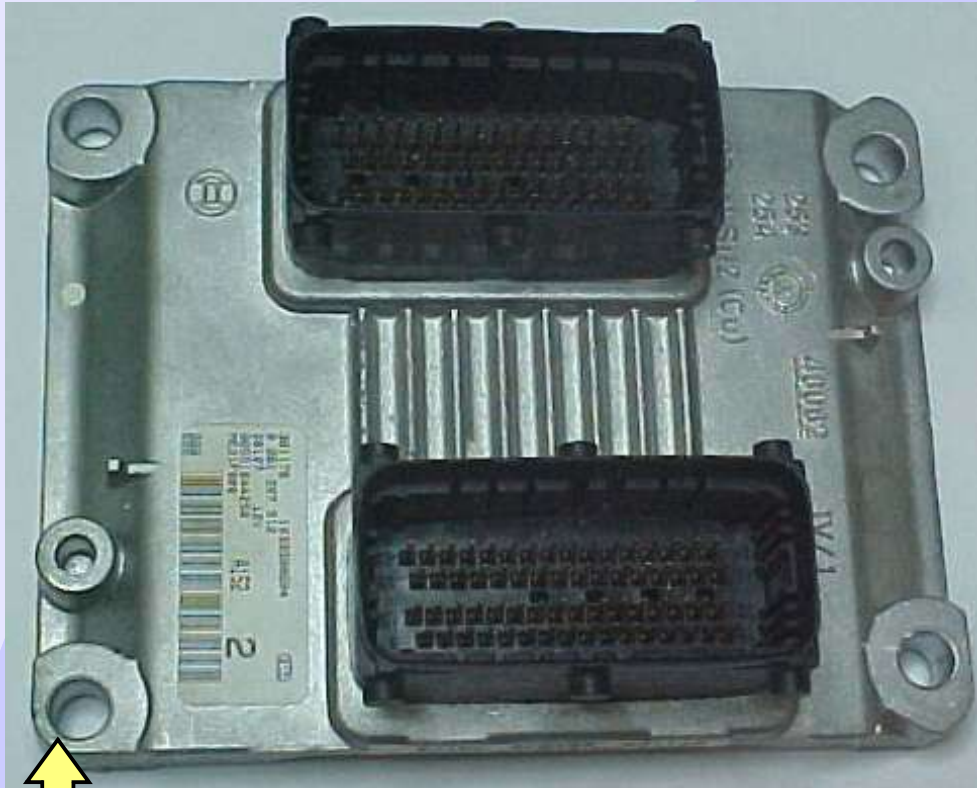

Central Híbrida
Bosch ME 3.1 513
0261 207 513


Etiqueta de Identificação
da Central Híbrida
Bosch ME 3.1 513
0261 207 513



ILUSTRAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO OBD II MIC



Localização do conector de diagnostico

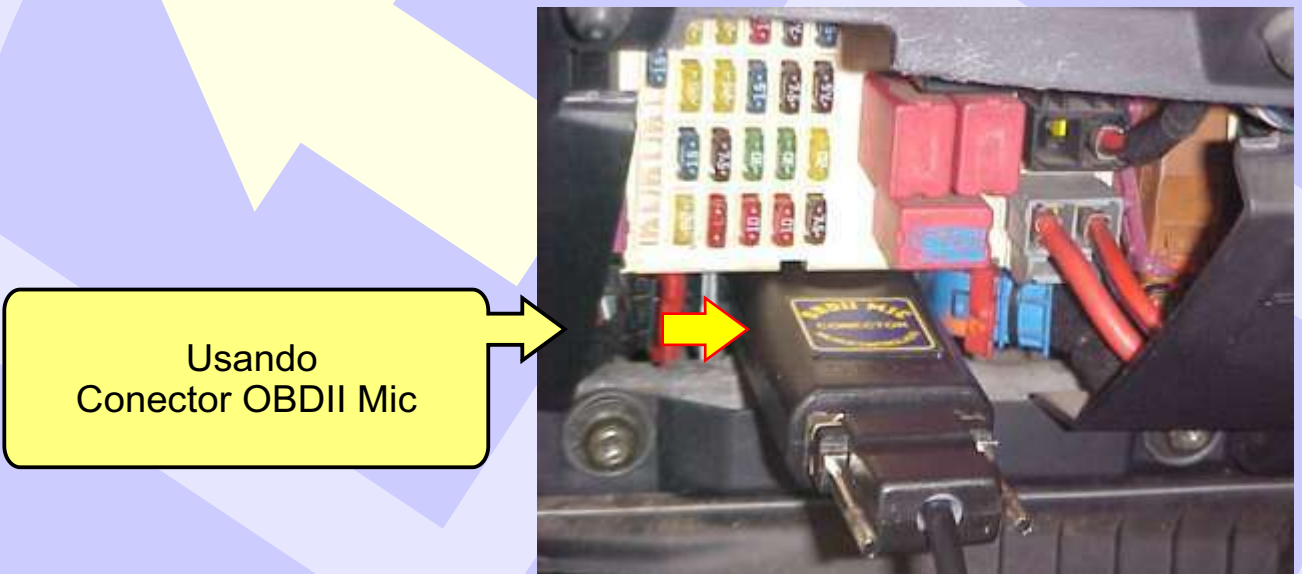


Usando Conector OBDII Mic



Identificação da ME3.1 0261.207.513

**ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 3.1 513
(0261 207 513) NO MOTOR**

Prender a Garra
do Cabo EB12
no Negativo da Bateria

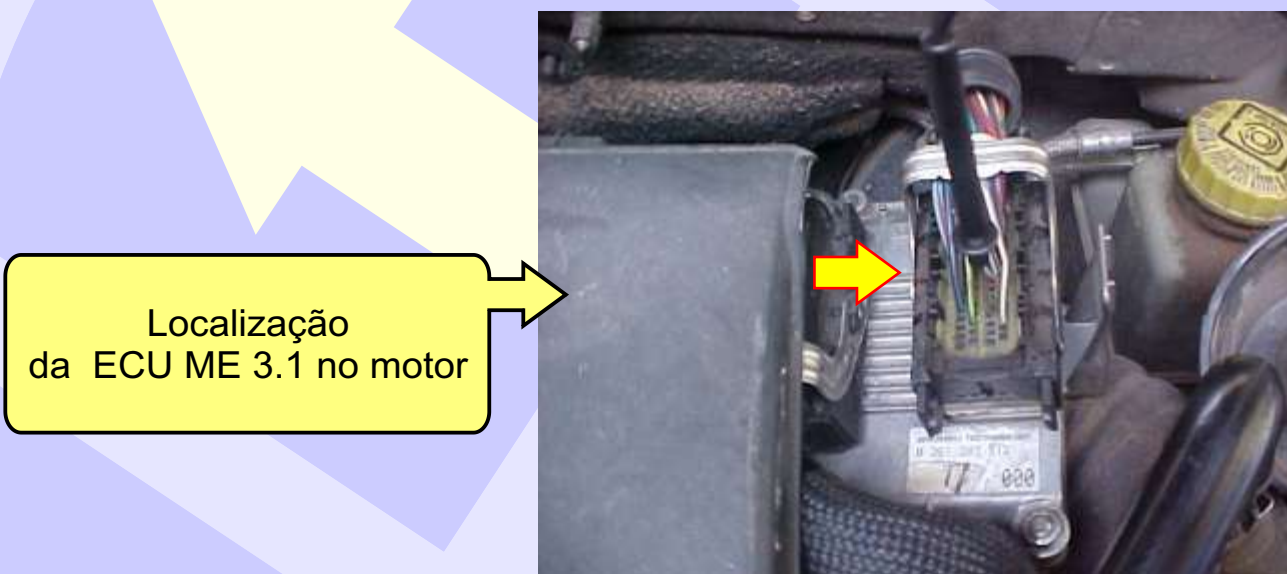

Localização
da ECU ME 3.1 no motor



Tirar a Tampa do Conector
e Introduzir a Agulha
do Cabo EB12
no Pino 20 do Conector B
da ECU ME 3.1