

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA 12 DIGITOS VIA DIAGNOSE PARA PROGRAMAÇÃO
DO CLIO - LOGAN - SANDERO ANO 2003 À 2011**

**SR110217
CARGA 186**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**LEITURA DE SENHA 12 DIGITOS VIA DIAGNOSE PARA PROGRAMAÇÃO
DO CLIO - LOGAN - SANDERO ANO 2003 À 2011****RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Clio Ano 2003 à 2011
Leitura de Senha Via Diagnostico.....03

RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011**IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Clio Sedan Ano 2003 à 2011
Leitura de Senha Via Diagnostico.....07

RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011**IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Logan Ano 2008 à 2011
Leitura de Senha Via Diagnostico.....11

RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011**IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Sandero Ano 2008 à 2011
Leitura de Senha Via Diagnóstico.....15

RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011**IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Symbol Ano 2009 à 2011
Leitura de Senha Via Diagnóstico.....19

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Clío) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Clío

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2003 a
2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Clío

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Clio\2003 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



7º Passo

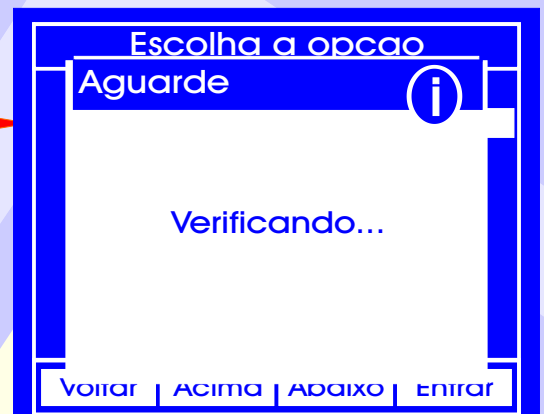

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ANO 2003 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clio Sedan)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Clio Sedan

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2003 a 2011)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Clio Sedan

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Clio\2003 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO SEDAN ANO 2003 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Logan)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Logan

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2007 a 2011)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Logan

- 2007 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Logan\2007 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



7º Passo

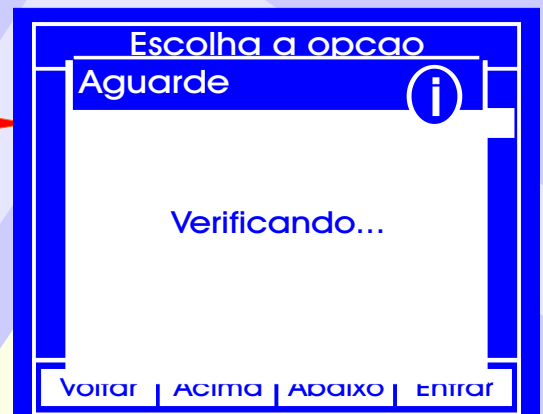

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT LOGAN ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Sandero) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Sandero

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 a
2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Sandero

- 2008 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

OTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo




Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Sandero\2008 a 201

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



OTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



OTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SANDERO ANO 2008 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3
***\Diagnostico
• Ler Senha
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3
Aguarde
Lendo...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3
Informação
Desligue a ignicao
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Symbol) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Symbol

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2009 a 2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Symbol

- 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Logan\2009 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



7º Passo




ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SYMBOL ANO 2009 À 2011
IMOBILIZADOR 3 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar