

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA 12 DIGITOS  
RENAULT MASTER 2011/2012**

**SR110263  
CARGA 239**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

### LEITURA DE SENHA 12 DIGITOS - RENAULT MASTER 2011/2012

#### **RENAULT MASTER ANO 2011 A 2012**

Rotina Para Verificação - Renault Mater ano 2011 a 2012	
Ler Senha Via Pinça.....	03

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MASTER ANO 2011 À 2012  
LER SENHA VIA PINÇA**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Master) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Master

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2011 a  
2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Renault\Master

- 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MASTER ANO 2011 À 2012  
LER SENHA VIA PINÇA**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento  
\*\*\*\Master2011 a 2012  
• Imobilizador  
Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem UCH2-N2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema  
\*\*\*\Imobilizador  
• Sagem UCH2-N2  
Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Pinça). Toque em ENTRAR.

Interface  
\*\*\*\Sagem UCH2-N2  
• Pinça  
Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MASTER ANO 2011 À 2012  
LER SENHA VIA PINÇA**

### 7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66)). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Pinça SOIC 8

• SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 8º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler senha) Toque em ENTRAR.

Sagem UCH2-N2

\*\*\*\SMD (93C66)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 8º Passo.

Sagem UCH2-N2

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 93C66


ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MASTER ANO 2011 À 2012  
LER SENHA VIA PINÇA**


## 10º Passo

Neste momento está sendo processada a leitura da senha.

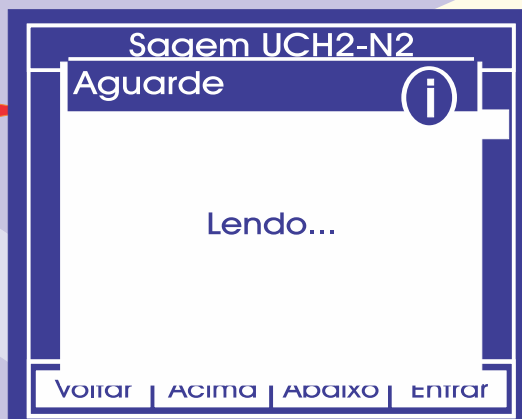

## ATENÇÃO

Se houver mau contato, sujeira, pinça mau conectada ou o procedimento não for feito corretamente, ou até mesmo tentar fazer o procedimento sem conectar a pinça na memória, aparecerá esta mensagem. Verifique no manual como realizar o procedimento corretamente. Feito isto aperte **ENTER** para repetir o procedimento.

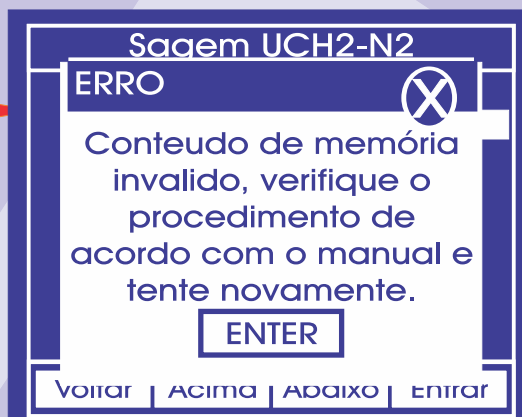

Se continuar tentando realizar o procedimento sem que seja sanado os erros relatados na explicação da tela anterior, aparecerá esta mensagem e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecla **ENTER** e volta ao 8º passo.

