

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 100B
FIAT ANO 2008 EM DIANTE PAINEL SIEMENS 24C16 VIA CABO 4 VIAS

SR110093
CARGA 057

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 100B****FIAT ANO 2008 EM DIANTE PAINEL SIEMENS 24C16 VIA CABO 4 VIAS****FIAT PAINEL SIEMENS 24C16**

Rotina Para Verificação Painel Siemens 24C16 Codificar Chave Via Cabo 4 vias.....	03
Ilustração do Painel Siemens 24C16.....	06
Ilustração da Localização dos Fios do Cabo 4 Vias.....	07

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL SIEMENS 24C16
CODIFICAR CHAVE VIA CABO 4 VIAS**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (08 EM DIANTE)

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 100B) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 100B

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL SIEMENS 24C16
CODIFICAR CHAVE VIA CABO 4 VIAS**

4º Passo



Escolha o modelo do Painel que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Siemens) Toque em ENTRAR.

PAINEL

***\Codificacao 100B

• Painel Siemens

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C16)).

Escolha a memoria

***\Painel Siemens

• SMD (24C16)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

6º Passo



Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 7º Passo. Apertando ESC, volta ao 5º Passo.

Escolha a memória

Alerta ⓘ

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER | ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL SIEMENS 24C16
CODIFICAR CHAVE VIA CABO 4 VIAS

7º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

A) O numero 1 indica que a primeira chave será codificada.

B) Para continuar seleccione **ENTER**.

C) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 5º Passo.

Escolha a memoria

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo

Apertando SIM, ou Não, vai para o 9º Passo

Escolha a memoria

Pergunta ⓘ

Ler o Pincode

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Neste momento deve-se soldar os fios do Cabo 4 Vias na Memória 24C16, conforme a ilustração deste manual. Para continuar o procedimento seleccione **ENTER**). Caso não queira prosseguir, seleccione **ESC**, e voltará no 5º Passo novamente.

Escolha a memoria

Informacao ⓘ

Solde os fios do cabo 4 vias na EEPROM 24C16 conforme o manual

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

10º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.

Escolha a memoria

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PAINEL SIEMENS 24C16
ILUSTRAÇÃO DO PAINEL SIEMENS 24C16**



Painel Siemens 24C16

**Parte Traseira
Painel Siemens 24C16**




**Etiqueta de Identificação
do Painel Siemens 24C16**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PAINEL SIEMENS 24C16


ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS FIOS DO CABO 4 VIAS

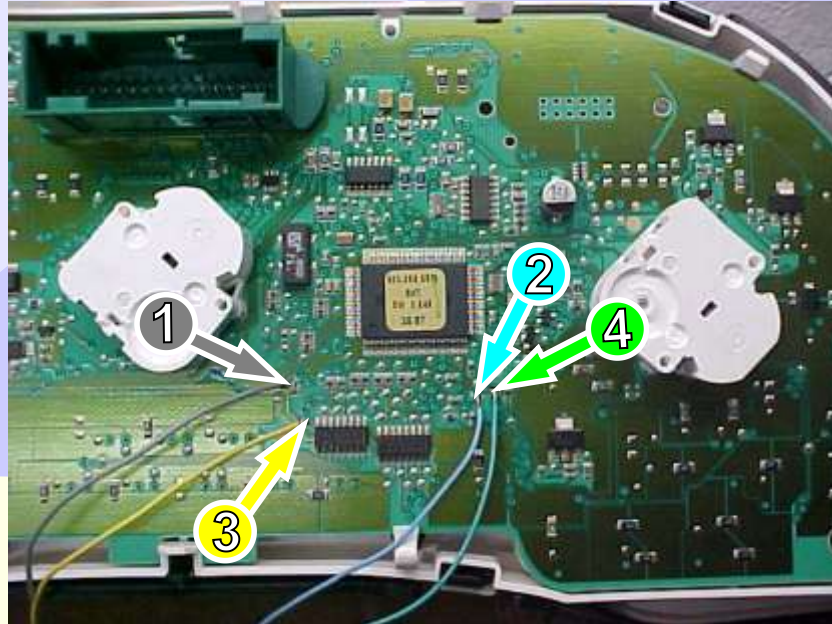

Na figura acima indica a localização para a solda dos fios do Cabo 4 Vias.

Na figura abaixo, mostra a Identificação das cores dos fios do cabo 4Vias.

1- FIO CINZA / 2 - FIO AZUL / 3 - FIO AMARELO / 4 - FIO VERDE

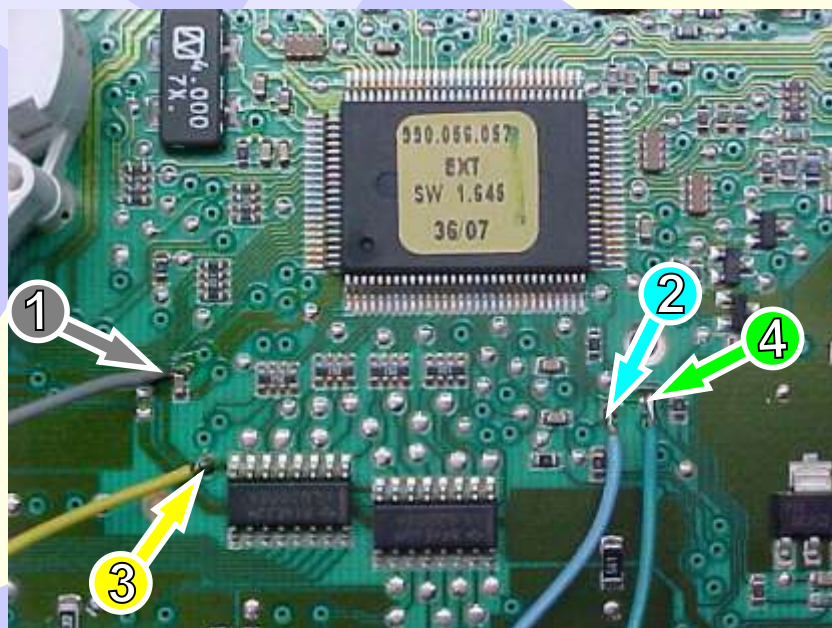

VOLTA
AO
INDICE