

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**VW UDS-MM9-VDD TIPO 2 (VW JETTA 2010 - 2012)
APRESENTAÇÃO DE CHAVES E LEITURA DE SENHA
(VIA DIAGNOSTICO)**

**SR110297
CARGA 287**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

VW UDS-MM9-VDD TIPO 2 (VW JETTA 2010 - 2012)
APRESENTAÇÃO DE CHAVES E LEITURA DE SENHA
(VIA DIAGNOSTICO)

VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 2012

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Imobilizador UDS VDD RM2 - Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	03
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Imobilizador UDS VDD RM2 - Chaves - Informações Via Diagnóstico.....	09
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Imobilizador UDS VDD RM2 - Informações Via Diagnóstico.....	10
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Imobilizador UDS VDD RM2 - Ler Senha Via Diagnóstico.....	11
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Imobilizador UDS VDD RM2 - Bypass Via Pinça.....	12
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Imobilizador UDS VDD RM2 - Restaurar Via Pinça.....	15
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Jetta Ano 2010 - 2012	
Painel VDO UDS VDD RM2 - Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	16
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Painel VDO UDS VDD RM2 - Chaves - Informações Via Diagnóstico.....	22
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Painel VDO UDS VDD RM2 - Informações Via Diagnóstico.....	23
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Painel VDO UDS VDD RM2 - Ler Senha Via Diagnóstico.....	24
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Painel VDO UDS VDD RM2 - Bypass Via Pinça.....	25
Rotina Para Verificação - Volkswagen - Jetta Ano 2010 - 2012	
Painel VDO UDS VDD RM2 - Restaurar Via Pinça.....	28

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Jetta). Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Jetta

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Jetta

- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Jetta\Imobilizador

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione UDS VDD RM-2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2010 - 2012

• UDS VDD - RM-2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico Especial). Toque em

Interface

***\2014\UDS VDD RM-2

• Diagnostico Especial

• Pinca SOIC 8


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

7º Passo




8º Passo

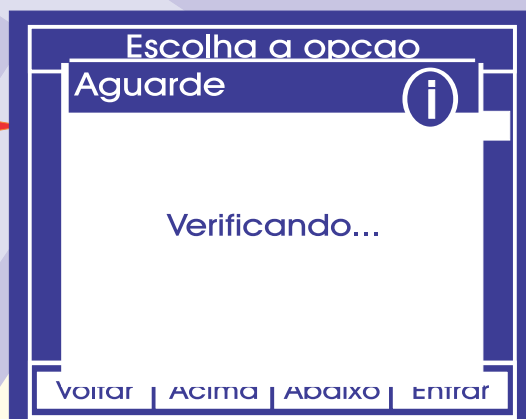

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo

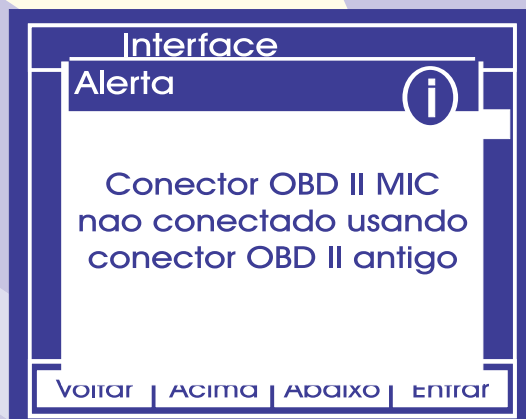

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Chaves). Toque em ENTRAR.

Immo UDS VDD RM2

***\Diagnostico

- Chaves
- Informacoes
- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Apresentacao. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Escolha a opcao

***\Chaves

- Apresentacao
- Informacoes

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Neste momento está perguntando se perdeu todas as chaves antigas. Toque em **SIM** para continuar. Apertando **NAO** vai para o 16º Passo.

Escolha a opcao

Pergunta

Todas as chaves perdidas?

SIM NAO

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

13º Passo

Escolha a opção

Pergunta

O Bypass via pinça já foi realizado?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Verifique se o Bypass da chave (reset) já tiver sido realizado realizado via pinça Soic 8. Toque em **SIM** para continuar. Apertando **NAO** vai para o 18º Passo.

14º Passo

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignição com a chave a ser apresentada

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição e colocar a nova chave que será apresentada. Toque em **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

15º Passo

Escolha a opção

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processado procedimento.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

16º Passo



Escolha a opção

Pergunta ?

Ligue a ignição com uma chave programada

ENTER ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Use uma chave programada para ligar a ignição e aperte **ENTER**. Apertando **ESQ** volta ao 11º Passo.

17º Passo



Escolha a opção

Aguarde i

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

18º Passo



Escolha a opção

ERRO X

Execute o Bypass pelo menu Pinça antes do procedimento

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Para apresentar a chave antiga novamente é necessário que tenha sido feito o Bypass (reset) via pinça Soic 8. Apertando **ENTER** volta ao 11º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2 - CHAVES
INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informacao. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\Chaves

- Apresentacao
- Informacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento corretamente e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2
INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informacao). Toque em ENTRAR.

Immo UDS VDD RM2
***\Diagnostico
• Chaves
• Informacoes
• Ler senha
Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento corretamente e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Immo UDS VDD RM2
Informacao
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Immo UDS VDD RM2
Aguarde
Inicializando...
Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2
LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Immo UDS VDD RM2
***\Diagnostico
• Chaves
• Informacoes
• Ler senha
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento corretamente e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Immo UDS VDD RM2
Informacao
Ligue a ignicao
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Immo UDS VDD RM2
Aguarde
Lendo...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2
BYPASS VIA PINÇA**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Jetta). Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Jetta

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Jetta

- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2
BYPASS VIA PINÇA**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fox\Imobilizador

- 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione UDS VDD RM-2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Fox\Imobilizador\2012

- UDS VDD - RM-2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2014\UDS VDD RM-2

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2
BYPASS VIA PINÇA**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Bypass). Toque em ENTRAR.

Immo UDS VDD RM2

***\Pinça Soic 8

- Bypass
- Restaurar

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Aperte **SIM**, SE realmente vai querer fazer o bypass (reset) da chave. Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

Immo UDS VDD RM2

Pergunta

Confirme o procedimento ?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 24C64, para fazer o reset da chave para apresentá-la ao veículo. aperte ENTER par continuar. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Immo UDS VDD RM2

Pergunta

Conecte a pinça na EEPROM 24C64

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
IMOBILIZADOR UDS VDD RM-2
RESTAURAR VIA PINÇA**

1º Passo

Immo UDS VDD RM2

***\Pinca Soic 8

- Bypass
- Restaurar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Restaurar). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo UDS VDD RM2

Pergunta

Confirme o procedimento ?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Aperte **SIM**, SE realmente vai querer fazer o bypass (reset) da chave. Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo UDS VDD RM2

Pergunta

Conecte a pinca na EEPROM 24C64

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 24C64, para fazer o reset da chave para apresentá-la ao veículo. aperte ENTER par continuar. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Jetta). Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Jetta

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel).
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Jetta\Painel

- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo

Escolha o ano

***\Volkswagen\Jetta\Painel

- 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012. Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o sistema

***\Jetta\Painel\2014

- VDO (UDS VDD RM-2)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione VDO (UDS VDD RM-2). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Interface

***\VDO (UDS VDD RM-2)

- Diagnostico especial
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar


Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

7º Passo




8º Passo

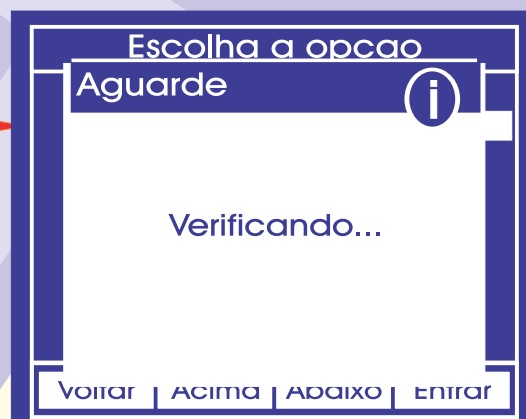

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo

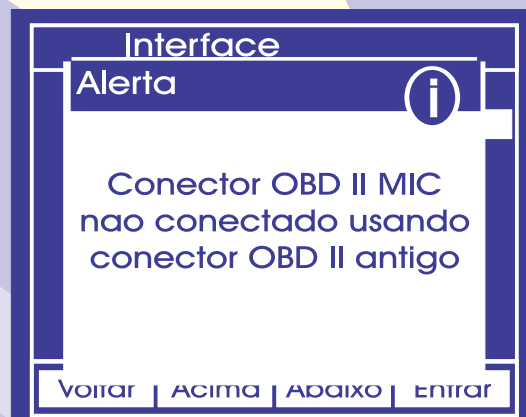

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Chaves). Toque em ENTRAR.

Immo UDS MM9 RM2

***\Diaganostico

- Chaves
- Informacoes
- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Apresentacao. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Escolha a opcao

***\Chaves

- Apresentacao
- Informacoes

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se inserir a chave que será apresentada ao veículo, porém a ignição deverá estar desligada. Toque em **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

Escolha a opcao
Informação

Insira a chave a ser apresentada e NAO ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

13º Passo

Escolha a opção
Informação ?

Deseja apagar as chaves antigas?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Antes de prosseguir o procedimento será perguntado se quer apagar as chaves antigas apresentadas ao veículo. Para apagar as chaves antigas, toque em **SIM**. Se quiser manter as chaves antigas e vai para o 14º Passo. Aperte **NAO** e vai para o 15º Passo.

14º Passo

Escolha a opção
Aguarde i

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha a opção
ERRO X

Erro comunicação verifique conexão com central (falha 88)

ENTER


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se teclar **SIM**, e a chave não for detectada, aparecerá a tela ao lado, indicando Erro no procedimento. Tecele **ENTER** para tentar novamente. Caso persista o erro, Volta ao 10º passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

15º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

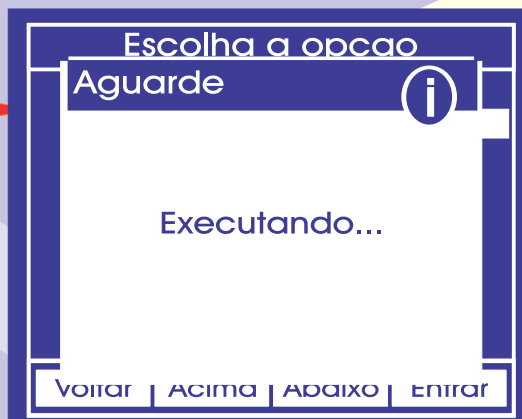

Se teclar **NAO**, e a chave já tiver sido apresentada anteriormente, aparecerá a tela ao lado, indicando Erro no procedimento. Tecele **ENTER** para tentar novamente. Caso persista o erro, Volta ao



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2 - CHAVES
INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informacao. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\Chaves

- Apresentacao
- Informacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento corretamente e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2
INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informacao). Toque em ENTRAR.

VDO UDS VDD RM2
***\Diaganostico
• Chaves
• Informacoes
• Ler senha
Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento corretamente e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

VDO UDS VDD RM2
Informacao
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

VDO UDS VDD RM2
Aguarde
Inicializando...
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2
LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

VDO UDS VDD RM2
***\Diaganostico
• Chaves
• Informacoes
• Ler senha
Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento corretamente e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

VDO UDS VDD RM2
Informacao
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

VDO UDS VDD RM2
Aguarde
Lendo...
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2
BYPASS VIA PINÇA**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox). Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Fox

- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2
BYPASS VIA PINÇA**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2014. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fox\Imobilizador

- 2014

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione UDS VDD RM-2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Fox\Imobilizador\2014

- UDS VDD - RM-2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2014\UDS VDD RM-2

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2
BYPASS VIA PINÇA**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Bypass). Toque em ENTRAR.

Immo UDS VDD RM2

***\Pinca Soic 8

- Bypass
- Restaurar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Aperte **SIM**, SE realmente vai querer fazer o bypass (reset) da chave. Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

Immo UDS VDD RM2

Pergunta

Confirme o procedimento ?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 24C64, para fazer o reset da chave para apresentá-la ao veículo. aperte ENTER par continuar. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Ver ilustrações do procedimento do Bypass Via pinça, a partir da pagina 29

Immo UDS VDD RM2

Pergunta

Conecte a pinca na EEPROM 24C64

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - JETTA ANO 2010 A 2012
PAINEL VDO UDS VDD RM-2
RESTAURAR VIA PINÇA**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Restaurar). Toque em ENTRAR.

Immo UDS VDD RM2

***\Pinça Soic 8

- Bypass
- Restaurar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Aperte **SIM**, SE realmente vai querer fazer o bypass (reset) da chave. Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

Immo UDS VDD RM2

Pergunta

Confirme o procedimento ?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 24C64, para fazer o reset da chave para apresentá-la ao veículo. aperte ENTER par continuar. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Immo UDS VDD RM2

Pergunta

Conecte a pinça na EEPROM 24C64

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE