

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
RESET CENTRAIS MAGNETI MARELLI IAW 4AFB - 59FB (PINÇA)**

**SR110181
CARGA 161**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
RESET CENTRAIS MAGNETI MARELLI IAW 4AFB - 59FB (PINÇA)****FIAT - OUTROS****CENTRAL MAGNETI MARELLI****IAW 4AFB.F1 / IAW 4AFB.PF / IAW 4AFB.PK / IAW 4AFB.P1 / IAW 4AFB.P2****IAW 4AFB.UN / IAW 4AFB.UF / IAW 4AFB.UG****IAW 59FB.PK / IAW 59FB.P1 / IAW 59FB.P2 / IAW 59FB.T3 / IAW 59FB.UN**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4AFB / 59FB	
Reset Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4AFBP1.....	06
Ilustração de como Conectar a Pinça Soic 8 na Memória da Central.....	07

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB /59FB RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat \Outros

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB /59FB RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha modelo da central que será verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

• Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento selecione IAW 4AFBF1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\central\Marelli

• IAW 4AFBF1

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é válido para as seguintes centrais:

IAW 4AFB.F1	IAW 59FB.PK
IAW 4AFB.PF	IAW 59FB.P1
IAW 4AFB.PK	IAW 59FB.P2
IAW 4AFB.P1	IAW 59FB.T3
IAW 4AFB.P2	IAW 59FB.UN
IAW 4AFB.UN	
IAW 4AFB.UF	
IAW 4AFB.UG	

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4AFBF1

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB /59FB RESET VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (25160). Toque em ENTRAR. Obs: Este procedimento serve também para a memória SMD (95160).

8º Passo

Escolha a opção

***\SMD (25160)

- Reset ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Reset) Reset deixa a central virgem para nova gravação.

Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB.P1



Central Fiat
Magneti Marelli
IAW 4AFB.P1 Fechada

Etiqueta de Identificação
Central Fiat Magneti Marelli
IAW 4AFB.P1




Localização da
memória a ser
programada na Central Fiat
Magneti Marelli
IAW 4AFB.P1




CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB

ILUSTRAÇÃO DE COMO CONECTAR A PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA DA CENTRAL

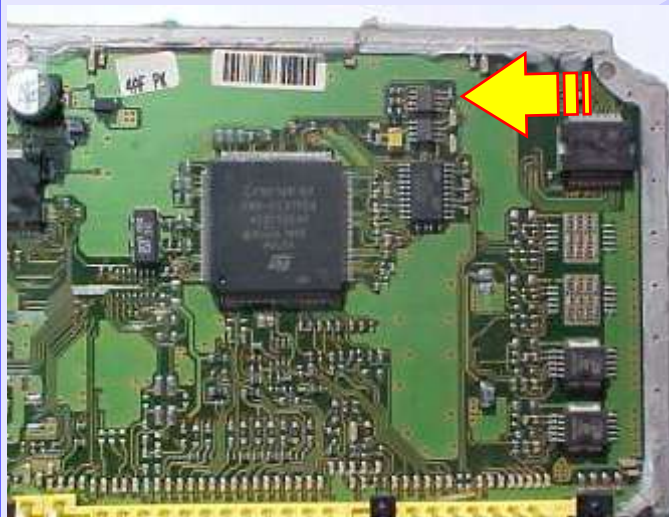

Seta amarela indica a posição da memória na placa de circuito da Central Fiat Magneti Marelli IAW 4AFB.P1

Visualização mais ampliada da memória a ser programada, a seta amarela indica o pino um da memória .

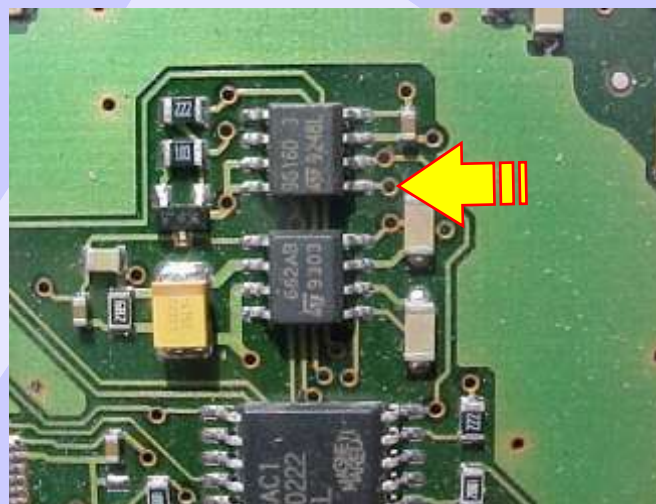

Posição da pinça soic 8 na memória da Central Fiat Magneti Marelli IAW 4AFB.P1 a ser programada

VOLTA AO INDICE