

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 114
PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CHAVES MITSUBISHI PAJERO DE 03 Á 08
VIA PINÇA SOIC 8 (IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993)

SR110245
CARGA 222

www.chavesgold.com.br

GOLD
Evolution

INDICE

CODIFICAÇÃO 114
PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CHAVES
MITSUBISHI PAJERO DE 03 À 08
VIA PINÇA SOIC 8 (IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993)

MITSUBISHI - PAJERO ANO 2003 A 2008

IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993

Rotina Para Verificação Imobilizador Mitsubishi MR587993 Preparação e Apresentação de Chaves Via Pinça Soic 8.....	03
Rotina Para Verificação Imobilizador Mitsubishi MR587993 Apresentação de Chaves Via Pinça Soic 8.....	05
Rotina Para Verificação Imobilizador Mitsubishi MR587993 Preparação de Chaves Via Pinça Soic 8.....	08
Ilustração do Clonny Car e Transponder Aclopado ao Remap III.....	10
Ilustração da Identificação e Placa de Circuito do Imobilizador Mitsubishi MR587993.....	11
Ilustração da Localização onde os Fios do Cabo 8 Vias Serão Soldados na Placa de Circuito do Imobilizador Mitsubishi MR587993.....	12
Ilustração da Localização da Memória SMD (24C01) e Fios do Cabo 8 Vias Soldados na Placa de Circuito do Imobilizador Mitsubishi MR587993.....	13
Ilustração dos Fios do Cabo 8 Vias Soldados na Placa de Circuito do Imobilizador Mitsubishi MR587993.....	14

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MITSUBISHI - PAJERO ANO 2003 A 2008
IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993
PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas.(neste procedimento seleccione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento seleccione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificação 114) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***Codificacao

- Codificacao 114

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MITSUBISHI - PAJERO ANO 2003 A 2008
IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993
PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o modelo do Imobilizador que vai ser verificado. (neste procedimento seleccione MR587993) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Codificacao 114

• MR587993

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Pinca SOIC 8).

Interface

***\MR587993

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha a memória procedimento que será verificada. (neste procedimento seleccione SMD 24C01). Toque ENTRAR.

Escolha a memoria

***\MR587993\Pinca SOIC 8

• SMD (24C01)

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MITSUBISHI - PAJERO ANO 2003 A 2008
IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993
APRESENTAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

MR587993
***\SMD (24C01)
● Chaves
Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves).
Toque em ENTRAR.

8º Passo

Escolha a opcao
***\SMD (24C01)\Chaves
● Apresentacao
● Preparacao
Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentacao). Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MITSUBISHI - PAJERO ANO 2003 A 2008
IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993
APRESENTAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

9º Passo



Apertando SIM ou NÃO, irá para o 10º Passo.

Escolha a opção

Pergunta

Deseja apagar chaves antigas?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

10º Passo



Neste momento irá aparecer o número de chaves que vão ser apresentadas ao veículo.

- A) O número 1 indica que a primeira chave será apresentada.
B) Para continuar seleccione ENTER.
C) Caso não queira continuar, seleccione ESC, então voltará ao 8º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

11º Passo



Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserida a chave original com telecomando, conforme ilustração [na página 10 deste manual.](#)

NOTAS:

- A) Para continuar seleccione ENTER.
B) Caso não queira continuar, seleccione ESC, então voltará ao 8º Passo.

Escolha a opção

Informação

chave numero 1:
Conecte o Clonny Car e insira o transponder T19

ENTER ESC.



Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
 MITSUBISHI - PAJERO ANO 2003 A 2008
 IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993
 APRESENTAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

12º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento. Se o transponder estiver correto, irá para o 13º passo.

ATENÇÃO: Se aparecer esta tela, verifique se o Transponder usado é o T19 ou compatível.

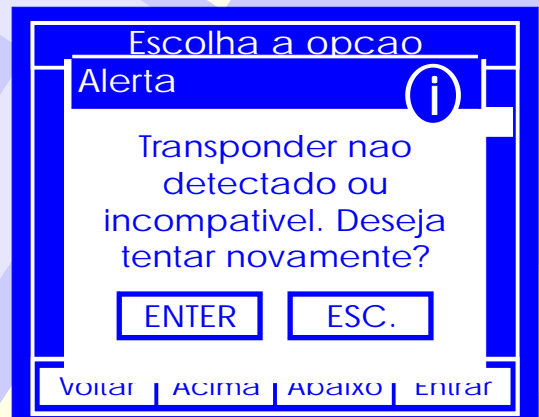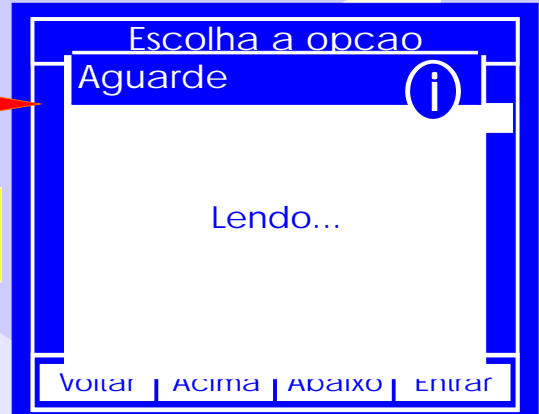


13º Passo

Caso o transponder for gravado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 8º Passo.



Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 8º Passo.

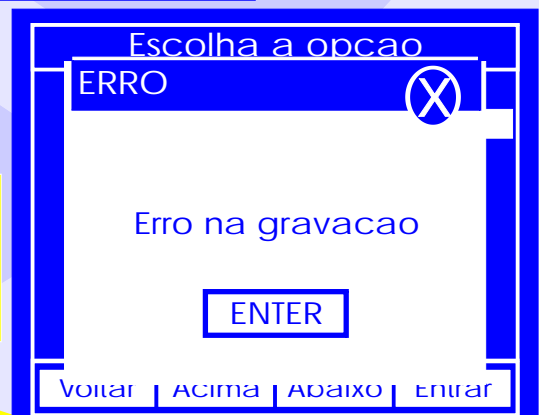

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MITSUBISHI - PAJERO ANO 2003 A 2008
IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993
PREPARAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95160)

- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Preparação). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95160)\Chaves

- Apresentação
- Preparação

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 4º Passo. Apertando ESC, volta ao 2º Passo.

Escolha a opção

Alerta

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER | ESC.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MITSUBISHI - PAJERO ANO 2003 A 2008
IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993
PREPARAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O numero 1 indica que a primeira chave será codificada.
- B) Para continuar seleccione **ENTER**.
- C) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 2º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados 

Numero de chaves a codificar

1

5º Passo

Neste momento deve seguir as orientações. Para continuar o procedimento seleccione **ENTER** e vai para o 6º Passo). Caso não queira prosseguir, seleccione **ESC**, e voltará no 2º Passo novamente.

Escolha a opção


Informação 

Conecte a pinça SOIC 8 na EEPROM 24C01

6º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER ACLOPADO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
INDICE**

MITSUBISHI - PAJERO ANO 2008
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E PLACA DE CIRCUITO
DO IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993




Imobilizador Pajero Mitsubishi 3.0 2008

Identificação do Imobilizador Pajero Mitsubishi 3.0 2008



Placa de Circuito do Imobilizador Pajero Mitsubishi 3.0 2008

MITSUBISHI - PAJERO ANO 2008

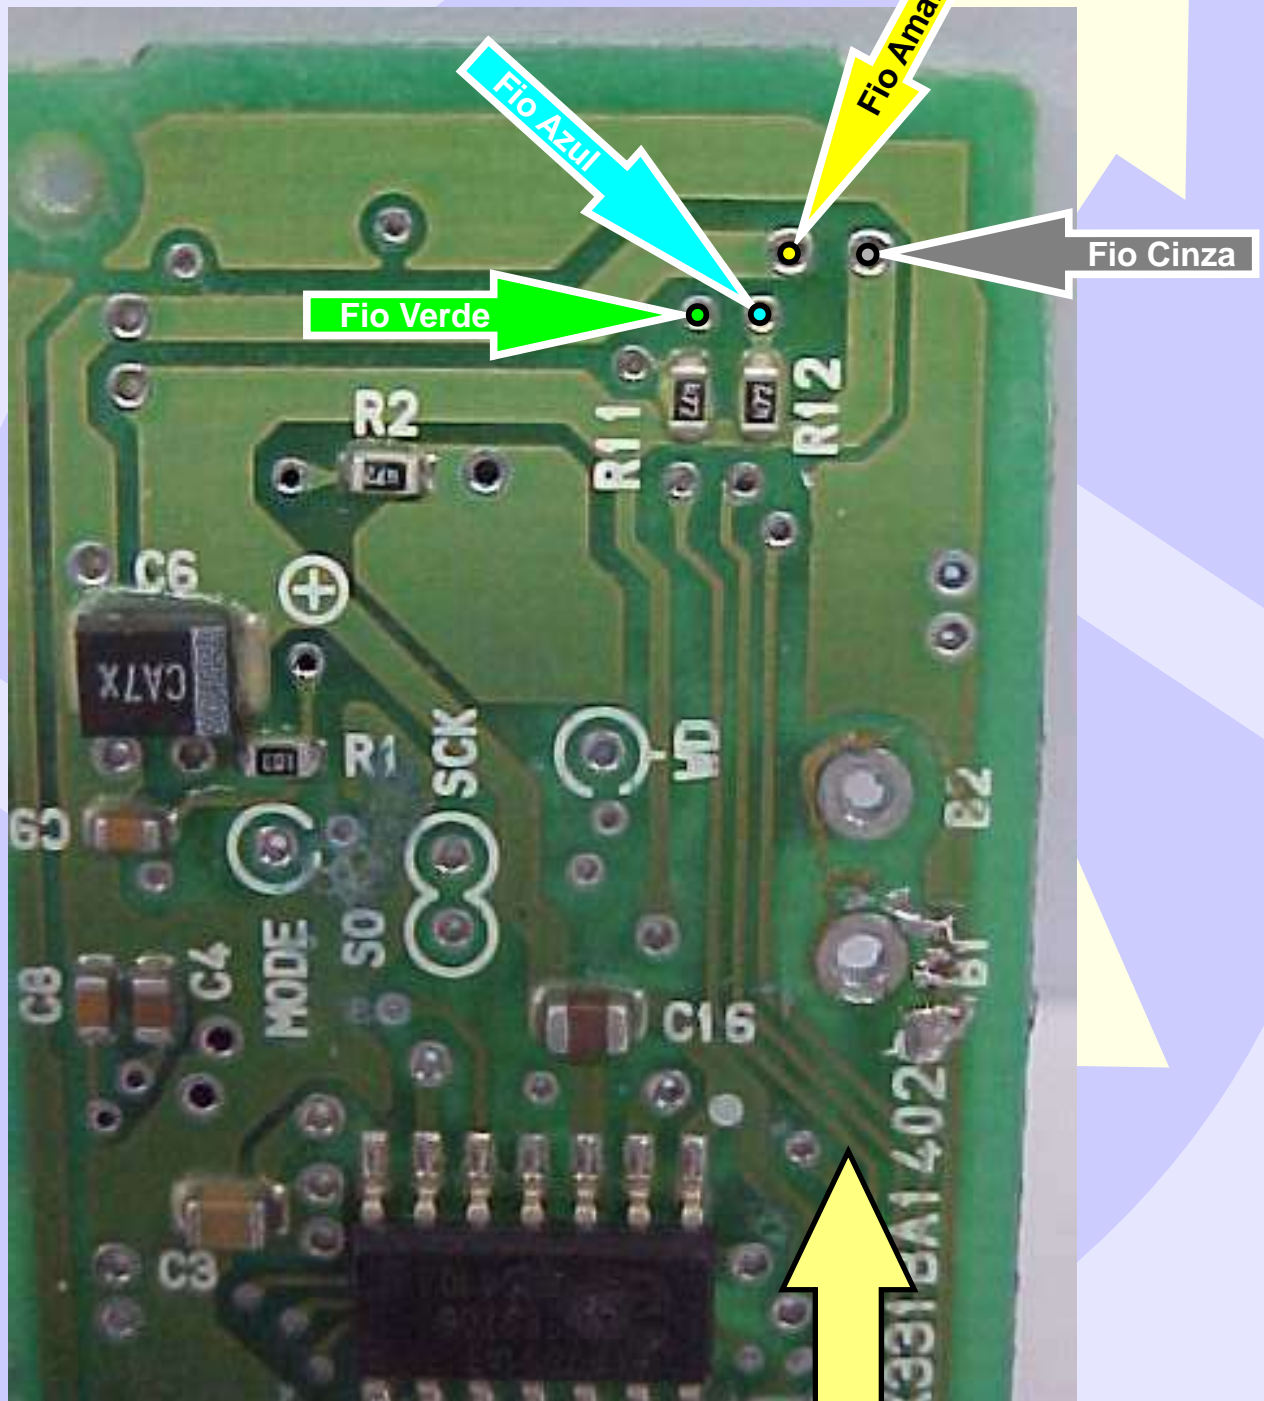ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO ONDE OS FIOS DO CABO 8 VIAS SERÃO SOLDADOS
NA PLACA DE CIRCUITO DO IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993Identificando os pontos para soldar
os fios do cabo 8 viasCONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA


MITSUBISHI - PAJERO ANO 2008

ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA SMD (24C01) E FIOS DO CABO 8 VIAS SOLDADOS NA PLACA DE CIRCUITO DO IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993

Identificando a memória SMD (24C01)




Visualização dos fios do cabo 8 vias soldados na placa de circuito

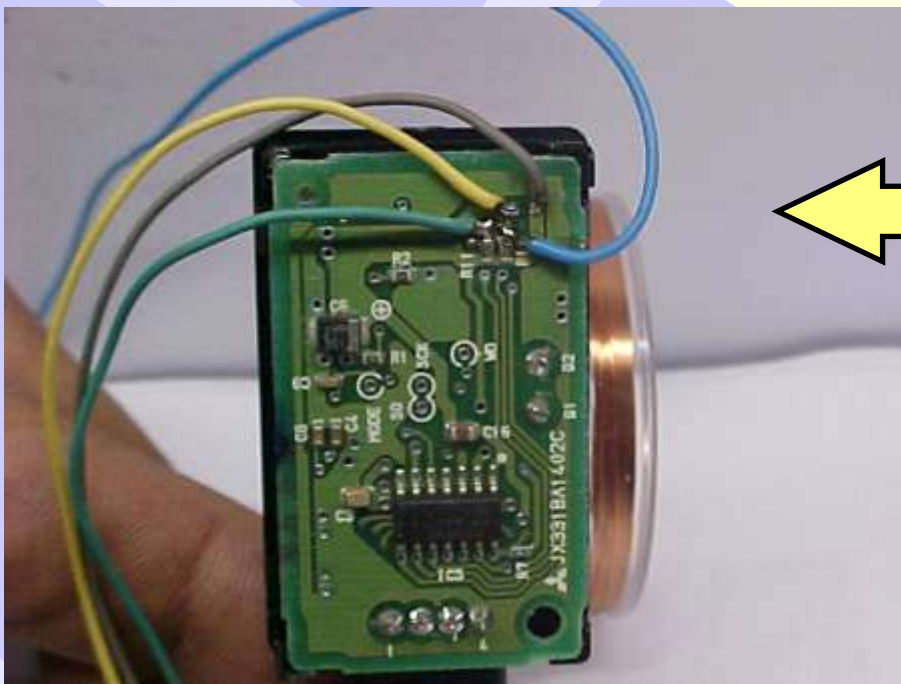

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

MITSUBISHI - PAJERO ANO 2008
ILUSTRAÇÃO DOS FIOS DO CABO 8 VIAS SOLDADOS
NA PLACA DE CIRCUITO DO IMOBILIZADOR MITSUBISHI MR587993

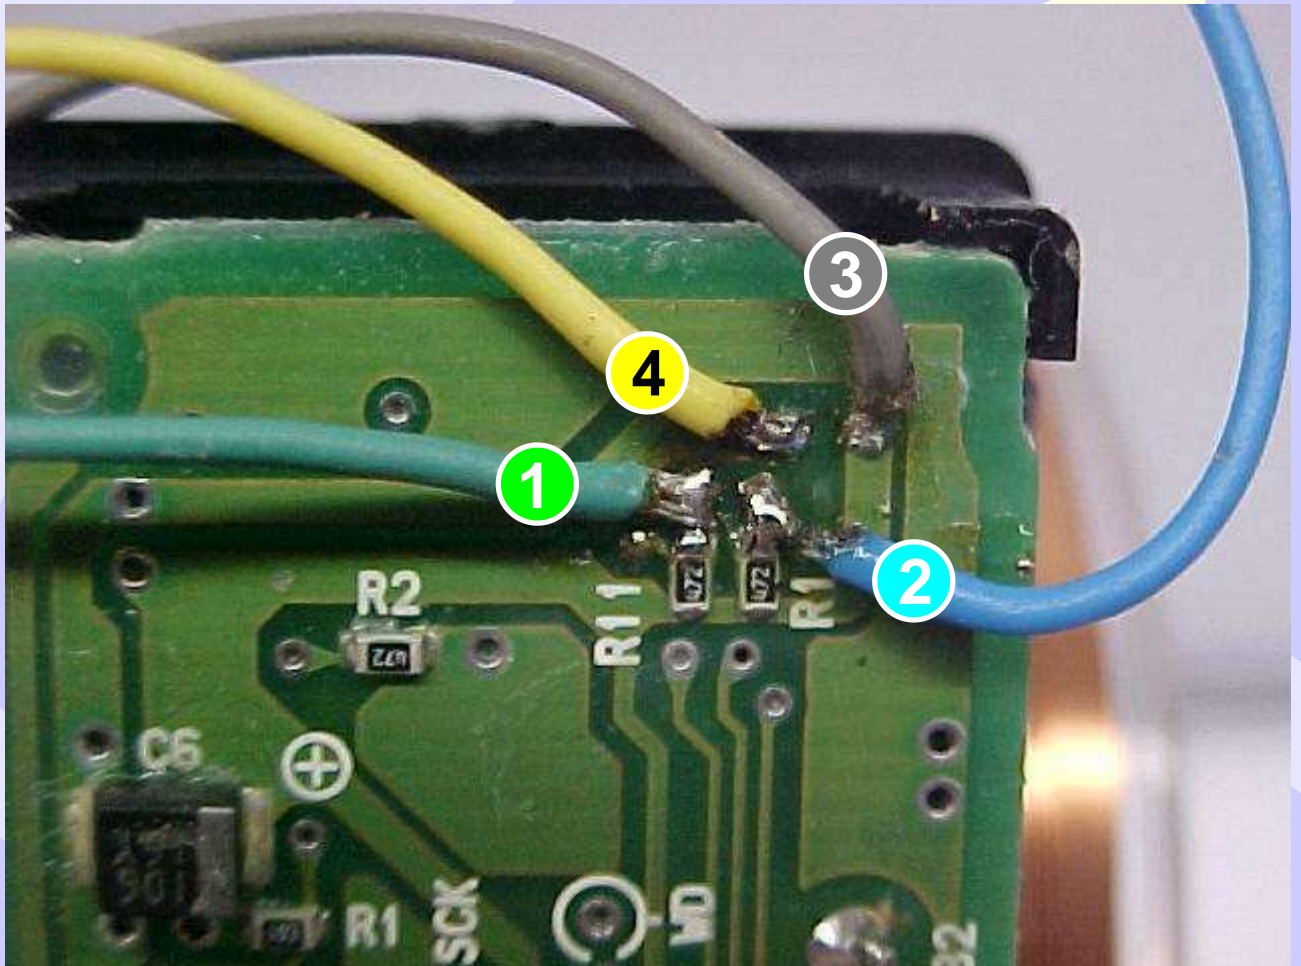

**Identificando os fios do cabo 8 vias cor amarelo-cinza-verde-azul
soldados na placa de circuito**

- 1 - Fio Verde
- 2 - Fio Azul
- 3 - Fio Cinza
- 4 - Fio Amarelo